


## RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITA' CULTURALI

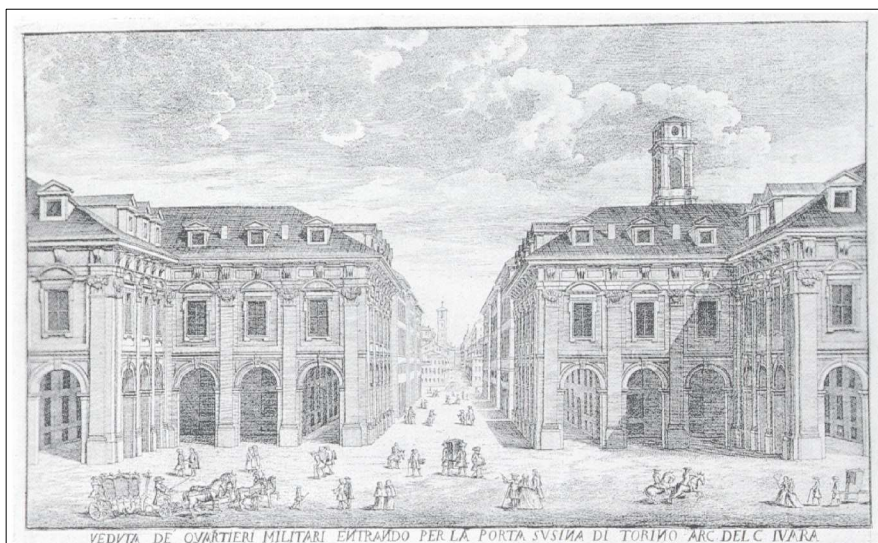

### PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore	Arch. Rosalba Stura
Progettista opere architettoniche	Arch. Emanuela Lavezzo
Progettista opere strutturali	Ing. Gianfranco Giovagnetti
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Famà
Progettista della sicurezza – Collaboratore alle opere strutturali	Ing. Flavio Aquilano
Supporto al R.U.P. per le opere strutturali	Ing. Elena Grillone
Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali	Geom. Bartolo Saullo
Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza	Geom. Fabrizio Passantino
Collaboratore progetto opere architettoniche	Arch. Michelina Pirrone
Collaboratori progetto opere impiantistiche	P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

NOVEMBRE 2010

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>LAVORI</b>						
CASA DEGLI ARCHIVI OPERE EDILI						
<b>PIANO INTERRATO</b>						
1	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 Numero locale riferito alle tavole di rilievo Serramenti interni Porte Locale 01 1.20*2.20 Locale 02 0.90*2.20 Locale 06 1.20*2.20 Locale 08 1.00*2.20 Locale 12 1.20*2.20 Locale 13 1.20*2.20 Locale 14 1.20*2.20 Locale 15 1.20*2.20+0.90*2.20*3 Locale 19 1.00*2.20 Locale 20 1.00*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,64 1,98 2,64 2,20 2,64 2,64 2,64 8,58 2,20 2,20		
				30,36	11,35	344,59
2	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento				
	005	Staffe, ganci e simili	cad	55,00	5,09	279,95
3	MO1_03ED	Operaio Comune Opere in economia per la pulizia generale delle macerie, di materiali abbandonati di vario genere e dei vecchi arredi in disuso, compreso l'eventuale smontaggio degli stessi 8+8	h	16,00	27,47	439,52
4	01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Solettone (11.10*5.13+2.32*5.26+1.70*1.18+3.61*0.86+2.07*1.19)*0.23	m <sup>3</sup>	17,646	183,10	3.230,98
5	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 Locale 02/04 1.20*2.50*0.52+1.65*2.50*0.45 Locale 05/06 (1.25*0.87+0.43*0.41)*2.50 Locale 06/03 1.20*0.54*2.50 Locale 08/10 1.01*0.53*2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,416 3,160 1,620 1,338		
				9,534	407,39	3.884,06
6	01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,				
	010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Numero locale riferito alle tavole di rilievo Murature Locale 02/03 3.42*0.44*4.75 Locale 03/09 3.42*0.35*4.75 Locale 05/04 5.80*0.50*2.50 Locale 08 0.50*0.50*4.75 Locale 09 (0.63*0.51+0.51*0.44)*2.50 Locale 09/14 1.23*0.51*4.75 Locale 11/13 1.70*0.50*2.50 Locale 13/14 (1.04*0.48+3.06*0.22+0.95*0.50)*2.50 Locale 15/16 1.76*0.54*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,148 5,686 7,250 1,188 1,364 2,980 2,125 4,119 4,514		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Locale 16/18 1.78*0.28*4.75	m³	2,367	92,02	3.564,95
				38,741		
7	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere Numero locale riferito alle tavole di rilievo Tramezzi				
		Locale 11/13 0.94*2.50	m²	2,35		
		Locale 11/12 4.05*3.20-1.23*2.10	m²	10,38		
		Locale 9/14 2.85*4.75	m²	13,54		
		Locale 13/14 0.69*2.50	m²	1,73		
		Locale 14/17 1.50*2.50+0.24*2.50	m²	4,35		
		Locale 17 1.41*1.20	m²	1,69		
		Locale 21 1.41*1.20	m²	1,69		
		Locale 22/23 1.52*2.50	m²	3,80		
		Locale 23 1.41*1.20	m²	1,69		
				41,22	15,04	619,95
		Disfacimento battuto per scavi				
8	01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,				
	015	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore				
		Linea terra 45.00*0.30	m²	13,50		
		Rinforzo fondazioni pilastri (3.30*2.20-2.10*1.00)*7	m²	36,12		
		Rinforzo fondazioni murature (6.30+5.45+4.00+1.80+0.85+1.80+1.85+4.95+2.35)*0.40	m²	11,74		
		Per realizzazione nuove fondazione				
		Fossa ascensore A 3.10*3.25	m²	10,08		
		Fossa ascensore B 3.40*3.60	m²	12,24		
		Per realizzazione nuove fondazioni setti				
		Fondazioni nuova scala A (5.67*1.60+2.09*1.60+5.26*1.90)	m²	22,41		
		Fondazioni cavedio 2.28*1.60*2	m²	7,30		
		Fondazioni nuova scala Prefettura (4.48*1.80*2+2.00*1.60)	m²	19,33		
				132,72	10,30	1.367,02
		Salita di materiali di risulta				
9	01.A02.C30	Dal piano interrato al cortile				
	005	Spessore cm. 10				
		132.72*0.10	m³	13,272		
				13,272	37,68	500,09
		Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiamanuale				
10	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiamanuale				
	005	... Trasporto alle discariche				
			m³	13,272		
				13,272	21,82	289,60
		Scavo e reinterro per realizzazione linea terra				
11	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o				
	080	In assenza d'acqua				
		45.00*0.30	m³	13,500	74,01	999,14
		Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,				
12	01.A01.B87	Eseguito a mano				
	010	Reinterro linea terra 45.00*0.30*0.30	m³	4,050	34,32	139,00
		Realizzazione solaio su igloo				
13	18.A04.I02	SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di ig				





Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	
21	01.A10.A20	030 laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con Spessore cm 35 13.60*5.00	m <sup>2</sup>	68,00	65,96	4.485,28	
		Rinzaffi ed intonaci					
		005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2					
		Locale 4/5 Pareti	m <sup>2</sup>	191,33			
		(6.32+2.84+4.18+0.51+2.14+2.97+1.90+1.65+2.83+0.95+1.24+2.84+1.24+0.43+2.83+4.35+2.14+1.45+2.14+1.45+1.70+1.65+1.70+1.65+4.44+1.19+1.06)*3.20					
		Locale 4/5 Volte	m <sup>2</sup>	43,72			
		(2.83*4.35+1.24*2.84+1.45+2.14+4.44*2.19)*1.50					
		Locale 8 Pareti	m <sup>2</sup>	83,17			
		(4.02+0.52+1.15+2.84+1.15+0.94+1.15+2.84+1.15+0.94+1.15+2.91+5.23)*3.20					
		Locale 11 Pareti	m <sup>2</sup>	35,62			
		(1.21+0.49+2.83+0.49+1.21+2.61+1.19+1.10)*3.20					
		Locale 11 Volte	m <sup>2</sup>	26,98			
		(2.83*0.49+4.05*2.61+1.21*2.61+2.61*1.10)*1.50					
		Locale 12 Pareti (1.24+2.32+1.20+0.13+4.07+0.13+1.45)*3.20	m <sup>2</sup>	33,73			
		Locale 12 Volte (1.24*2.32+4.12*2.32+1.45*2.32)*1.50	m <sup>2</sup>	23,70			
		Locale 13 Pareti (3.72+1.00+3.72)*3.20	m <sup>2</sup>	27,01			
		Locale 14 Pareti	m <sup>2</sup>	162,14			
		(1.55+0.13+4.06+0.13+1.34+2.61+1.34+0.96+1.34+2.60+1.34+0.97+1.34+2.82+5.40+4.08+0.60+1.32+3.09+5.25+3.90+2.25+2.25)*3.20					
		Locale 14 Volte	m <sup>2</sup>	71,13			
		(1.55*2.54+4.06*2.61+1.34*2.61+4.06*0.96+4.06*2.60+1.34*2.60+4.06*2.82)*1.50					
		Locale 15 Pareti	m <sup>2</sup>	171,65			
(5.83+1.77+0.54+0.24+1.56+0.24+0.58+0.20+5.08+1.32+3.58+6.24+1.53+5.92+3.06+3.53+1.64+2.71+2.72+2.64+2.71)*3.20							
Locale 15 Volte	m <sup>2</sup>	56,42					
(5.83*1.64+1.67*3.06+1.32*5.08+5.92*1.53+2.71*2.65)*1.50							
Locale 16 Pareti	m <sup>2</sup>	115,17					
(5.90+1.42+2.30+0.86+3.60+2.29+3.60+1.39+2.30+2.52+5.90+3.91)*3.20							
Locale 16 Volte	m <sup>2</sup>	47,07					
(2.30*1.42+3.60*2.29+3.60*1.39+5.90*2.52)*1.50							
Locale 18 Pareti	m <sup>2</sup>	88,58					
(3.09+6.31+3.09+0.80+0.39+0.80+2.58+6.31+2.58+0.67+0.39+0.67)*3.20							
Locale 18 Volte (3.09*6.31+0.39*4.84+2.58*6.31)*1.50	m <sup>2</sup>	56,50					
Locale 19 Pareti (4.01+6.40+4.01+1.81+1.44)*3.20	m <sup>2</sup>	56,54					
Locale 19 Volte (4.01*6.40)*1.50	m <sup>2</sup>	38,50					
Locale 20 Pareti (0.85+1.81+1.88+6.40+1.88+1.44+0.85)*3.20	m <sup>2</sup>	48,35					
Locale 20 Volte (0.85*3.15+1.88*6.40)*1.50	m <sup>2</sup>	22,06					
Locale 21 Pareti (5.89+2.33+5.89+2.33)*3.20	m <sup>2</sup>	52,61					
Locale 21 Volte (5.89*2.33)*1.50	m <sup>2</sup>	20,59					
Locale 22 Pareti (5.89+7.36+5.89+7.36)*3.20	m <sup>2</sup>	84,80					
Locale 22 Volte (5.89*7.36)*1.50	m <sup>2</sup>	65,03					
Locale 23 Pareti (6.01+5.92+6.01+5.92)*3.20	m <sup>2</sup>	76,35					
Locale 23 Soffitti (6.01*5.92)*1.50	m <sup>2</sup>	53,37					
Locale 24 Pareti (6.01+6.96+6.01+6.69)*3.20	m <sup>2</sup>	82,14					
Locale 24 Soffitti (6.01*6.96)*1.50	m <sup>2</sup>	62,74					
			1897,00				
22	01.A10.B00	005 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1			19,49	36.972,53	
		Intonaci					
		Quantità nuovi rinzaffi	m <sup>2</sup>	1897,00			
		Intonaci su struttura anticrollo su superfici già rinzaffate					
		Locale 06 Pareti	m <sup>2</sup>	82,65			
		(0.43+2.07+3.63+2.06+2.32+2.08+1.31+7.26+2.32+7.26+2.32)*2.50					
		Locale 06 Soffitti (1.01*1.31+2.76*2.32+7.26*2.32)	m <sup>2</sup>	24,57			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Locale 07 Pareti (1.01+0.51+0.14+2.89+1.05+0.16+0.51+1.22+1.22+0.51+0.12+1.03+2.84+1.03+0.13+0.51)*2.50	m <sup>2</sup>	37,20		
		Locale 07 Soffitti (1.01*1.33+4.11*2.86+1.01*1.22)	m <sup>2</sup>	14,33		
		Locale 08 Pareti (3.83+1.20+2.18+1.20+4.98+1.24)*2.80	m <sup>2</sup>	40,96		
		Locale 09 Pareti (0.51+0.13+1.06+2.82+1.06+0.14+0.51+1.23+1.23)*2.50	m <sup>2</sup>	21,73		
		Locale 09 Soffitti (2.58*2.82+2.23*2.82)	m <sup>2</sup>	13,56		
		Locale 10 Pareti (0.49+0.13+1.06+2.86+1.06+0.15+0.49+1.24+1.24+0.51+0.15+1.04+2.85+1.04+0.13+0.51)*2.50	m <sup>2</sup>	37,38		
		Locale 10 Soffitti (4.13*2.86+1.01*1.24)	m <sup>2</sup>	13,06		
		Locale 11 Pareti (0.49+1.18+3.64)*2.80	m <sup>2</sup>	14,87		
		Locale 12 Pareti (1.52*2.54)*2.80	m <sup>2</sup>	10,81		
		Locale 13 Pareti (0.48+0.13+1.05+2.62+1.05+0.15+0.49+0.51+0.13+1.08+2.60+1.08+0.13+0.51)*2.50	m <sup>2</sup>	30,03		
		Locale 13 Soffitti (4.14*2.61+1.00*3.72)	m <sup>2</sup>	14,53		
		Locale 14 Pareti (2.67+1.55+0.44+0.16+3.61+0.16+3.37+0.71+2.23+2.23)*2.80	m <sup>2</sup>	47,96		
				2300,64	7,26	16.702,65
		Nuovo Pavimento				
23	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm <sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per Spessore cm. 10				
		Filtro (2.20*2.56+1.43*1.12)*10	m <sup>2</sup>	72,34		
		Magazzino area espositiva (3.73*4.02+2.84*1.25)*10	m <sup>2</sup>	185,45		
		Filtro (2.32*6.68)*10	m <sup>2</sup>	154,98		
		Locale 01 (3.72*1.00+2.61*4.12+1.36*0.91+2.45*4.13+1.35*0.92+2.82*2.58+1.38*0.92+2.44*4.11+1.60*0.91+1.92*3.71+1.12*0.80)*10	m <sup>2</sup>	551,20		
		Locale 02 (3.83*5.23)*10	m <sup>2</sup>	200,31		
		Locale 03 (2.91*5.23+0.94*4.09+2.83*5.23)*10	m <sup>2</sup>	338,65		
		Locale 04 (2.53*6.76+1.03*4.07+2.69*5.24)*10	m <sup>2</sup>	353,91		
		Locale 05 (2.61*6.95+0.92*3.86+2.60*5.15+0.97*3.86+2.82*5.35)*10	m <sup>2</sup>	539,12		
		Locale 06 (0.85*3.73+3.09*3.73+2.40*2.13)*10	m <sup>2</sup>	198,08		
		Locale 07 (0.93*3.70+2.85*4.82+0.68*3.71+3.08*4.61+0.89*3.42+2.86*6.52+1.26*3.87+2.72*1.86+2.72*2.44+2.82*1.05)*10	m <sup>2</sup>	751,24		
		Locale 08 (3.15*1.30+1.66*3.39+2.84*1.39)*10	m <sup>2</sup>	136,70		
		Locale 09 (6.27*5.80-2.60*2.35+2.26*1.60)*10	m <sup>2</sup>	338,72		
		Locale 10 (6.25*2.53+4.84*0.39+6.25*3.04)*10	m <sup>2</sup>	367,00		
		Locale 11 (6.25*1.66+3.01*0.97+6.35*3.84)*10	m <sup>2</sup>	376,79		
		Locale 12 (1.41*5.78)*10	m <sup>2</sup>	81,50		
		Locali da cedere alla Prefettura (2.30*5.81+7.34*5.81+6.40*5.81+3.03*5.73+3.10*4.39)*10	m <sup>2</sup>	1241,63		
				5887,62	3,15	18.546,00
24	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				
		Filtro (2.20*2.56+1.43*1.12)	m <sup>2</sup>	7,23		
		Magazzino area espositiva (3.73*4.02+2.84*1.25)	m <sup>2</sup>	18,54		
		Filtro (2.32*6.68)	m <sup>2</sup>	15,50		
		Locale 01 (3.72*1.00+2.61*4.12+1.36*0.91+2.45*4.13+1.35*0.92+2.82*2.58+1.38*0.92+2.44*4.11+1.60*0.91+1.92*3.71+1.12*0.80)	m <sup>2</sup>	55,12		
		Locale 02 (3.83*5.23)	m <sup>2</sup>	20,03		
		Locale 03 (2.91*5.23+0.94*4.09+2.83*5.23)	m <sup>2</sup>	33,86		
		Locale 04 (2.53*6.76+1.03*4.07+2.69*5.24)	m <sup>2</sup>	35,39		
		Locale 05 (2.61*6.95+0.92*3.86+2.60*5.15+0.97*3.86+2.82*5.35)	m <sup>2</sup>	53,91		
		Locale 06 (0.85*3.73+3.09*3.73+2.40*2.13)	m <sup>2</sup>	19,81		
		Locale 07 (0.93*3.70+2.85*4.82+0.68*3.71+3.08*4.61+0.89*3.42+2.86*6.52+1.26*3.87+2.72*1.86+2.72*2.44+2.82*1.05)	m <sup>2</sup>	75,12		
		Locale 08 (3.15*1.30+1.66*3.39+2.84*1.39)	m <sup>2</sup>	13,67		
		Locale 09 (6.27*5.80-2.60*2.35+2.26*1.60)	m <sup>2</sup>	33,87		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Locale 10 (6.25*2.53+4.84*0.39+6.25*3.04)	m <sup>2</sup>	36,70		
		Locale 11 (6.25*1.66+3.01*0.97+6.35*3.84)	m <sup>2</sup>	37,68		
		Locale 12 (1.41*5.78)	m <sup>2</sup>	8,15		
		Locali da cedere alla Prefettura (2.30*5.81+7.34*5.81+6.40*5.81+3.03*5.73+3.10*4.39)	m <sup>2</sup>	124,16		
				588,74	24,28	14.294,61
25	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	588,74		
				588,74	28,29	16.655,45
26	01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)				
	010	Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico	m	9,52		
		Filtro (2.20+2.56)*2	m	39,31		
		Magazzino area espositiva (3.73*5.27)*2	m	18,00		
		Filtro (2.32+6.68)*2	m	78,30		
		Locale 01 (3.72+1.00+2.61+4.12+2.45*4.13+2.82+2.58+2.44+4.11+1.92+3.71)*2	m	18,12		
		Locale 02 (3.83+5.23)*2	m	32,40		
		Locale 03 (2.91+5.23+2.83+5.23)*2	m	34,44		
		Locale 04 (2.53+6.76+2.69+5.24)*2	m	64,79		
		Locale 05 (2.61+6.95+2.60+5.15+2.82*5.35)*2	m	15,34		
		Locale 06 (0.85+3.73+3.09)*2	m	89,72		
		Locale 07 (2.85+4.82+3.08*4.61+2.86+6.52+2.72+1.86+2.72+2.44+2.82+1.05)*2	m	27,46		
		Locale 08 (3.15+1.30+1.66+3.39+2.84+1.39)*2	m	24,14		
		Locale 09 (6.27+5.80)*2	m	36,14		
		Locale 10 (6.25+2.53+6.25+3.04)*2	m	36,20		
		Locale 11 (6.25+1.66+6.35+3.84)*2	m	14,38		
		Locale 12 (1.41+5.78)*2	m	99,44		
		Locali da cedere alla Prefettura (2.30+5.81+7.34+5.81+6.40+5.81+3.03+5.73+3.10+4.39)*2	m	637,70	5,03	3.207,63
27	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta				
	005	Di almeno m 0,50 Quantità idem come sopra	m	637,70		
				637,70	6,18	3.940,99
		Serramenti Interni				
		Serramenti REI lamiera d'acciaio				
28	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200 11+5	cad	16,00	862,53	13.800,48
29	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	055	REI 120 ad un battente cm 90x200 3+2	cad	5,00	445,68	2.228,40
30	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	060	REI 120 ad un battente cm 100x200	cad	1,00	491,78	491,78
31	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore 1.25*2.15*16	m <sup>2</sup>	43,00		
		0.95*2.15*5	m <sup>2</sup>	10,21		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
32	01.P14.C19	1.05*2.15 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia 22+2+1	m <sup>2</sup>	2,26	42,19	2.340,28
				55,47		
33	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico 005 Con o senza funzionamento esterno	cad	25,00	194,98	4.874,50
34	N96_NPA_2E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 a due battenti (cm 125x220) di legno, ante lisce" Serramenti REI legno	cad	25,00	61,67	1.541,75
				1,00		
35	01.A18.B05	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con struttu 005 Con oblo' del diametro di cm 40 0.90*2.15*3	m <sup>2</sup>	5,81	272,62	1.583,92
36	01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensio 005 In acciaio o in alluminio Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	5,81	40,46	235,07
				5,81		
37	01.A20.E60	Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne	m <sup>2</sup>	2026,04	1,55	3.140,36
38	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u 005 Su intonaci interni	m <sup>2</sup>	2026,04	4,15	8.408,07
*****						
<b>PIANO TERRA</b>						
<b>RIMOZIONI E DEMOLIZIONI</b>						
39	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali 005 Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 Serramenti interni Locale 2 1.10*2.15 Locale 5 1.90*2.15 Locale 6 1.30*2.15 Locale 7 1.00*2.15*3+1.30*2.15 Locale 9 Bagni 1.00*2.15*2+0.90*2.12*2+0.80*2.15*5 Locale 11 1.00*2.15*2 Locale 12 1.00*2.15 Locale 13 1.00*2.15 Locale 14 1.00*2.15 Locale 15 1.00*2.15 Locale 16 0.90*2.15*2	m <sup>2</sup>	2,37	11,35	590,20
			m <sup>2</sup>	4,09		
			m <sup>2</sup>	2,80		
			m <sup>2</sup>	9,25		
			m <sup>2</sup>	16,72		
			m <sup>2</sup>	4,30		
			m <sup>2</sup>	2,15		
			m <sup>2</sup>	2,15		
			m <sup>2</sup>	2,15		
			m <sup>2</sup>	2,15		
			m <sup>2</sup>	3,87		
				52,00		
			40	01.A02.B80		



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO		
48	01.A02.B00	I° Pavimento in gomma						
		Locale 11 7.13*6.48+6.07*6.30+1.10*0.76+1.32*1.03+1.34*0.73+1.00*0.70						
		Locale 12 7.82*6.52+1.43*0.51					m <sup>2</sup>	51,72
		Locale 13 6.05*4.95					m <sup>2</sup>	29,95
		Locale 14 6.05*6.25+1.24*0.75					m <sup>2</sup>	38,74
		Locale 15 6.05*6.27*1.47*0.98+1.15*0.98					m <sup>2</sup>	55,77
								264,50
								3,96
								1.047,42
		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei						
		040 In quadrotti di cemento						
		Locale 1 7.70*8.50+0.63*1.54+0.63*1.47+0.90*1.40+0.80*1.06					m <sup>2</sup>	69,45
		Locale 2/3/4 7.79*8.55+1.55*0.52+1.92*0.87					m <sup>2</sup>	69,08
		Locale 5 6.31*18.39+0.63*1.70+1.00*1.50					m <sup>2</sup>	118,61
		Locale 6 9.29*18.34+0.67*1.48					m <sup>2</sup>	171,37
		Locale 7 15.81*11.03+0.69*1.49+1.47*0.80+1.44*0.87+1.05*1.15					7 m <sup>2</sup>	179,05
		Locale 8 1.48*7.28					m <sup>2</sup>	10,77
		Locale 9 6.10*6.55+1.40*0.72					m <sup>2</sup>	40,96
		Locale 11 7.13*6.48+6.07*6.30+1.10*0.76+1.32*1.03+1.34*0.73+1.00*0.70					11 m <sup>2</sup>	88,32
Locale 12 7.82*6.52+1.43*0.51	m <sup>2</sup>	51,72						
Locale 13 6.05*4.95	m <sup>2</sup>	29,95						
Locale 14 6.05*6.25+1.24*0.75	m <sup>2</sup>	38,74						
Locale 15 6.05*6.27*1.47*0.98+1.15*0.98	m <sup>2</sup>	55,77						
Locale 16 1.81*4.59+7.77*1.72+1.07*1.32+1.00*0.97+0.90*1.30	16 m <sup>2</sup>	25,22						
		949,01						
		10,21						
		9.689,39						
49	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con palessi manuali						
		005 ...						
		Trasporto alle discariche						
		Rivestimento in piastrelle 62.78*0.01	m <sup>3</sup>	0,628				
		Pavimenti gomma 264.50*0.01	m <sup>3</sup>	2,645				
Pavimenti in marmette 949.01*0.025	m <sup>3</sup>	23,725						
		26,998						
		21,82						
		589,10						
50	01.A02.A40	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o						
		005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Quantità pavimenti spessore 10 cm 949.01*0.10	m <sup>3</sup>	94,901				
				78,71	7.469,66			
51	01.A02.B60	Spicconature						
		005 Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre						
		Vecchie pareti						
		Biglietteria (7.70+8.50)*2*5.02	m <sup>2</sup>	162,65				
		Caffetteria (7.78+8.55)*2*5.02	m <sup>2</sup>	163,95				
		Ingresso area espositiva (10.04*3.36)*5.02	m <sup>2</sup>	169,35				
		Area espositiva (21.66+15.71+25.80)*5.02	m <sup>2</sup>	317,11				
		Ingresso via S. Domenico (7.22+1.48)*2*5.02	m <sup>2</sup>	87,35				
		Servizi (6.10+6.55)*2*5.02	m <sup>2</sup>	127,01				
		Sala conferenze (7.15+6.48+13.20+6.48)*5.02	m <sup>2</sup>	167,22				
		Sala ISMEL 6.22*5.02	m <sup>2</sup>	31,22				
		ACCUEIL (7.67+6.51+7.82)*5.02	m <sup>2</sup>	110,44				
				1336,30				
				5,91				
		7.897,53						
52	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia						
		055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1						
		Deposito caffetteria (5.50+3.89+2.20)*5.02	m <sup>2</sup>	58,18				
		Servizi (2.33+2.73+1.96+1.96+2.11)*5.02	m <sup>2</sup>	55,67				
		Zona scala Via S. Domenico (1.30+2.00)*3.20	m <sup>2</sup>	10,56				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				124,41	30,33	3.773,36
53	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				
	010	Spessore cm 15				
		Sala polifunzionale (6.05+6.62+1.65)*5.02-(1.20+1.20+0.90)*2.15	m <sup>2</sup>	64,79		
		Biglietteria ((7.70+5.74+0.40+0.40)*5.00)-(2.93*3.89)*2	m <sup>2</sup>	48,40		
		Zona cavedio (3.16+3.58+1.36+3.84)*5.02-(1.20+0.90)*2.15	m <sup>2</sup>	55,42		
				168,61	52,47	8.846,97
54	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				
	005	Spessore cm 12				
		Sopraluce serramenti REI vetriati 2.90*1.50*3	m <sup>2</sup>	13,05	50,29	656,28
		Rinzaffi ed intonaci				
55	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Su nuove pareti				
		Deposito caffetteria (5.50+3.89+2.20)*4.32*2	m <sup>2</sup>	100,14		
		Servizi (2.33+2.73+1.96+1.96+2.11)*4.32*2	m <sup>2</sup>	95,82		
		Zona scala Via S. Domenico (1.30+2.00)*3.20*2	m <sup>2</sup>	21,12		
		Sala polifunzionale ((6.05+6.62+1.65)*4.32-(1.20+1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	109,53		
		Biglietteria (((7.70+5.74+0.40+0.40)*4.32)-(2.93*3.89)*2)*2	m <sup>2</sup>	77,44		
		Zona cavedio ((3.16+3.58+1.36+3.84)*4.32-(1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	94,13		
		Esterno scala 9.43*4.32	m <sup>2</sup>	40,74		
		Esterno scala prefettura 6.05*4.32	m <sup>2</sup>	26,14		
		Vecchie pareti				
		Biglietteria (7.70+8.50)*2*4.32	m <sup>2</sup>	139,97		
		Caffetteria (7.78+8.55)*2*4.32	m <sup>2</sup>	141,09		
		Ingresso area espositiva (10.04*3.36)*4.32	m <sup>2</sup>	145,73		
		Area espositiva (21.66+15.71+25.80)*4.32	m <sup>2</sup>	272,89		
		Ingresso via S. Domenico (7.22+1.48)*2*4.32	m <sup>2</sup>	75,17		
		Servizi (6.10+6.55)*2*4.32	m <sup>2</sup>	109,30		
		Sala conferenze (7.15+6.48+13.20+6.48)*4.32	m <sup>2</sup>	143,90		
		Sala ISMEL 6.22*4.32	m <sup>2</sup>	26,87		
		ACCUEIL (7.67+6.51+7.82)*4.32	m <sup>2</sup>	95,04		
		Sopraluce serramenti REI vetriati 2.90*1.50*3*2	m <sup>2</sup>	26,10		
				1741,12	19,49	33.934,43
56	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Su nuove pareti				
		Deposito caffetteria ((5.50+3.89+2.20)*(4.32-2.40))*2	m <sup>2</sup>	44,51		
		Servizi ((2.33+2.73+1.96+1.96+2.11)*(4.32-2.40))*2	m <sup>2</sup>	42,59		
		Zona scala Via S. Domenico (1.30+2.00)*3.20*2	m <sup>2</sup>	21,12		
		Sala polifunzionale ((6.05+6.62+1.65)*4.32-(1.20+1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	109,53		
		Biglietteria (((7.70+5.74+0.40+0.40)*4.32)-(2.93*3.89)*2)*2	m <sup>2</sup>	77,44		
		Zona cavedio ((3.16+3.58+1.36+3.84)*4.32-(1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	94,13		
		Esterno scala 9.43*4.32	m <sup>2</sup>	40,74		
		Esterno scala prefettura 6.05*4.32	m <sup>2</sup>	26,14		
		Vecchie pareti				
		Biglietteria (7.70+8.50)*2*4.32	m <sup>2</sup>	139,97		
		Caffetteria (7.78+8.55)*2*4.32	m <sup>2</sup>	141,09		
		Ingresso area espositiva (10.04*3.36)*4.32	m <sup>2</sup>	145,73		
		Area espositiva (21.66+15.71+25.80)*4.32	m <sup>2</sup>	272,89		
		Ingresso via S. Domenico (7.22+1.48)*2*4.32	m <sup>2</sup>	75,17		
		Servizi (6.10+6.55)*2*(4.32-2.40)	m <sup>2</sup>	48,58		
		Sala conferenze (7.15+6.48+13.20+6.48)*4.32	m <sup>2</sup>	143,90		
		Sala ISMEL 6.22*4.32	m <sup>2</sup>	26,87		
		ACCUEIL (7.67+6.51+7.82)*4.32	m <sup>2</sup>	95,04		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Sopraluce serramenti REI vetrati 2.90*1.50*3*2	m <sup>2</sup>	26,10	7,26	11.409,38
				1571,54		
57	01.P09.F40	Rivestimento pilastri rinforzati Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto 005 spessore mm 0,6 Verticali (5.02*4)*7 Orizzontali (5.02/0.80*0.68*4)*7	m	140,56	1,44	374,46
				119,48		
				260,04		
58	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Profilo a C 47x26x0.06 peso 0.528 kg/m 260.04*0.528	kg	137,301	3,64	499,78
				137,301		
59	01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto ... 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (0.68*5.02*4)*7	m <sup>2</sup>	95,58	17,22	1.645,89
60	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e 005 Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	95,58	23,05	2.203,12
				95,58		
61	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Caffetteria (7.69*8.40)*6 Biglietteria Book Shop ((5.69+2.48)*7.65)*6 Ingresso area espositiva (3.31*9.94)*6 Deposito spogliatoio servizio igienico (3.79*5.77)*6 Area espositiva (22.18*15.82+3.47*6.31)*6 Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))*6 Corridoio fianco scala (1.67*7.63)*6 Sala conferenza (6.43*13.09)*6 Sala polivalente corridoio ripostiglio (6.63*(4.20+1.65))*6 Accuel (6.40*6.89)*6	m <sup>2</sup>	387,58	3,33	15.254,96
				375,00		
				197,41		
				131,21		
				2236,70		
				174,42		
				76,45		
				505,01		
				232,71		
				264,58		
				4581,07		
62	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 Caffetteria (7.69*8.40) Biglietteria Book Shop ((5.69+2.48)*7.65) Ingresso area espositiva (3.31*9.94) Deposito spogliatoio servizio igienico (3.79*5.77) Area espositiva (22.18*15.82+3.47*6.31) Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50)) Corridoio fianco scala (1.67*7.63) Sala conferenza (6.43*13.09) Sala polivalente corridoio ripostiglio (6.63*(4.20+1.65)) Accuel (6.40*6.89) Rivestimento Bagni a servizio della caffetteria (5.50*4+3.89*3+2.20*2)*2.40 Servizi (2.33*3+2.73*2+4.06+1.42+1.96*5+2.11*2+1.10+1.70+0.96+2.00)*2.40	m <sup>2</sup>	64,60	24,28	22.954,07
				62,50		
				32,90		
				21,87		
				372,78		
				29,07		
				12,74		
				84,17		
				38,79		
				44,10		
				91,37		
				90,50		
				945,39		
63	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
64	01.P16.B50	005 Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	945,39	28,29	26.745,08
		945,39				
64	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato				
		005 Prezzo per ogni cm di altezza	m	321,80		
		Caffetteria (7.69+8.40)*2*10	m	316,40		
		Biglietteria Book Shop (5.69+2.48+7.65)*2*10	m	265,00		
		Ingresso area espositiva (3.31+9.94)*2*10	m	191,20		
		Deposito spogliatoio servizio igienico (3.79+5.77)*2*10	m	1018,49		
		Area espositiva (22.18+15.82+22.18+3.47+6.31+3.47*9.19)*10	m	131,60		
		Servizio per il pubblico (2.23+4.35)*2*10	m	186,00		
		Corridoio fianco scala (1.67+7.63)*2*10	m	390,40		
		Sala conferenza (6.43+13.09)*2*10	m	249,60		
		Sala polivalente corridoio ripostiglio (6.63+4.20+1.65)*2*10	m	265,80		
		Accuel (6.40+6.89)*2*10	m	3336,29	0,70	2.335,40
		65	01.A12.C90	005 In legno di qualsiasi tipo e dimensioni		
Caffetteria (7.69+8.40)*2	m			32,18		
Biglietteria Book Shop (5.69+2.48+7.65)*2	m			31,64		
Ingresso area espositiva (3.31+9.94)*2	m			26,50		
Deposito spogliatoio servizio igienico (3.79+5.77)*2	m			19,12		
Area espositiva (22.18+15.82+22.18+3.47+6.31+3.47*9.19)	m			101,85		
Servizio per il pubblico (2.23+4.35)*2	m			13,16		
Corridoio fianco scala (1.67+7.63)*2	m			18,60		
Sala conferenza (6.43+13.09)*2	m			39,04		
Sala polivalente corridoio ripostiglio (6.63+4.20+1.65)*2	m			24,96		
Accuel (6.40+6.89)*2	m			26,58		
				333,63	5,29	1.764,90
66	01.P13.P00			Serramenti Interni		
		Serramenti REI vetrati				
		005 REI 60 - anche con parti fisse				
66	01.P13.P00	3.20*2.40*2	m <sup>2</sup>	15,36	1.531,04	26.793,20
		0.95*2.25	m <sup>2</sup>	2,14		
				17,50		
67	01.A18.B18	005 Per qualsiasi spessore				
		3.20*2.40*2	m <sup>2</sup>	15,36	42,19	738,33
		0.95*2.25	m <sup>2</sup>	2,14		
		17,50				
68	01.P14.C19	005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia 8+1	cad	9,00	194,98	1.754,82
69	01.A18.G10	005 Con o senza funzionamento esterno				
		Quantità idem come sopra	cad	9,00	61,67	555,03
				9,00		
Serramenti acciaio						
70	N96_NPA_9E D	Fornitura e posa di serramenti rettangolari in acciaio zincato a caldo, finitura con polveri poliesteri 3.20*2.40	mq	7,68	621,50	4.773,12

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
71	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	4,00	194,98	779,92
72	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	4,00	61,67	246,68
		Serramenti REI lamiera d'acciaio		4,00		
73	01.P13.N50 070	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	1,00	862,53	862,53
74	01.P13.N50 050	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 ad un battente cm 80x200	cad	1,00	415,90	415,90
75	01.A18.B18 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore 1.25*2.15 0.85*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,69 1,83	42,19	190,70
				4,52		
76	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	2,00	194,98	389,96
77	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	2,00	61,67	123,34
		Serramenti REI legno		2,00		
78	N96_NPA_3E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici" 3+1	cad	4,00	7.041,60	28.166,40
79	N96_NPA_4E	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 60, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici	cad	3,00	4.559,32	13.677,96
80	N96_NPA_6E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 80x220) di legno, anta liscia"	cad	2,00	3.108,74	6.217,48
		Serramenti legno		2,00		
81	N96_NPA_8E	"Fornitura e posa in opera di porta a un battente (cm90x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	752,02	752,02
82	N96_NPA_10 ED	Porte scorrevole a scomparsa di produzione industriale	cad	2,00	730,29	1.460,58
83	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
84	01.A17.B40	(2.15+0.85+2.15)*0.10*3 (2.15+0.95+2.15)*0.10*2 (2.15+1.25+2.15)*0.10*3	m <sup>2</sup>	1,55	40,41	172,55
			m <sup>2</sup>	1,05		
			m <sup>2</sup>	1,67		
				4,27		
84	015	In larice d'America, dello spessore di mm 40 0.85*2.15*3 0.95*2.15*2 1.25*2.15*3	m <sup>2</sup>	5,48	219,65	3.872,43
			m <sup>2</sup>	4,09		
			m <sup>2</sup>	8,06		
				17,63		
85	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di ba 005 In qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	17,63	38,89	685,63
				17,63		
86	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso 005 A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo 17.63*2	m <sup>2</sup>	35,26	7,46	263,04
				35,26		
87	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati 020 Con smalto sintetico a due riprese Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	35,26	12,05	424,88
				35,26		
88	02.P90.U20	Portoncini su Via Del Carmine, Via S. Domenico, Corso Valdocco e Via Dei Quartieri Militari Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp 010 ... Apertura su Corso Valdocco (2.45+1.25+2.45)*0.80 Apertura su Via S. Domenico (2.45+1.20+2.45)*0.75 Apertura su Via Dei Quartieri (2.45+1.20+2.45)*1.07	m <sup>2</sup>	4,92	133,77	2.144,33
			m <sup>2</sup>	4,58		
			m <sup>2</sup>	6,53		
				16,03		
89	01.A17.C00	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o più battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, 045 In larice d'America, dello spessore di mm 70 Via del Carmine 2.05*3.60 Corso Valdocco 1.35*2.60 Via S. Domenico 1.35*2.60 Via Dei Quartieri Militari 1.35*2.60 Incremento per blindature portoni 40% 17.91*0.40	m <sup>2</sup>	7,38	784,60	19.669,92
			m <sup>2</sup>	3,51		
			m <sup>2</sup>	3,51		
			m <sup>2</sup>	3,51		
			m <sup>2</sup>	7,16		
				25,07		
90	01.A17.C10	Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad uno o più battenti, di qualsiasi spessore, compre 005 Per qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	17,91	42,19	755,62
				17,91		
91	01.A20.F30	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting 005 Su fondo in legno naturale Quantità idem come sopra 17.91*2	m <sup>2</sup>	35,82		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				35,82	11,55	413,72
92	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia				
		Via del Carmine	cad	2,00		
		Via S. Domenico	cad	2,00		
		Via Dei Quartieri Militari	cad	2,00		
				6,00	194,98	1.169,88
93	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno				
		Quantità idem come sopra				
			cad	6,00		
				6,00	61,67	370,02
		Cancelletto in ferro				
94	01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di ass				
	005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte				
		Cancelletto 1.75*1.50*60.000	kg	157,500		
		Grate su bocche di lupo 1.20*1.00*6*52.298	kg	376,546		
				534,046	7,39	3.946,60
95	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.				
	005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili				
		Quantità idem come sopra				
			kg	534,046		
				534,046	1,55	827,77
96	02.P80.S72	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti				
	050	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (co				
		Cancelletto 1.75*1.50	m²	2,63		
		Grate su bocche di lupo 1.20*1.00*6	m²	7,20		
				9,83	13,83	135,95
97	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia				
			cad	2,00	194,98	389,96
98	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno				
		Quantità idem come sopra				
			cad	2,00		
				2,00	61,67	123,34
		Nuovi soglie				
99	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste rifilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	010	Dello spessore di cm 3				
		Corso Valdocco 1.45*0.80	m²	1,16		
		Via S. Domenico 1.45*0.80	m²	1,16		
		Via Dei Quartieri Militari 1.45*1.07	m²	1,55		
				3,87	111,65	432,09
100	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1				
		Quantità idem come sopra				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			m <sup>2</sup>	3,87	82,92	320,90
				3,87		
101	01.P18.P90	NUOVI INGRESSI SU VIA S. DOMENICO E VIA DEI QUARTIRI MILITARI Pavimentazione Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilete, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	010	Dello spessore di cm 3 Via S. Domenico Pedate 1.48*0.33*6 Via Dei Quartieri Militari Pedate 1.45*0.33*7	m <sup>2</sup>	2,93		
			m <sup>2</sup>	3,35		
				6,28	111,65	701,16
102	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilete, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	005	Dello spessore di cm 2 (solo per alzata) Via S. Domenico Alzate 1.48*0.18*6 Via Dei Quartieri Militari Pedate 1.45*0.17*7	m <sup>2</sup>	1,60		
			m <sup>2</sup>	1,73		
				3,33	107,59	358,27
103	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1 Pedate Alzate	m <sup>2</sup>	6,28		
			m <sup>2</sup>	3,33		
				9,61	82,92	796,86
104	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2 Via S. Domenico Pianerottolo quota -1.02 2.95*1.82 Via Dei Quartieri Militari Pianerottolo quota -0.96 e +0.17 (1.75+2.20)*1.45	m <sup>2</sup>	5,37		
			m <sup>2</sup>	5,73		
				11,10	96,22	1.068,04
105	01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare e				
	015	Esclusa la lucidatura a piombo Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	11,10		
				11,10	36,65	406,82
106	26.P03.C50	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m				
	060	Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	11,10		
				11,10	9,46	105,01
107	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2 Via S. Domenico Pianerottolo quota -1.02 (2.95+1.82+2.95)*0.10 Gradini (0.32*0.18/2)*6*2 Via Dei Quartieri Militari Pianerottolo quota -0.96 e +0.17 (1.75+1.45+1.75+2.50)*0.10 Gradini	m <sup>2</sup>	0,77		
			m <sup>2</sup>	0,35		
			m <sup>2</sup>	0,75		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
108	01.P18.A60 015	(0.32*0.17/2)*7*2 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	0,38	96,22	216,50
				2,25		
109	26.P03.C50 060	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	2,25	96,22	216,50
				2,25		
110	N96_NPA_12 ED	Controsoffitti Controsoffitti in cartongesso con forature per apparecchi tecnologici. Fornitura e posa. Caffetteria (7.69*8.40) Biglietteria Book Shop ((5.69+2.48)*7.65) Ingresso area espositiva (3.31*9.94) Deposito spogliatoio servizio igienico (3.79*5.77) Area espositiva (22.18*15.82+3.47*6.31) Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50)) Corridoio fianco scala (1.67*7.63) Sala conferenza (6.43*13.09) Sala polivalente corridoio ripostiglio (6.63*(4.20+1.65)) Accuel (6.40*6.89)	m <sup>2</sup>	2,25	9,46	21,29
				2,25		
111	01.A20.F95 005	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m <sup>2</sup> Protezione piastre Piastrre di sommità per fasciature spessore mm. 15 peso 118.00 0.55*0.75*4*7 a dedurre tagli ((0.30*0.25)+(0.30*0.43)+(0.103*0.178*2))*7 Piastrre sagomate a C di sostegno per travi in c.a. rinforzate spessore 12 mm. peso 94.000 kg/mq Vista C (0.355+0.350+0.355)*0.25*7 Vista A (0.50+0.40*0.50)*0.25*7 Vista B e D (0.20+0.25+0.20)*2*0.25*7 PIATRE SUPPORTO TRAVI Part. 1 T1 - T3 - T5 - T7 - T9 - T11 - T13 ((0.60*0.75-0.346*0.478)+(0.493+0.40+0.493)*0.238)*7 Part. 2 T15 - T16 - T17 - T18 ((0.50*0.45-0.246*0.178)+(0.193+0.30+0.193)*0.238)*4 T41 - T42 - T43 - T44 ((0.50*0.45-0.246*0.178)+(0.193+0.30+0.193)*0.238)*4 Part. 3 T2 - T4 - T6 - T8 - T10 - T12 - T14 ((0.55*0.60-0.296*0.328)+(0.343+0.35+0.343)*0.238)*7 T45 ((0.55*0.60-0.296*0.328)+(0.343+0.35+0.343)*0.238)*2	mq	64,60	47,23	36.061,05
				62,50		
112	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Su nuove pareti Deposito caffetteria ((5.50+3.89+2.20)*(4.32-2.40))*2 Servizi ((2.33+2.73+1.96+1.96+2.11)*(4.32-2.40))*2 Zona scala Via S. Domenico (1.30+2.00)*3.20*2	mq	32,90	23,12	615,45
				21,87		
				372,78		
				29,07		
				12,74		
				84,17		
				38,79		
				44,10		
				763,52		
				11,55		
				-1,68		
				1,86		
				1,23		
				2,28		
				4,30		
				1,38		
				1,38		
				3,36		
				0,96		
				26,62		
				44,51		
				42,59		
				21,12		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Sala polifunzionale ((6.05+6.62+1.65)*4.32- (1.20+1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	109,53		
		Biglietteria ((7.70+5.74+0.40+0.40)*4.32)-(2.93*3.89)*2)*2	m <sup>2</sup>	77,44		
		Zona cavedio ((3.16+3.58+1.36+3.84)*4.32- (1.20+0.90)*2.15)*2	m <sup>2</sup>	94,13		
		Esterno scala 9.43*4.32	m <sup>2</sup>	40,74		
		Esterno scala prefettura 6.05*4.32	m <sup>2</sup>	26,14		
		Vecchie pareti				
		Biglietteria (7.70+8.50)*2*4.32	m <sup>2</sup>	139,97		
		Caffetteria (7.78+8.55)*2*4.32	m <sup>2</sup>	141,09		
		Ingresso area espositiva (10.04*3.36)*4.32	m <sup>2</sup>	145,73		
		Area espositiva (21.66+15.71+25.80)*4.32	m <sup>2</sup>	272,89		
		Ingresso via S. Domenico (7.22+1.48)*2*4.32	m <sup>2</sup>	75,17		
		Servizi (6.10+6.55)*2*(4.32-2.40)	m <sup>2</sup>	48,58		
		Sala conferenze (7.15+6.48+13.20+6.48)*4.32	m <sup>2</sup>	143,90		
		Sala ISMEL 6.22*4.32	m <sup>2</sup>	26,87		
		ACCUEIL (7.67+6.51+7.82)*4.32	m <sup>2</sup>	95,04		
		Sopraluce serramenti REI vetrati 2.90*1.50*3*2	m <sup>2</sup>	26,10		
		Controsoffitto	m <sup>2</sup>	763,52		
				2335,06	1,55	3.619,34
113	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u				
	005	Su intonaci interni Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	2335,06		
				2335,06	4,15	9.690,50
		Placcaggi su murature esterne lato cortile				
114	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre (2.30+15.50+2.30)*5.50	m <sup>2</sup>	110,55	10,00	1.105,50
115	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2 Sopra placcaggi (2.30+15.50+2.30)*5.50	m <sup>2</sup>	110,55		
				110,55	19,49	2.154,62
116	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 Quantità idem come sopra (2.30+15.50+2.30)*5.50	m <sup>2</sup>	110,55		
				110,55	7,26	802,59
117	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate				
	015	Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 (2.30+15.50+2.30)*(0.16+0.32)	m <sup>2</sup>	9,65	107,17	1.034,19
118	02.P95.V18	Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore di circa mm 15 compreso il risanamento				
	010	... (2.30+15.50+2.30)*0.28	m <sup>2</sup>	5,63	386,49	2.175,94
119	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (2.30+15.50+2.30)*5.50	m <sup>2</sup>	110,55	3,14	347,13
120	01.A20.E38	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche miner				
	005	Su pareti esterne, vani scala, androni				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Quantità idem come sopra (2.30+15.50+2.30)*5.50	m <sup>2</sup>	110,55		
		*****		110,55	15,07	1.665,99
		<b>PIANO PRIMO</b>				
		RIMOZIONI E DEMOLIZIONI				
121	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50				
		Serramenti interni				
		Locale 1 1.00*2.15	m <sup>2</sup>	2,15		
		Locale 2 1.30*2.15	m <sup>2</sup>	2,80		
		Locale 5 0.90*2.50	m <sup>2</sup>	2,25		
		Locale 6 0.90*2.50*2	m <sup>2</sup>	4,50		
		Locale 7 0.90*2.50	m <sup>2</sup>	2,25		
		Locale 8 0.90*2.50	m <sup>2</sup>	2,25		
		Locale 9 1.30*2.15*2	m <sup>2</sup>	5,59		
		Locale 10 0.90*2.50	m <sup>2</sup>	2,25		
		Locale 11 0.80*2.50	m <sup>2</sup>	2,00		
		Locale 13 0.90*2.50	m <sup>2</sup>	2,25		
		Locali bagni (1.00+0.90+1.00)*2.15+(0.70*2.15*4)	m <sup>2</sup>	12,26		
		Locale 16 1.00*2.15	m <sup>2</sup>	2,15		
		Locale 17 1.10*2.15	m <sup>2</sup>	2,37		
		Locale 18 1.00*2.15	m <sup>2</sup>	2,15		
		Alloggio custode (1.00+1.00+0.80+0.90)*2.15	m <sup>2</sup>	7,96		
		Parete alluminio locale 12 (3.50+2.27)*3.90	m <sup>2</sup>	22,50		
		Parete in cartongesso locale 13 6.85*3.90	m <sup>2</sup>	26,72		
		Parete in legno locale 16 (4.67+1.34)*3.90	m <sup>2</sup>	23,44		
		Sopra luce bagno custode 4.07*1.70	m <sup>2</sup>	6,92		
				134,76	11,35	1.529,53
122	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento				
	005	Staffe, ganci e simili				
		Attaccapanni. vetrine. bacheche. etc	cad	75,00	5,09	381,75
123	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater				
	005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.				
		Bagno singolo 1+1+1	cad	3,00		
		Bagno 3+4+4+1	cad	12,00		
		Bagno alloggio custode 1+1+1+1+1	cad	5,00		
		Cucina alloggio custode	cad	1,00		
				21,00	36,51	766,71
124	01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la				
	010	In ceramica				
		Bagno singolo (1.60+2.60+0.90+2.03+0.70)*2.20	m <sup>2</sup>	17,23		
		Bagno ((6.14*2)+(4.55*3)+(1.85*6))*2.20	m <sup>2</sup>	81,47		
		Bagno alloggio custode (4.07+2.00)*1.75	m <sup>2</sup>	10,62		
		Cucina alloggio custode (0.45+0.83+1.05+0.59)*1.75	m <sup>2</sup>	5,11		
				114,43	9,06	1.036,74
		Demolizione Murature				
125	01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,				
	010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.				
		Locali 14/15 0.73*0.20*2.50	m <sup>3</sup>	0,365	92,02	33,59
126	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere				



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				23,007	21,82	502,01
132	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.				
		Locale 1 (5.11*8.50+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	2,223		
		Locale 2 (2.42*5.85)*0.05	m <sup>3</sup>	0,708		
		Locale 3 (2.43*2.65)*0.05	m <sup>3</sup>	0,322		
		Locale 4 (1.85*7.37+1.18*0.79)*0.05	m <sup>3</sup>	0,728		
		Locale 5 (4.39*7.27+1.05*0.45)*0.05	m <sup>3</sup>	1,619		
		Locale 6 (4.07*7.47+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	1,571		
		Locale 7 (9.37*7.28)*0.05	m <sup>3</sup>	3,411		
		Locale 8 (9.37*7.37+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	3,504		
		Locale 9 (9.37*7.45)*0.05	m <sup>3</sup>	3,490		
		Locale 10 (6.48*9.85+2.22*7.62+(1.10+1.55)*0.84)*0.05	m <sup>3</sup>	4,149		
		Locale 11 (6.55*4.50)*0.05	m <sup>3</sup>	1,474		
		Locale 12 (5.78*6.85)*0.05	m <sup>3</sup>	1,980		
		Locale 13 (3.44*6.85+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	1,229		
		Locale 14 (8.45*2.18+1.10*0.72+1.00*0.90)*0.05	m <sup>3</sup>	1,006		
		Locale 15 (6.32*2.20+1.57*0.79)*0.05	m <sup>3</sup>	0,757		
		Locale 16 (8.06*4.60)*0.05	m <sup>3</sup>	1,854		
		Locale 17 (6.95*6.30+1.10*0.72)*0.05	m <sup>3</sup>	2,229		
		Locale 18 ((6.22*25.05)-(4.67*1.34)+(1.45*0.70*2))*0.05	m <sup>3</sup>	7,579		
		Locale 19 (5.66*4.06+1.03*0.86)*0.05	m <sup>3</sup>	1,193		
		Locale 20 (3.85*4.41+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0,900		
		Locale 21 (3.80*4.41+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0,889		
		Bagno singolo (1.60*2.60+1.24*2.05+1.24+0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0,432		
		Bagno (6.14*4.55)*0.05	m <sup>3</sup>	1,397		
		Bagno alloggio custode (4.07*2.00+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0,458		
		A dedurre quantità solai demoliti nelle opere strutturali				
		Solaio di copertura al piano terra 556.32*0.05	m <sup>3</sup>	-27,816		
				17,286	78,71	1.360,58
		Spicconature				
133	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre				
		Vecchie pareti				
		Deposito compatto (7.59+8.53)*2*3.87	m <sup>2</sup>	124,77		
		Deposito compatto (7.77*8.60)*2*3.87	m <sup>2</sup>	517,20		
		Luogo statico sicuro e filtro (9.47+3.83)*3.87	m <sup>2</sup>	51,47		
		Sala Consultazione (6.39+22.31+16.10+29.43)*3.87	m <sup>2</sup>	287,27		
		Servizi personale (1.60+5.24)*2*3.87	m <sup>2</sup>	52,94		
		Servizi pubblici (2.64+6.10+3.07)*3.87+10.11*3.87	m <sup>2</sup>	84,83		
		Deposito compatto (7.10+6.60+13.92+13.26)*3.87	m <sup>2</sup>	158,21		
		Deposito compatto (6.90+6.46)*2*3.87	m <sup>2</sup>	103,41		
				1380,10	5,91	8.156,39
		Nuove murature				
134	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Servizi pubblici (1.60+1.60+2.38+2.74+1.90+2.19+1.90+1.90)*3.87	m <sup>2</sup>	62,73	30,33	1.902,60
135	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				
	010	Spessore cm 15				
		Luogo statico sicuro. filtro. cavedio e zona reception (8.71+4.09+1.74+2.10+3.83)*3.87-	m <sup>2</sup>	60,73		
		(2.93*3.89+1.20*2.15*2+0.90*2.15)				
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.87-	m <sup>2</sup>	9,79		
		(0.90*2.15*2)				
				70,52	52,47	3.700,18
		Rinzaffi ed intonaci				
136	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e				



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO					
142	01.A11.A40	Nuovo Pavimento Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Deposito compatto (8.49*7.77)*7 Deposito compatto (8.45*7.58)*7 Filtro (3.83*2.81+2.88*8.13)*7 Luogo statico sicuro (3.83*4.08)*7 Zona reception (4.07*5.98)*7 Sala consultazione (22.26*16.01)*7 Servizio privato (6.46*1.60)*7 Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))*7 Deposito compatto (6.55*7.16+13.22*6.22)*7 Deposito compatto (6.21*6.85)*7	m <sup>2</sup>	67,74	23,05	1.561,41					
				67,74							
			m <sup>2</sup>	461,77							
			m <sup>2</sup>	448,36							
			m <sup>2</sup>	239,24							
			m <sup>2</sup>	109,38							
			m <sup>2</sup>	170,37							
			m <sup>2</sup>	2494,68							
			m <sup>2</sup>	72,35							
			m <sup>2</sup>	203,49							
			m <sup>2</sup>	903,88							
			m <sup>2</sup>	297,77							
	5401,29	3,33	17.986,30								
143	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 Deposito compatto (8.49*7.77) Deposito compatto (8.45*7.58) Filtro (3.83*2.81+2.88*8.13) Luogo statico sicuro (3.83*4.08) Zona reception (4.07*5.98) Sala consultazione (22.26*16.01) Servizio privato (6.46*1.60) Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50)) Deposito compatto (6.55*7.16+13.22*6.22) Deposito compatto (6.21*6.85) Servizi Pareti (1.60*5+3.30*2+2.64+2.38*2+6.10+3.07+1.70+1.05+1.80+1.38+2.74*2+1.90*4+2.19*2)*2.40	m <sup>2</sup>	65,97	24,28	21.914,40					
			m <sup>2</sup>	64,05							
			m <sup>2</sup>	34,18							
			m <sup>2</sup>	15,63							
			m <sup>2</sup>	24,34							
			m <sup>2</sup>	356,38							
			m <sup>2</sup>	10,34							
			m <sup>2</sup>	29,07							
			m <sup>2</sup>	129,13							
			m <sup>2</sup>	42,54							
			m <sup>2</sup>	130,94							
				902,57			24,28	21.914,40			
144	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia 005 Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	902,57	28,29	25.533,71					
				902,57							
145	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato 005 Prezzo per ogni cm di altezza Deposito compatto (8.49+7.77)*2*10 Deposito compatto (8.45+7.58)*2*10 Filtro (3.83+2.81+0.94+8.13+2.88+11.50)*10 Luogo statico sicuro (3.83+4.08)*2*10 Zona reception (4.07+5.98)*2*10 Sala consultazione (22.26+16.01+22.26)*10 Servizio per il pubblico (8.31+1.57)*2*10 Deposito compatto (6.55+7.16+6.12+13.22+6.22+7.16)*10 Deposito compatto (6.21+6.85)*2*10	m	325,20	0,70	1.984,01					
			m	320,60							
			m	300,90							
			m	158,20							
			m	201,00							
			m	605,30							
			m	197,60							
			m	464,30							
			m	261,20							
				2834,30			0,70	1.984,01			
			146	01.A12.C90			Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli 005 In legno di qualsiasi tipo e dimensioni Deposito compatto (8.49+7.77)*2 Deposito compatto (8.45+7.58)*2 Filtro (3.83+2.81+0.94+8.13+2.88+11.50) Luogo statico sicuro (3.83+4.08)*2 Zona reception (4.07+5.98)*2 Sala consultazione (22.26+16.01+22.26) Servizio per il pubblico (8.31+1.57)*2	m	32,52		
								m	32,06		
m	30,09										
m	15,82										
m	20,10										
m	60,53										
m	19,76										
m	19,76										

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Deposito compatto (6.55+7.16+6.12+13.22+6.22+7.16)	m	46,43		
		Deposito compatto (6.21+6.85)*2	m	26,12		
				283,43	5,29	1.499,34
		Serramenti Interni				
		Serramenti REI vetrati				
147	01.P13.P00	Provvista di serramenti metallici vetrati, concertificato di omologazione e resistenza al fuoco nelle classi REI sotto i				
	040	REI 120 - parti apribili a due battenti 3.20*2.40	m <sup>2</sup>	7,68	2.273,50	17.460,48
148	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	7,68		
				7,68	42,19	324,02
149	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	4,00	194,98	779,92
150	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	4,00		
				4,00	61,67	246,68
		Serramenti REI lamiera d'acciaio				
151	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	2,00	862,53	1.725,06
152	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200 Incremento del 50% per REI 180 1*1.50	cad	1,50	862,53	1.293,80
153	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	050	REI 120 ad un battente cm 80x200	cad	1,00	415,90	415,90
154	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore 1.25*2.15*2 1.25*2.15 0.85*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,38 2,69 1,83		
				9,90	42,19	417,68
155	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	6,00	194,98	1.169,88
156	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	6,00		
				6,00	61,67	370,02
		Serramenti REI legno				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
157	N96_NPA_3E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici"	cad	2,00	7.041,60	14.083,20
158	N96_NPA_2E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 a due battenti (cm 125x220) di legno, ante lisce"	cad	3,00	5.711,59	17.134,77
159	N96_NPA_6E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 80x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	3.108,74	3.108,74
		Serramenti legno				
160	N96_NPA_8E	"Fornitura e posa in opera di porta a un battente (cm90x220) di legno, anta liscia"	cad	2,00	752,02	1.504,04
161	N96_NPA_7E	"Fornitura e posa in opera di portoncino a due battenti (cm125x220) di legno, anta liscia"	cad	2,00	2.605,33	5.210,66
162	01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo				
	005	In legno di abete A (2.15+0.85+2.15)*0.10*3 B (2.25+0.95+2.15)*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,55 1,07		
				2,62	40,41	105,87
163	01.A17.B40	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p				
	015	In larice d'America, dello spessore di mm 40 0.85*2.15*3 0.95*2.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,48 4,09		
				9,57	219,65	2.102,05
164	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di ba				
	005	In qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	9,57		
				9,57	38,89	372,18
165	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso				
	005	A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo 9.57*2	m <sup>2</sup>	19,14		
				19,14	7,46	142,78
166	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati				
	020	Con smalto sintetico a due riprese Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	19,14		
				19,14	12,05	230,64
		Controsoffitti				
		Controsoffitti REI				
167	01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine ..				
	005	in moduli di mm 600x600 Deposito compatto doppio per REI 240 (8.49*7.77)*2 Deposito compatto doppio per REI 240 (8.45*7.58)*2 Deposito compatto (6.55*7.16+13.22*6.22) Deposito compatto (6.21*6.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,93 128,10 129,13 42,54		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
168	01.A09.L50	Incremento 10% per controsoffitto sagomato (131.93+128.93+129.13+42.54)*0.10	m <sup>2</sup>	43,25	25,11	11.925,99
				474,95		
168	005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	474,95	30,59	14.528,72
				474,95		
169	N96_NPA_12 ED	Controsoffitti di finitura Controsoffitti in cartongesso con forature per apparecchi tecnologici. Fornitura e posa. Filtro (3.83*2.81+2.88*8.13) Luogo statico sicuro (3.83*4.08) Zona reception (4.07*5.98) Sala consultazione (22.26*16.01) Servizio privato (6.46*1.60) Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))	mq	34,18	47,23	22.195,27
				15,63		
169	005	Tinteggiature	mq	24,34	47,23	22.195,27
				356,38		
169	005	Tinteggiature	mq	10,34	47,23	22.195,27
				29,07		
170	01.A20.F95	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m <sup>2</sup> Protezione piastre Piastre di sommità per fasciature spessore mm. 15 peso 118.00 0.50*0.75*4*7 a dedurre tagli ((0.30*0.43)+(0.25*0.30)+(0.246*0.178*2))*7 Piastre sagomate a C di sostegno per travi in c.a. rinforzate spessore 12 mm. peso 94.000 kg/mq Vista A (0.505+0.40+0.505)*0.25*7 Vista C (0.335+0.40*0.335)*0.25*7 Vista B e D (0.195+0.30+0.195)*2*0.25*7 PIATRE SUPPORTO TRAVI Part. 1 T1 - T3 - T5 - T7 - T9 - T11 - T13 ((0.60*0.75-0.346*0.478)+(0.493+0.40+0.493)*0.238)*7 T47 - T48 - T49 - T51 - T52 - T57 - T58 - T59 ((0.60*0.75-0.346*0.478)+(0.493+0.40+0.493)*0.238)*15 Part. 2 T15 - T16 - T17 - T18 ((0.50*0.45-0.246*0.178)+(0.193+0.30+0.193)*0.238)*4 T41 - T42 - T43 - T44 ((0.50*0.45-0.246*0.178)+(0.193+0.30+0.193)*0.238)*4 T46 ((0.50*0.45-0.246*0.178)+(0.193+0.30+0.193)*0.238)*2 Part. 3 T2 - T4 - T6 - T8 - T10 - T12 - T14 ((0.55*0.60-0.296*0.328)+(0.343+0.35+0.343)*0.238)*7 T45 - T60 ((0.55*0.60-0.296*0.328)+(0.343+0.35+0.343)*0.238)*4 Part. 8 T50 ((0.70*0.80-0.446*0.578)+(0.593+0.50+0.593)*0.238)*2 Part. 9 T55 - T56 ((0.60*0.60-0.346*0.328)+(0.343+0.40+0.343)*0.238)*4	m <sup>2</sup>	10,50	23,12	921,33
				-2,04		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	2,47	23,12	921,33
				0,82		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	2,42	23,12	921,33
				4,30		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	9,22	23,12	921,33
				1,38		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	1,38	23,12	921,33
				0,69		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	3,36	23,12	921,33
				1,92		
170	005	Tinteggiature	m <sup>2</sup>	1,41	23,12	921,33
				2,02		
171	01.A20.E60	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Su nuove pareti Servizi pubblici	m <sup>2</sup>	26,91	23,12	921,33
				95,25		
171	005	Luogo statico sicuro. filtro. cavedio e zona reception (8.71+4.09+1.74+2.10+3.83)*3.23*2-(2.93*3.89+1.20*2.15*2+0.90*2.15)*2	m <sup>2</sup>	95,25	23,12	921,33
				39,85		





Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				26,600	21,82	580,41
181	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.				
		Locale 1 - 2 ((4.72*14.70)+(0.90*0.61)+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	3,547		
		Locale	3 m <sup>3</sup>	4,829		
		((8.99*5.23)+(9.56*4.68)+(1.10*0.70)+(1.45*0.70*4))*0.05				
		Locale 4 ((1.55*4.68)+(1.10*0.70))*0.05	m <sup>3</sup>	0,401		
		Locale 5 ((2.42*8.60)+(3.58*2.32)+(1.35*0.87))*0.05	m <sup>3</sup>	1,515		
		Locale 6 ((4.65*8.95)+(8.64*5.58)+(0.76*1.00))*0.05	m <sup>3</sup>	4,529		
		Locale	7 m <sup>3</sup>	1,817		
		((4.96*6.16)+(1.37*2.40)+(1.10*0.56)+(1.35*0.70)*2)*0.05				
		Locale 8 (2.19*17.70)*0.05	m <sup>3</sup>	1,938		
		Locale 9 (9.63*7.36)*0.05	m <sup>3</sup>	3,544		
		Locale 10 (4.40*3.03)*0.05	m <sup>3</sup>	0,667		
		Locale 11 (4.40*7.40)*0.05	m <sup>3</sup>	1,628		
		Locale 12 (4.40*7.27)*0.05	m <sup>3</sup>	1,599		
		Locale 13 (9.63*7.66)*0.05	m <sup>3</sup>	3,688		
		Locale 14 ((9.63*7.40)+(1.45*0.70*2)-(1.55*3.56))*0.05	m <sup>3</sup>	3,389		
		Locale 15 ((16.33*7.15)+(1.45*0.70*3))*0.05	m <sup>3</sup>	5,990		
		Locale 16 ((6.34*4.72)+(1.81*3.56)+1.05*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	1,855		
		Locale 17 ((1.62*6.94)+(0.60*1.70)+(0.90*0.72))*0.05	m <sup>3</sup>	0,646		
		Locale	18 m <sup>3</sup>	2,284		
		((6.10*6.94)+(1.25+1.10)*0.72+(0.58*1.10)+(1.45*0.70))*0.05				
		Locale 20 ((7.77*1.72)+(1.61*0.50)+(1.13*0.74))*0.05	m <sup>3</sup>	0,750		
		Locale 21 ((7.45*1.76)+(1.10*0.68))*0.05	m <sup>3</sup>	0,693		
		Locale 22 ((6.93*6.93)+(0.54*0.72)+(0.90*0.72))*0.05	m <sup>3</sup>	2,453		
		Locale 23 (6.80*7.60)*0.05	m <sup>3</sup>	2,584		
		Locale 24 ((7.15*4.74)+(1.45*0.70))*0.05	m <sup>3</sup>	1,745		
		Locale 25 (6.45*13.50+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	4,405		
		A dedurre quantità solai demoliti nelle opere strutturali				
		Solaio di copertura al piano primo 437.97*0.05	m <sup>3</sup>	-21,899		
				34,597	78,71	2.723,13
		Spicconature				
182	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre				
		Vecchie pareti				
		Ufficio rip. bagno (11.08+4.65)*3.69	m <sup>2</sup>	58,04		
		Uffici e sala riunioni	m <sup>2</sup>	336,12		
		(20.08+14.39+13.20+7.23+7.23+7.68+8.58+12.70)*3.69				
		Uffici (16.22+29.49+16.30+29.57)*3.69	m <sup>2</sup>	337,93		
		Blocco bagni (7.58*2+1.62+6.10*2+6.93*2)*3.69	m <sup>2</sup>	158,08		
		Archivi (7.21+6.71+13.74+13.17+7.18)*3.69	m <sup>2</sup>	177,16		
		Archivio (6.62*2+7.17*2)*3.69	m <sup>2</sup>	101,77		
				1169,10	5,91	6.909,38
		Nuove murature				
183	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Ripostiglio 4.68*3.69	m <sup>2</sup>	17,27		
		Bagno (3.45+2.40+4.68)*3.69	m <sup>2</sup>	38,86		
		Ufficio (8.94+4.68)*3.69	m <sup>2</sup>	50,26		
		Ufficio con vetrata (0.50+2.00)*3.69	m <sup>2</sup>	9,23		
		Sala riunioni 6.97*3.69	m <sup>2</sup>	25,72		
		Uffici (5.08*2+8.62)*3.69	m <sup>2</sup>	69,30		
		Uffici (4.35*3+4.48+19.61)*3.69	m <sup>2</sup>	137,05		
		Corridoio 1.72*3.69	m <sup>2</sup>	6,35		
		Uffici (9.38+9.58*2+14.73)*3.69	m <sup>2</sup>	159,67		
		Sala riunioni e uffici (6.84+5.35*2+9.40)*3.69	m <sup>2</sup>	99,41		
		Servizi personale 1.10*2.50+1.68*3.69	m <sup>2</sup>	8,95		
		Servizi pubblico (1.95*3+4.41+0.92+1.90)*3.69	m <sup>2</sup>	48,27		
		Archivi (7.18+6.52+1.87+1.73)*3.69	m <sup>2</sup>	63,84		
				734,18	30,33	22.267,68
184	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	010	Spessore cm 15				
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	53,46		
		(3.26+3.36+2.30+1.74+1.93+3.82)*3.69- ((1.20*2.15)*2+(0.90*2.15))				
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.69- (0.90*2.15*2)	m <sup>2</sup>	9,16		
				62,62	52,47	3.285,67
185	01.A10.A20	Rinzaffi ed intonaci				
		Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Vecchie pareti				
		Ufficio rip. bagno (11.08+4.65)*3.00	m <sup>2</sup>	47,19		
		Uffici e sala riunioni	m <sup>2</sup>	273,27		
		(20.08+14.39+13.20+7.23+7.23+7.68+8.58+12.70)*3.00				
		Uffici (16.22+29.49+16.30+29.57)*3.00	m <sup>2</sup>	274,74		
		Blocco bagni (7.58*2+1.62+6.10*2+6.93*2)*3.00	m <sup>2</sup>	128,52		
		Archivi (7.21+6.71+13.74+13.17+7.18)*3.00	m <sup>2</sup>	144,03		
		Archivio (6.62*2+7.17*2)*3.00	m <sup>2</sup>	82,74		
		Su nuovi tramezzi e murature				
		Ripostiglio 4.68*3.00*2	m <sup>2</sup>	28,08		
		Bagno (3.45+2.40+4.68)*3.00*2	m <sup>2</sup>	63,18		
		Ufficio (8.94+4.68)*3.00*2	m <sup>2</sup>	81,72		
		Ufficio con vetrata (0.50+2.00)*3.00*2	m <sup>2</sup>	15,00		
		Sala riunioni 6.97*3.00*2	m <sup>2</sup>	41,82		
		Uffici (5.08*2+8.62)*3.00*2	m <sup>2</sup>	112,68		
		Uffici (4.35*3+4.48+19.61)*3.00*2	m <sup>2</sup>	222,84		
		Corridoio 1.72*3.00*2	m <sup>2</sup>	10,32		
		Uffici (9.38+9.58*2+14.73)*3.00*2	m <sup>2</sup>	259,62		
		Sala riunioni e uffici (6.84+5.35*2+9.40)*3.00*2	m <sup>2</sup>	161,64		
		Servizi personale 1.10*2.50+1.68*3.00	m <sup>2</sup>	7,79		
		Servizi pubblico (1.95*3+4.41+0.92+1.90)*3.00*2	m <sup>2</sup>	78,48		
		Archivi (7.18+6.52+1.87+1.73)*3.00*2	m <sup>2</sup>	103,80		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	106,92		
		(3.26+3.36+2.30+1.74+1.93+3.82)*3.69*2- ((1.20*2.15)*2+(0.90*2.15))*2				
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.69*2- (0.90*2.15*2)*2	m <sup>2</sup>	18,31		
		Luogo statico sicuro e filtro (3.77+2.87)*3.63	m <sup>2</sup>	24,10		
		Esterno nuove scale (9.59+6.52)*3.63	m <sup>2</sup>	58,48		
				2345,27	19,49	45.709,31
186	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
		005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Vecchie pareti				
		Ufficio rip. bagno (11.08+4.65)*3.00-(3.24*2.40)	m <sup>2</sup>	39,41		
		Uffici e sala riunioni	m <sup>2</sup>	265,49		
		(20.08+14.39+13.20+7.23+7.23+7.68+8.58+12.70)*3.00- (3.24*2.40)				
		Uffici (16.22+29.49+16.30+29.57)*3.00	m <sup>2</sup>	274,74		
		Blocco bagni (7.58*2+1.62+6.10*2+6.93*2)*3.00- (7.58*2+1.62+6.10+2.87+3.20)*2.40	m <sup>2</sup>	59,04		
		Archivi (7.21+6.71+13.74+13.17+7.18)*3.00	m <sup>2</sup>	144,03		
		Archivio (6.62*2+7.17*2)*3.00	m <sup>2</sup>	82,74		
		Su nuovi tramezzi e murature				
		Ripostiglio 4.68*3.00*2	m <sup>2</sup>	28,08		
		Bagno (3.45+2.40+4.68)*3.00*2-(3.45+2.40)*2.40*2	m <sup>2</sup>	35,10		
		Ufficio (8.94+4.68)*3.00*2	m <sup>2</sup>	81,72		
		Ufficio con vetrata (0.50+2.00)*3.00*2	m <sup>2</sup>	15,00		
		Sala riunioni 6.97*3.00*2	m <sup>2</sup>	41,82		
		Uffici (5.08*2+8.62)*3.00*2	m <sup>2</sup>	112,68		
		Uffici (4.35*3+4.48+19.61)*3.00*2	m <sup>2</sup>	222,84		
		Corridoio 1.72*3.00*2	m <sup>2</sup>	10,32		
		Uffici (9.38+9.58*2+14.73)*3.00*2	m <sup>2</sup>	259,62		
		Sala riunioni e uffici (6.84+5.35*2+9.40)*3.00*2	m <sup>2</sup>	161,64		
		Servizi personale (1.10*2.50+1.68*3.00)-(1.10*2.40+1.68*2.40)	m <sup>2</sup>	1,12		
		Servizi pubblico (1.95*3+4.41+0.92+1.90)*(3.00-2.40)*2	m <sup>2</sup>	15,70		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Archivi $(7.18+6.52+1.87+1.73)*3.00*2$	m <sup>2</sup>	103,80		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	84,27		
		$(3.26+3.36+2.30+1.74+1.93+3.82)*3.00*2-$ $((1.20*2.15)*2+(0.90*2.15))*2$				
		Zona cavedio. servizio per il pubblico $(1.67+1.86)*3.00*2-$ $(0.90*2.15*2)*2$	m <sup>2</sup>	13,44		
		Luogo statico sicuro e filtro $(3.77+2.87)*3.00$	m <sup>2</sup>	19,92		
		Esterno nuove scale $(9.59+6.52)*3.00$	m <sup>2</sup>	48,33		
				2120,85	7,26	15.397,37
		Rivestimento pilastri rinforzati				
187	01.P09.F40	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto				
	005	spessore mm 0,6				
		Verticali $(3.54*4)*7$	m	99,12		
		Orizzontali $(3.54/0.80*0.54*4)*7$	m	66,91		
				166,03	1,44	239,08
188	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		Profilo a C 47x26x0.06 peso 0.528 kg/m				
		166.03*0.528	kg	87,664		
				87,664	3,64	319,10
189	01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto ...				
	005	spessore mm 12 - REI 120 classe 0				
		$(0.54*3.78*4)*7$	m <sup>2</sup>	57,15	17,22	984,12
190	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	57,15		
				57,15	23,05	1.317,31
		Nuovo Pavimento				
191	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20				
		Sala catalogazione $(5.23*8.99)*7$	m <sup>2</sup>	329,12		
		Direzione scientifica $(4.68*4.31)*7$	m <sup>2</sup>	141,20		
		Servizio $(4.68*3.45)*7$	m <sup>2</sup>	113,02		
		Rip $(4.65*2.88)*7$	m <sup>2</sup>	93,74		
		Sala riunioni $(8.93*6.02+7.08*6.97)*7$	m <sup>2</sup>	721,74		
		Corridoio $(8.62*2.44+1.29*7.81)*7$	m <sup>2</sup>	217,75		
		Ufficio ricerca $(2.86*5.09)*7$	m <sup>2</sup>	101,90		
		Refettorio $(2.65*5.09)*7$	m <sup>2</sup>	94,42		
		Centro stampa $(2.73*5.09)*7$	m <sup>2</sup>	97,27		
		Presidenza $(5.37*4.28)*7$	m <sup>2</sup>	160,89		
		Locale per il personale $(5.58*4.28)*7$	m <sup>2</sup>	167,18		
		Archivio $(7.68*4.28)*7$	m <sup>2</sup>	230,09		
		Filtro $(3.81*2.80+2.81*2.30)*7$	m <sup>2</sup>	119,92		
		Luogo statico sicuro $(3.82*4.07)*7$	m <sup>2</sup>	108,83		
		Ufficio $(3.87*9.54)*7$	m <sup>2</sup>	258,44		
		Ufficio $(3.70*9.54)*7$	m <sup>2</sup>	247,09		
		Sala riunioni $(7.55*9.54)*7$	m <sup>2</sup>	504,19		
		Segreteria $(6.85*6.65)*7$	m <sup>2</sup>	318,87		
		Ufficio $(5.35*2.95)*7$	m <sup>2</sup>	110,48		
		Ufficio $(5.35*3.15)*7$	m <sup>2</sup>	117,97		
		Ufficio $(5.35*3.00)*7$	m <sup>2</sup>	112,35		
		Accoglienza e corridoio $(5.19*6.49+1.35*2.83+11.29*1.98+7.50*1.98)*7$	m <sup>2</sup>	522,95		
		Servizio personale $(6.95*1.62)*7$	m <sup>2</sup>	78,81		
		Servizio per il pubblico $(6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))*7$	m <sup>2</sup>	203,49		
		Corridoio fianco scala $(1.72*7.71)*7$	m <sup>2</sup>	92,83		
		Archivio $(6.66*13.72)*7$	m <sup>2</sup>	639,63		
		Archivio $(5.86*6.43)*7$	m <sup>2</sup>	263,76		
		Archivio $(6.50*7.19)*7$	m <sup>2</sup>	327,15		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				6495,08	3,33	21.628,62
192	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				
		Sala catalogazione (5.23*8.99)	m <sup>2</sup>	47,02		
		Direzione scientifica (4.68*4.31)	m <sup>2</sup>	20,17		
		Servizio (4.68*3.45)	m <sup>2</sup>	16,15		
		Rip (4.65*2.88)	m <sup>2</sup>	13,39		
		Sala riunioni (8.93*6.02+7.08*6.97)	m <sup>2</sup>	103,11		
		Corridoio (8.62*2.44+1.29*7.81)	m <sup>2</sup>	31,11		
		Ufficio ricerca (2.86*5.09)	m <sup>2</sup>	14,56		
		Refettorio (2.65*5.09)	m <sup>2</sup>	13,49		
		Centro stampa (2.73*5.09)	m <sup>2</sup>	13,90		
		Presidenza (5.37*4.28)	m <sup>2</sup>	22,98		
		Locale per il personale (5.58*4.28)	m <sup>2</sup>	23,88		
		Archivio (7.68*4.28)	m <sup>2</sup>	32,87		
		Filtro (3.81*2.80+2.81*2.30)	m <sup>2</sup>	17,13		
		Luogo statico sicuro (3.82*4.07)	m <sup>2</sup>	15,55		
		Ufficio (3.87*9.54)	m <sup>2</sup>	36,92		
		Ufficio (3.70*9.54)	m <sup>2</sup>	35,30		
		Sala riunioni (7.55*9.54)	m <sup>2</sup>	72,03		
		Segreteria (6.85*6.65)	m <sup>2</sup>	45,55		
		Ufficio (5.35*2.95)	m <sup>2</sup>	15,78		
		Ufficio (5.35*3.15)	m <sup>2</sup>	16,85		
		Ufficio (5.35*3.00)	m <sup>2</sup>	16,05		
		Accoglienza e corridoio (5.19*6.49+1.35*2.83+11.29*1.98+7.50*1.98)	m <sup>2</sup>	74,71		
		Servizio personale (6.95*1.62)	m <sup>2</sup>	11,26		
		Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))	m <sup>2</sup>	29,07		
		Corridoio fianco scala (1.72*7.71)	m <sup>2</sup>	13,26		
		Archivio (6.66*13.72)	m <sup>2</sup>	91,38		
		Archivio (5.86*6.43)	m <sup>2</sup>	37,68		
		Archivio (6.50*7.19)	m <sup>2</sup>	46,74		
		Pareti				
		Bagno (3.45*4+4.68*2)*2.40	m <sup>2</sup>	55,58		
		Blocco bagni (7.58*2+1.62*2+4.41*2+6.10+1.95*6+3.20+1.70+1.05+1.90+1.38+0.92*2+2.33+2.87)*2.40	m <sup>2</sup>	147,10		
				1130,57	24,28	27.450,24
193	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come prima	m <sup>2</sup>	1130,57		
				1130,57	28,29	31.983,83
194	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato				
	005	Prezzo per ogni cm di altezza				
		Sala catalogazione (5.23+8.99)*2*10	m	284,40		
		Direzione scientifica (4.68+4.31)*2*10	m	179,80		
		Rip (4.65+2.88)*2*10	m	150,60		
		Sala riunioni (8.93+13.20+7.08+6.97+1.29+6.02)*10	m	434,90		
		Corridoio (8.62+2.44+7.81+7.18+2.44)*10	m	284,90		
		Ufficio ricerca (2.86+5.09)*2*10	m	159,00		
		Refettorio (2.65+5.09)*2*10	m	154,80		
		Centro stampa (2.73+5.09)*2*10	m	156,40		
		Presidenza (5.37+4.28)*2*10	m	193,00		
		Locale per il personale (5.58+4.28)*2*10	m	197,20		
		Archivio (7.68+4.28)*2*10	m	239,20		
		Filtro (3.81+2.80+0.95+2.30+2.81*5.07)*10	m	241,07		
		Luogo statico sicuro (3.82+4.07)*2*10	m	157,80		
		Ufficio (3.87+9.54)*2*10	m	268,20		
		Ufficio (3.70+9.54)*2*10	m	264,80		
		Sala riunioni (7.55+9.54)*2*10	m	341,80		
		Segreteria (6.85+6.65)*2*10	m	270,00		
		Ufficio (5.35+2.95)*2*10	m	166,00		
		Ufficio (5.35+3.15)*2*10	m	170,00		
		Ufficio (5.35+3.00)*2*10	m	167,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Accoglienza e corridoio (5.19+4.58+11.29+1.89+11.29+5.19+2.83+6.49)*10	m	487,50		
		Servizio per il pubblico (1.67+6.34)*2*10	m	160,20		
		Corridoio fianco scala (1.72+7.71)*2*10	m	188,60		
		Archivio (6.66+13.72)*2*10	m	407,60		
		Archivio (5.86+6.43)*2*10	m	245,80		
		Archivio (6.50+7.19)*2*10	m	273,80		
				6244,37	0,70	4.371,06
195	01.A12.C90	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli				
	005	In legno di qualsiasi tipo e dimensioni				
		Sala catalogazione (5.23+8.99)*2	m	28,44		
		Direzione scientifica (4.68+4.31)*2	m	17,98		
		Rip (4.65+2.88)*2	m	15,06		
		Sala riunioni (8.93+13.20+7.08+6.97+1.29+6.02)	m	43,49		
		Corridoio (8.62+2.44+7.81+7.18+2.44)	m	28,49		
		Ufficio ricerca (2.86+5.09)*2	m	15,90		
		Refettorio (2.65+5.09)*2	m	15,48		
		Centro stampa (2.73+5.09)*2	m	15,64		
		Presidenza (5.37+4.28)*2	m	19,30		
		Locale per il personale (5.58+4.28)*2	m	19,72		
		Archivio (7.68+4.28)*2	m	23,92		
		Filtro (3.81+2.80+0.95+2.30+2.81*5.07)	m	24,11		
		Luogo statico sicuro (3.82+4.07)*2	m	15,78		
		Ufficio (3.87+9.54)*2	m	26,82		
		Ufficio (3.70+9.54)*2	m	26,48		
		Sala riunioni (7.55+9.54)*2	m	34,18		
		Segreteria (6.85+6.65)*2	m	27,00		
		Ufficio (5.35+2.95)*2	m	16,60		
		Ufficio (5.35+3.15)*2	m	17,00		
		Ufficio (5.35+3.00)*2	m	16,70		
		Accoglienza e corridoio (5.19+4.58+11.29+1.89+11.29+5.19+2.83+6.49)	m	48,75		
		Servizio per il pubblico (1.67+6.34)*2	m	16,02		
		Corridoio fianco scala (1.72+7.71)*2	m	18,86		
		Archivio (6.66+13.72)*2	m	40,76		
		Archivio (5.86+6.43)*2	m	24,58		
		Archivio (6.50+7.19)*2	m	27,38		
				624,44	5,29	3.303,29
		Serramenti Interni				
		Serramenti REI lamiera d'acciaio				
196	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	1,00	862,53	862,53
197	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	050	REI 120 ad un battente cm 80x200	cad	1,00	415,90	415,90
198	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore 1.25*2.15*1 0.85*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,69 1,83		
				4,52	42,19	190,70
199	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	2,00	194,98	389,96
200	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno				
		Quantità idem come sopra				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
201	N96_NPA_3E	Serramenti REI legno "Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici"	cad	2,00	61,67	123,34
				2,00		
202	N96_NPA_4E	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 60, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici	cad	2,00	7.041,60	14.083,20
203	N96_NPA_6E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 80x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	4.559,32	4.559,32
204	N96_NPA_2E	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 a due battenti (cm 125x220) di legno, ante lisce"	cad	2,00	3.108,74	6.217,48
205	N96_NPA_8E	Serramenti legno "Fornitura e posa in opera di porta a un battente (cm90x220) di legno, anta liscia"	cad	3,00	5.711,59	17.134,77
206	N96_NPA_7E	"Fornitura e posa in opera di portoncino a due battenti (cm125x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	752,02	752,02
207	01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	40,41	638,48
	005	In legno di abete (2.15+1.25+2.15)*0.10*3		1,67		
		(2.15+0.85+2.15)*0.10*5		2,58		
		(2.15+0.95+2.15)*0.10*22		11,55		
208	01.A17.B40	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature p	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,80	219,65	13.649,05
	015	In larice d'America, dello spessore di mm 40		8,06		
		1.25*2.15*3		9,14		
		0.85*2.15*5		44,94		
209	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di ba	m <sup>2</sup>	62,14	38,89	2.416,62
	005	In qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra		62,14		
210	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso	m <sup>2</sup>	62,14	7,46	927,13
	005	A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo 62.14*2		124,28		
211	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati	m <sup>2</sup>	124,28	12,05	1.497,57
	020	Con smalto sintetico a due riprese Quantità idem come sopra		124,28		





Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
217	01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento				
	005	Staffe, ganci e simili Attaccapanni. vetrine. bacheche. etc. 19*4	cad	76,00	5,09	386,84
218	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater				
	005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. Bagno 3+4+4+1 Locale 1 1+1 Locale 2 1+1 Locale 4 1+1+2+1 Locale 5 2+1 Locale 6 2+1 Locale 7 1+1 Locale 13 2+1 Locale 17 2+1	cad cad cad cad cad cad cad cad cad cad	12,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00		
				35,00	36,51	1.277,85
219	01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la				
	010	In ceramica Locale 12 (7.06+6.10+4.50*3+4.65+2.39+1.80*6)*2.40 Locale 13 (4.55+2.25)*2*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106,80 21,76		
				128,56	9,06	1.164,75
		Demolizione Murature				
220	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 Allargamento passata Locale 15 0.15*2.50*0.74	m <sup>3</sup>	0,278		
				0,278	407,39	113,25
221	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere Locale 1 (4.24+3.94)*1.20 Locale 2 (4.03+4.13)*1.20 Locale 3 (4.03+4.03)*1.20+7.35*3.85 Locale 4 (10.76*3.85) Locale 5 2.94*3.85 Locale 6 (2.94+3.40)*3.85 Locale 9 6.60*3.85 Locale 10 (3.30+9.45)*3.85 Locale 12 (4.15+4.66+2.25+(1.80*4))*3.85+1.80*2.50 Locale 15 1.70*2*3.85 Locale 16 (4.27+(1.28+1.48)*2)*3.85 Locale 17 6.66*3.85 Locale 18 6.55*3.85 Locale 19 6.52*3.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,82 9,79 37,97 41,43 11,32 24,41 25,41 49,09 74,80 13,09 37,69 25,64 25,22 25,10		
				410,78	15,04	6.178,13
		Demolizione Pavimenti				
222	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	040	In quadrotti di cemento Locale 8 6.60*2.35+0.70*1.10 Locale 9 6.60*6.55+1.45*0.70 Locale 10 3.30*9.45+0.70*1.10 Locale 11 1.62*7.01+1.10*0.62 Locale 14 7.77*1.75+1.61*0.54+0.74*1.13 Locale 15 6.66*1.70+1.21*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,28 44,25 31,96 12,04 15,30 13,38		
				133,21	10,21	1.360,07

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
223	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	010	In ceramica				
		Locali 1 - 2 - 3 - 4 9.54*29.77+1.45*0.70*4	m <sup>2</sup>	288,07		
		Locale 5 3.40*3.55	m <sup>2</sup>	12,07		
		Locale 6 3.40*3.30	m <sup>2</sup>	11,22		
		Locale 7 3.40*2.40	m <sup>2</sup>	8,16		
		Locale 12 6.05*4.66+1.99*2.35+1.10*0.72	m <sup>2</sup>	33,66		
		Locale 13 4.50*2.35+1.10*0.72+1.00*0.73	m <sup>2</sup>	12,10		
		Locale 16 6.80*7.00+0.90*0.72	m <sup>2</sup>	48,25		
		Locale 17 7.15*4.75	m <sup>2</sup>	33,96		
		Locale 18 6.80*6.55+1.45*0.70	m <sup>2</sup>	45,56		
		Locale 19 6.52*6.52	m <sup>2</sup>	42,51		
				535,56	9,06	4.852,17
224	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiamanuale				
	005	...				
		Trasporto alle discariche				
		Rivestimento in piastrelle 128.56*0.01	m <sup>3</sup>	1,286		
		Pavimenti in marmette 133.21*0.025	m <sup>3</sup>	3,330		
		Pavimenti in gres 535.56*0.01	m <sup>3</sup>	5,356		
				9,972	21,82	217,59
225	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.				
		Locali 1 - 2 - 3 - 4 (9.54*29.77+1.45*0.70*4)*0.05	m <sup>3</sup>	14,403		
		Locale 5 (3.40*3.55)*0.05	m <sup>3</sup>	0,604		
		Locale 6 (3.40*3.30)*0.05	m <sup>3</sup>	0,561		
		Locale 7 (3.40*2.40)*0.05	m <sup>3</sup>	0,408		
		Locale 8 (6.60*2.35+0.70*1.10)*0.05	m <sup>3</sup>	0,814		
		Locale 9 (6.60*6.55+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	2,212		
		Locale 10 (3.30*9.45+0.70*1.10)*0.05	m <sup>3</sup>	1,598		
		Locale 11 (1.62*7.01+1.10*0.62)*0.05	m <sup>3</sup>	0,602		
		Locale 12 (6.05*4.66+1.99*2.35+1.10*0.72)*0.05	m <sup>3</sup>	1,683		
		Locale 13 (4.50*2.35+1.10*0.72+1.00*0.73)*0.05	m <sup>3</sup>	0,605		
		Locale 14 (7.77*1.75+1.61*0.54+0.74*1.13)*0.05	m <sup>3</sup>	0,765		
		Locale 15 (6.66*1.70+1.21*1.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0,669		
		Locale 16 (6.80*7.00+0.90*0.72)*0.05	m <sup>3</sup>	2,412		
		Locale 17 (7.15*4.75)*0.05	m <sup>3</sup>	1,698		
		Locale 18 (6.80*6.55+1.45*0.70)*0.05	m <sup>3</sup>	2,278		
		Locale 19 (6.52*6.52)*0.05	m <sup>3</sup>	2,126		
		A dedurre quantità solai demoliti nelle opere strutturali				
		Solaio di copertura al piano secondo (375.88+61.94)*0.05	m <sup>3</sup>	-21,891		
				11,547	78,71	908,86
		Spicconature				
226	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre				
		Vecchie pareti				
		Uffici (9.72+29.60+16.33+29.76+6.60)*3.82	m <sup>2</sup>	351,48		
		Servizio personale (1.75+7.63*2)*3.82	m <sup>2</sup>	64,98		
		Servizi pubblici (6.05+6.98)*2*3.82	m <sup>2</sup>	99,55		
		Area didattica e archivio (7.22+6.86+13.75+13.50+7.33)*3.82	m <sup>2</sup>	185,88		
		Riordino (7.15*6.62)*2*3.82	m <sup>2</sup>	361,62		
				1063,51	5,91	6.285,34
		Nuove murature				
227	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Nuove pareti				
		Locale personale e ufficio (4.68+10.70)*3.79	m <sup>2</sup>	58,29		
		Uffici (7.68*2+7.89+15.60)*3.79	m <sup>2</sup>	147,24		
		Sala riunioni 6.95*3.79	m <sup>2</sup>	26,34		
		Uffici (9.40+5.30)*3.79	m <sup>2</sup>	55,71		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Servizi (1.70+4.66+0.92+1.90+2.05*3)*3.79	m <sup>2</sup>	58,10	30,33	11.305,20
		Riordino 7.14*3.79	m <sup>2</sup>	27,06		
				372,74		
228	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				
	010	Spessore cm 15				
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	52,10		
		(3.26+3.36+2.20+1.74+1.92+3.82)*3.79-				
		(1.20*2.15*3+0.90*2.15)				
		Archivio 7.15*3.79-1.20*2.15	m <sup>2</sup>	24,52		
		Corridoio 1.70*3.79-1.20*2.15	m <sup>2</sup>	3,86		
		Archivio 5.36*3.79	m <sup>2</sup>	20,31		
		Archivio climatizzato (6.64*2+9.52)*3.79	m <sup>2</sup>	86,41		
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.79-	m <sup>2</sup>	9,51		
		(0.90*2.15*2)				
				196,71	52,47	10.321,37
		Rinzaffi ed intonaci				
229	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Vecchie pareti				
		Uffici (9.72+29.60+16.33+29.76+6.60)*3.31	m <sup>2</sup>	304,55		
		Servizio personale (1.75+7.63*2)*3.31	m <sup>2</sup>	56,30		
		Servizi pubblici (6.05+6.98)*2*3.31	m <sup>2</sup>	86,26		
		Area didattica e archivio (7.22+6.86+13.75+13.50+7.33)*3.31	m <sup>2</sup>	161,06		
		Riordino (7.15*6.62)*2*3.31	m <sup>2</sup>	313,34		
		Nuove pareti				
		Locale personale e ufficio (4.68+10.70)*3.31*2	m <sup>2</sup>	101,82		
		Archivio climatizzato (6.64*2+9.52)*3.31*2	m <sup>2</sup>	150,94		
		Uffici (7.68*2+7.89+15.60)*3.31*2	m <sup>2</sup>	257,19		
		Sala riunioni 6.95*3.31*2	m <sup>2</sup>	46,01		
		Uffici (9.40+5.30)*3.31*2	m <sup>2</sup>	97,31		
		Servizi (1.70+4.66+0.92+1.90+2.05*3)*3.31*2	m <sup>2</sup>	101,48		
		Riordino 7.14*3.31*2	m <sup>2</sup>	47,27		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	88,56		
		(3.26+3.36+2.20+1.74+1.92+3.82)*3.31*2-				
		(1.20*2.15*3+0.90*2.15)*2				
		Archivio (7.15*3.31*2)-(1.20*2.15*2)	m <sup>2</sup>	42,17		
		Corridoio (1.70*3.31*2)-(1.20*2.15*2)	m <sup>2</sup>	6,09		
		Archivio 5.36*3.31*2	m <sup>2</sup>	35,48		
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.31*2-	m <sup>2</sup>	15,63		
		(0.90*2.15*2)*2				
		Pareti esterne vani scala (9.72+6.52)*3.31	m <sup>2</sup>	53,75		
				1965,21	19,49	38.301,94
230	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Vecchie pareti				
		Uffici (9.72+29.60+16.33+29.76+6.60)*3.31	m <sup>2</sup>	304,55		
		Servizio personale (1.75+7.63*2)*(3.31-2.40)	m <sup>2</sup>	15,48		
		Servizi pubblici (6.05+6.98)*2*(3.31-2.40)	m <sup>2</sup>	23,71		
		Area didattica e archivio (7.22+6.86+13.75+13.50+7.33)*3.31	m <sup>2</sup>	161,06		
		Riordino (7.15*6.62)*2*3.31	m <sup>2</sup>	313,34		
		Nuove pareti				
		Locale personale e ufficio (4.68+10.70)*3.31*2	m <sup>2</sup>	101,82		
		Archivio climatizzato (6.64*2+9.52)*3.31*2	m <sup>2</sup>	150,94		
		Uffici (7.68*2+7.89+15.60)*3.31*2	m <sup>2</sup>	257,19		
		Sala riunioni 6.95*3.31*2	m <sup>2</sup>	46,01		
		Uffici (9.40+5.30)*3.31*2	m <sup>2</sup>	97,31		
		Servizi ((1.70+4.66+0.92+1.90+2.05*3)*(3.31-2.40))*2	m <sup>2</sup>	27,90		
		Riordino 7.14*3.31*2	m <sup>2</sup>	47,27		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro	m <sup>2</sup>	88,56		
		(3.26+3.36+2.20+1.74+1.92+3.82)*3.31*2-				
		(1.20*2.15*3+0.90*2.15)*2				
		Archivio (7.15*3.31*2)-(1.20*2.15*2)	m <sup>2</sup>	42,17		
		Corridoio (1.70*3.31*2)-(1.20*2.15*2)	m <sup>2</sup>	6,09		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Archivio 5.36*3.31*2	m <sup>2</sup>	35,48	7,26	12.982,77
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67+1.86)*3.31*2-	m <sup>2</sup>	15,63		
		(0.90*2.15*2)*2				
		Pareti esterne vani scala (9.72+6.52)*3.31	m <sup>2</sup>	53,75		
				1788,26		
231	01.P09.F40	Rivestimento pilastri rinforzati			1,44	255,96
		Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto				
		005 spessore mm 0,6	m	106,12		
		Verticali (3.79*4)*7	m	71,63		
				177,75		
232	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati			3,64	341,62
		005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		Profilo a C 47x26x0.06 peso 0.528 kg/m	kg	93,852		
				93,852		
233	01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto ...			17,22	984,12
		005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0	m <sup>2</sup>	57,15		
234	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e			23,05	1.330,91
		005 Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	57,74		
		Quantità idem come sopra		57,74		
235	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15			3,33	24.553,79
		015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20				
		Filtro (3.82*2.81+2.87*2.20)*11	m <sup>2</sup>	187,53		
		Luogo statico sicuro (3.82*4.06)*11	m <sup>2</sup>	170,60		
		Locale per il personale (2.96*4.68)*11	m <sup>2</sup>	152,38		
		Ufficio (7.62*4.68)*11	m <sup>2</sup>	392,28		
		Archivio climatizzato (9.22*6.59)*11	m <sup>2</sup>	668,36		
		Ufficio (3.96*7.89)*11	m <sup>2</sup>	343,69		
		Sala riunione (7.34*7.89)*11	m <sup>2</sup>	637,04		
		Ufficio (3.85*7.89)*11	m <sup>2</sup>	334,14		
		Ufficio (6.95*6.78)*11	m <sup>2</sup>	518,33		
		Ufficio (5.30*2.92)*11	m <sup>2</sup>	170,24		
		Ufficio (5.30*6.33)*11	m <sup>2</sup>	369,04		
		Accoglienza e corridoio	m <sup>2</sup>	824,18		
		(4.07*8.28+1.51*1.09+9.50*1.55+3.50*3.44+7.24*1.77)*11				
		Servizio personale (6.97*1.75)*11	m <sup>2</sup>	134,17		
		Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))*11	m <sup>2</sup>	319,77		
		Corridoio fianco scala (1.77*7.71)*11	m <sup>2</sup>	150,11		
		Area didattica (6.81*7.08)*11	m <sup>2</sup>	530,36		
		Archivio (6.63*7.15)*11	m <sup>2</sup>	521,45		
		Archivio (13.45*6.42)*11	m <sup>2</sup>	949,84		
				7373,51		
		236	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille		
005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40						
Filtro (3.82*2.81+2.87*2.20)	m <sup>2</sup>			17,05		
Luogo statico sicuro (3.82*4.06)	m <sup>2</sup>			15,51		
Locale per il personale (2.96*4.68)	m <sup>2</sup>			13,85		
Ufficio (7.62*4.68)	m <sup>2</sup>			35,66		
Archivio climatizzato (9.22*6.59)	m <sup>2</sup>			60,76		
Ufficio (3.96*7.89)	m <sup>2</sup>			31,24		
Sala riunione (7.34*7.89)	m <sup>2</sup>			57,91		
Ufficio (3.85*7.89)	m <sup>2</sup>			30,38		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Ufficio (6.95*6.78)	m <sup>2</sup>	47,12		
		Ufficio (5.30*2.92)	m <sup>2</sup>	15,48		
		Ufficio (5.30*6.33)	m <sup>2</sup>	33,55		
		Accoglienza e corridoio (4.07*8.28+1.51*1.09+9.50*1.55+3.50*3.44+7.24*1.77)	m <sup>2</sup>	74,93		
		Servizio personale (6.97*1.75)	m <sup>2</sup>	12,20		
		Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50))	m <sup>2</sup>	29,07		
		Corridoio fianco scala (1.77*7.71)	m <sup>2</sup>	13,65		
		Area didattica (6.81*7.08)	m <sup>2</sup>	48,21		
		Archivio (6.63*7.15)	m <sup>2</sup>	47,40		
		Archivio (13.45*6.42)	m <sup>2</sup>	86,35		
		Rivestimento servizi Pareti (1.75*4+7.63*2+2.34+2.97+6.05+3.30+1.65+1.04+1.90+1.38+0.92)*2.40	m <sup>2</sup>	105,14		
				775,46	24,28	18.828,17
237	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	775,46		
				775,46	28,29	21.937,76
238	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato				
	005	Prezzo per ogni cm di altezza Filtro (3.82+2.81+0.95+2.20+2.87*5.01)*10 Luogo statico sicuro (3.82+4.06)*2*10 Locale per il personale (2.96+4.68)*2*10 Ufficio (7.62+4.68)*2*10 Archivio climatizzato (9.22+6.59)*2*10 Ufficio (3.96+7.89)*2*10 Sala riunione (7.34+7.89)*2*10 Ufficio (3.85+7.89)*2*10 Ufficio (6.95+6.78)*2*10 Ufficio (5.30+2.92)*2*10 Ufficio (5.30+6.33)*2*10 Accoglienza e corridoio (4.07+6.74+9.50+1.90+10.73+1.77+7.24+1.50+15.59+1.09+9.39)*10 Servizio per il pubblico (6.02+1.63)*2*10 Corridoio fianco scala (1.77+7.71)*2*10 Area didattica (6.81+7.08)*2*10 Archivio (6.63+7.15)*2*10 Archivio (13.45+6.42)*2*10	m	241,59 157,60 152,80 246,00 316,20 237,00 304,60 234,80 274,60 164,40 232,60 695,20 153,00 189,60 277,80 275,60 397,40		
				4550,79	0,70	3.185,55
239	01.A12.C90	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli				
	005	In legno di qualsiasi tipo e dimensioni Filtro (3.82+2.81+0.95+2.20+2.87*5.01) Luogo statico sicuro (3.82+4.06)*2 Locale per il personale (2.96+4.68)*2 Ufficio (7.62+4.68)*2 Archivio climatizzato (9.22+6.59)*2 Ufficio (3.96+7.89)*2 Sala riunione (7.34+7.89)*2 Ufficio (3.85+7.89)*2 Ufficio (6.95+6.78)*2 Ufficio (5.30+2.92)*2 Ufficio (5.30+6.33)*2 Accoglienza e corridoio (4.07+6.74+9.50+1.90+10.73+1.77+7.24+1.50+15.59+1.09+9.39) Servizio per il pubblico (6.02+1.63)*2 Corridoio fianco scala (1.77+7.71)*2 Area didattica (6.81+7.08)*2 Archivio (6.63+7.15)*2 Archivio (13.45+6.42)*2	m	24,16 15,76 15,28 24,60 31,62 23,70 30,46 23,48 27,46 16,44 23,26 69,52 15,30 18,96 27,78 27,56 39,74		
				455,08	5,29	2.407,37

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Serramenti Interni				
		Serramenti REI lamiera d'acciaio				
240	01.P13.N50 070	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	1,00	862,53	862,53
241	01.P13.N50 050	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 ad un battente cm 80x200	cad	1,00	415,90	415,90
242	01.A18.B18 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore 1.25*2.15*1 0.85*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,69 1,83 4,52	42,19	190,70
243	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	2,00	194,98	389,96
244	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	2,00 2,00	61,67	123,34
		Serramenti REI legno				
245	N96_NPA_3E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici"	cad	3,00	7.041,60	21.124,80
246	N96_NPA_2E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 a due battenti (cm 125x220) di legno, ante lisce"	cad	5,00	5.711,59	28.557,95
247	N96_NPA_6E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 80x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	3.108,74	3.108,74
248	N96_NPA_5E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 60, a un battente (cm 95x220) di legn, anta liscia"	cad	2,00	2.170,00	4.340,00
249	N96_NPA_1E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 95x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	3.588,54	3.588,54
		Serramenti legno				
250	N96_NPA_8E D	"Fornitura e posa in opera di porta a un battente (cm90x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	752,02	752,02
251	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (2.15+0.85+2.15)*0.10*4 (2.15+0.95+2.15)*0.10*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,06 5,78 7,84	40,41	316,81
252	01.A17.B40	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO					
253	01.A17.B70	015 In larice d'America, dello spessore di mm 40 0.85*2.15*4 0.95*2.15*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,31	219,65	6.541,18					
				22,47							
				29,78							
254	01.A17.B70	005 In qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	29,78	38,89	1.158,14					
				29,78							
254	01.A20.E40	005 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo 29.78*2	m <sup>2</sup>	59,56	7,46	444,32					
				59,56							
255	01.A20.F40	020 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto sintetico a due riprese Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	29,56	12,05	356,20					
				29,56							
256	01.P09.E39	Controsoffitti Controsoffitti REI 005 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine .. in moduli di mm 600x600 Archivio climatizzato 6.59*9.22 Incremento 10% per controsoffitto sagomato 60.76*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,76 6,08	25,11	1.678,35					
				66,84							
257	01.A09.L50	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	66,84	30,59	2.044,64					
				66,84							
258	N96_NPA_12 ED	Controsoffitti in cartongesso con forature per apparecchi tecnologici. Fornitura e posa. Filtro (3.82*2.81+2.87*2.20) Luogo statico sicuro (3.82*4.06) Locale per il personale (2.96*4.68) Ufficio (7.62*4.68) Ufficio (3.96*7.89) Sala riunione (7.34*7.89) Ufficio (3.85*7.89) Ufficio (6.95*6.78) Ufficio (5.30*2.92) Ufficio (5.30*6.33) Accoglienza e corridoio (4.07*8.28+1.51*1.09+9.50*1.55+3.50*3.44+7.24*1.77) Servizio personale (6.97*1.75) Servizio per il pubblico (6.00*6.44-(1.70*2.10+2.40*2.50)) Corridoio fianco scala (1.77*7.71) Area didattica (6.81*7.08)	m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup> m <sup>q</sup>	17,05 15,51 13,85 35,66 31,24 57,91 30,38 47,12 15,48 33,55 74,93 12,20 29,07 13,65 48,21	47,23	22.472,51					
				475,81							
			259	01.A20.F95			Tinteggiature Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di				



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>PIANO QUARTO</b>				
		<b>RIMOZIONI E DEMOLIZIONI</b>				
262	02.P02.A72 010	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per ... Materiali. macerie etc.. nei sottotetti	m <sup>3</sup>	5,000	116,46	582,30
263	02.P02.A74 010	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri ... Materiali sottotetti	m <sup>3</sup>	5,000	110,99	554,95
264	MO1_03ED	Operaio Comune Pulizie sottotetti	h	8,00	27,47	219,76
265	01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 Serramenti interni Servizi igienici 0.90*2.50*6 Locale 7 1.20*2.15*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,50 7,74 21,24	11,35	241,07
266	01.A02.B80 005	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili Attaccapanni. vetrine. bacheche. etc	cad	20,00	5,09	101,80
267	01.A19.E60 005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. 1+1	cad	2,00	36,51	73,02
268	01.A02.B50 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la In ceramica Servizi igienici Destra 2.35*2.19*2*1.70+5.06*0.90*1.70 Sinistra 2.35*2.25*2*2*1.70+5.06*0.90*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,74 43,70 86,44	9,06	783,15
		Demolizione Murature				
269	01.A02.A70 030	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldaia, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a In latero - cemento Soletta di copertura servizi igienici 5.21*7.27	m <sup>2</sup>	37,88	31,45	1.191,33
270	01.A02.A10 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Locale 1 22.41*3.22*0.25+6.35*3.22*0.25 Servizi igienici 4.71*2.45*0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23,152 5,193 28,345	92,02	2.608,31
271	01.A02.B20 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 Aperture vani e passate Locale 2 0.25*2.50*0.57+0.95*2.50*0.62 Locale 4 1.25*2.50*0.70 Locale 8 0.25*2.50*0.35+0.85*2.50*0.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,829 2,188 1,005		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				5,022	407,39	2.045,91
272	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere Servizi igienici (5.21*2+7.27+4.81*2+2.25+2.20)*2.45	m <sup>2</sup>	77,81	15,04	1.170,26
		Demolizione Pavimenti				
273	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	010	In ceramica				
		Locale 1 6.34*22.40+0.70*1.27	m <sup>2</sup>	142,91		
		Servizi igienici 5.06*3.19+5.06*3.25	m <sup>2</sup>	32,59		
		Locale 5 2.14*7.29+0.90*1.20	m <sup>2</sup>	16,68		
		Locale 7 5.33*1.95*1.20*0.90+0.74*1.20	m <sup>2</sup>	12,11		
				204,29	9,06	1.850,87
274	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiomanuale				
	005	... Trasporto alle discariche Rivestimento in piastrelle 86.44*0.01 Pavimenti in gres 204.29*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,864 2,043		
				2,907	21,82	63,43
275	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. 204.29*0.05 A dedurre quantità solai demoliti nelle opere strutturali Solaio di copertura al piano terzo (7.29*6.34)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,215 -2,311		
				7,904	78,71	622,12
		Spicconature				
276	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre Vecchie pareti (6.34+22.42)*3.22	m <sup>2</sup>	92,61	5,91	547,33
		Nuove murature				
277	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 Nuove pareti Uffici (9.74*(2.70+0.80)/2)*8 Uffici (4.84*3+18.84+1.50)*3.22 scalone 1.20*2.50 Servizi (2.06*2+1.65+1.80)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136,36 112,25 3,00 20,44		
				272,05	30,33	8.251,28
278	01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12				
	005	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m <sup>3</sup> 0,10 Chiusura vani e passate Servizi 0.75*2.50*0.62+1.20*2.50*0.62 Rampa scala 1.85*2.50*0.25 Uffici parete su corridoio (18.28+6.35)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,023 1,156 6,158		
				10,337	372,97	3.855,39
279	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con				
	010	Spessore cm 15				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
280	01.A10.A20	Luogo statico sicuro. cavedio e filtro (3.23+3.62+2.45+1.74+1.75+3.99)*3.22- (1.20*2.15*3+0.90*2.15)	m <sup>2</sup>	44,36	52,47	2.809,77
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67*3.22)-(0.90*2.15)	m <sup>2</sup>	3,44		
		Evacuatore di fumo e sistema di ventilazione della nuova scala di Via Dei Quartieri (1.30+1.00)*2*1.25	m <sup>2</sup>	5,75		
				53,55		
		Rinzaffi ed intonaci				
		Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e				
		005 Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Vecchie pareti (6.34+22.42)*3.15	m <sup>2</sup>	90,59		
		Nuove pareti				
		Uffici ((9.74*(2.70+0.80)/2)*8+(18.28*2))*3.15	m <sup>2</sup>	544,70		
		Uffici (4.84*6+18.84*2+1.50*2)*3.15	m <sup>2</sup>	219,62		
		scalone 1.20*2.50*2	m <sup>2</sup>	6,00		
		Servizi (2.06*4+1.65*2+1.80*2+2.00+2.38)*2.70	m <sup>2</sup>	52,70		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro (3.23+3.62+2.45+1.74+1.75+3.99)*2*3.15- (1.20*2.15*3+0.90*2.15)*2	m <sup>2</sup>	86,36		
Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67*3.15*2)- (0.90*2.15*2)	m <sup>2</sup>	6,65				
Evaquatore di fumo e sistema di ventilazione della nuova scala di Via Dei Quartieri (1.30+1.00)*2*1.25	m <sup>2</sup>	5,75				
Pareti esterne vano scala (1.74+5.34)*(2.70+0.80)/2	m <sup>2</sup>	12,39				
Intonaci su pareti vecchie						
Ripostiglio (1.82+7.42)*2*2.70	m <sup>2</sup>	49,90				
Servizi (6.09+7.03)*2*2.70	m <sup>2</sup>	70,85				
Gruppo frigo (7.15+6.72)*2*3.00	m <sup>2</sup>	83,22				
		1228,73	19,49	23.947,95		
281	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di			7,26	8.580,52
		005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Vecchie pareti (6.34+22.42)*3.15	m <sup>2</sup>	90,59		
		Nuove pareti				
		Uffici ((9.74*(2.70+0.80)/2)*8+(18.28*2))*3.15	m <sup>2</sup>	544,70		
		Uffici (4.84*6+18.84*2+1.50*2)*3.15	m <sup>2</sup>	219,62		
		scalone 1.20*2.50*2	m <sup>2</sup>	6,00		
		Servizi (2.06*4+1.65*2+1.80*2+2.00+2.38)*(2.70-2.40)	m <sup>2</sup>	5,86		
		Luogo statico sicuro. cavedio e filtro (3.23+3.62+2.45+1.74+1.75+3.99)*2*3.15- (1.20*2.15*3+0.90*2.15)*2	m <sup>2</sup>	86,36		
		Zona cavedio. servizio per il pubblico (1.67*3.15*2)- (0.90*2.15*2)	m <sup>2</sup>	6,65		
		Evaquatore di fumo e sistema di ventilazione della nuova scala di Via Dei Quartieri (1.30+1.00)*2*1.25	m <sup>2</sup>	5,75		
		Pareti esterne vano scala (1.74+5.34)*(2.70+0.80)/2	m <sup>2</sup>	12,39		
		Intonaci su pareti vecchie				
		Ripostiglio (1.82+7.42)*2*2.70	m <sup>2</sup>	49,90		
Servizi (6.09+7.03)*2*2.70	m <sup>2</sup>	70,85				
Gruppo frigo (7.15+6.72)*2*3.00	m <sup>2</sup>	83,22				
		1181,89	7,26	8.580,52		
282	01.A09.B70	Impermeabilizzazione superfici piane			21,84	6.011,90
		Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer				
		005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto Terrazzino esistente (7.94*14.85+9.64*6.58)*1.20	m <sup>2</sup>	217,61		
		57,66				
		275,27				
283	01.P22.H70	Realizzazione scarico acqua a pavimento				
		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio	cad	2,00	22,47	89,88
		Pavimento gruppo frigo	cad	2,00		
		Pavimento gruppi UTA		4,00		
284	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi				
	185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico 2+2	cad	4,00	57,45	229,80
285	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	015	diametro mm 50 4+4	cad	8,00	0,97	7,76
286	01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	015	diametro mm 50 4+4	cad	8,00	1,05	8,40
287	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	015	diametro mm 50-spessore mm 3 10.00*4	m	40,00	1,56	62,40
288	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto				
	005	Del diametro di mm 32, 40 e 50 10.00*4+8*1+8*1	m	56,00	5,98	334,88
		Nuovo Pavimento				
289	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20				
		Luogo statico sicuro (3.99*5.34)*11	m <sup>2</sup>	234,37		
		Filtro (3.99*1.75+3.04*2.50)*11	m <sup>2</sup>	160,41		
		Rip (1.35*1.50)*11	m <sup>2</sup>	22,28		
		Ufficio (6.12*4.62)*11	m <sup>2</sup>	311,02		
		Ufficio (5.09*4.62)*11	m <sup>2</sup>	258,67		
		Ufficio (7.20*4.69)*11	m <sup>2</sup>	371,45		
		Attesa e corridoio (5.94*6.35+17.38*1.50)*11	m <sup>2</sup>	701,68		
		Ufficio (3.19*7.24)*11	m <sup>2</sup>	254,05		
		Ufficio (3.03*7.24)*11	m <sup>2</sup>	241,31		
		Ufficio (3.10*7.24)*11	m <sup>2</sup>	246,88		
		Ufficio (3.21*7.24)*11	m <sup>2</sup>	255,64		
		Rip 7.02*1.81*11	m <sup>2</sup>	139,77		
		Rip 4.55*2.11*11	m <sup>2</sup>	105,61		
		Ingresso (5.41*1.95+1.65*2.38)*11	m <sup>2</sup>	159,24		
		Servizio (2.63*1.57+1.00*1.86+1.65*1.85)*11	m <sup>2</sup>	99,46		
		Arrivo scala (2.14*1.75)*11	m <sup>2</sup>	41,20		
		Gruppo Frigo (6.59*7.15)*5	m <sup>2</sup>	235,59		
				3838,63	3,33	12.782,64
290	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				
		Luogo statico sicuro (3.99*5.34)	m <sup>2</sup>	21,31		
		Filtro (3.99*1.75+3.04*2.50)	m <sup>2</sup>	14,58		
		Rip 1.35*1.50	m <sup>2</sup>	2,03		
		Ufficio (6.12*4.62)	m <sup>2</sup>	28,27		
		Ufficio (5.09*4.62)	m <sup>2</sup>	23,52		
		Ufficio (7.20*4.69)	m <sup>2</sup>	33,77		
		Attesa e corridoio (5.94*6.35+17.38*1.50)	m <sup>2</sup>	63,79		
		Ufficio (3.19*7.24)	m <sup>2</sup>	23,10		
		Ufficio (3.03*7.24)	m <sup>2</sup>	21,94		
		Ufficio (3.10*7.24)	m <sup>2</sup>	22,44		
		Ufficio (3.21*7.24)	m <sup>2</sup>	23,24		
		Rip 7.02*1.81	m <sup>2</sup>	12,71		
		Rip 4.55*2.11	m <sup>2</sup>	9,60		
		Ingresso (5.41*1.95+1.65*2.38)	m <sup>2</sup>	14,48		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
291	01.A12.B75	Servizio (2.63*1.57+1.00*1.86+1.65*1.85)	m <sup>2</sup>	9,04	24,28	10.910,95
		Arrivo scala (2.14*1.75)	m <sup>2</sup>	3,75		
		Gruppo Frigo (6.59*7.15)	m <sup>2</sup>	47,12		
		Pareti				
		Servizi	m <sup>2</sup>	74,69		
		(2.06*3+1.76*2+2.00+1.80*2+6.09+1.80+2.38+1.65+3.90)*2.4				
		0				
				449,38		
				449,38	28,29	12.712,96
292	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato			0,70	2.253,85
		005 Prezzo per ogni cm di altezza				
		Luogo statico sicuro (3.99+5.34)*2*10	m	186,60		
		Filtro (3.99+1.75+0.95+2.45+3.04*4.20)*10	m	219,08		
		Rip (1.35+1.50)*2*10	m	57,00		
		Ufficio (6.12+4.62)*2*10	m	214,80		
		Ufficio (5.09+4.62)*2*10	m	194,20		
		Ufficio (7.20+4.69)*2*10	m	237,80		
		Attesa e corridoio (5.94+4.83+17.38*1.50+23.32+6.35)*10	m	665,10		
		Ufficio (3.19+7.24)*2*10	m	208,60		
		Ufficio (3.03+7.24)*2*10	m	205,40		
		Ufficio (3.10+7.24)*2*10	m	206,80		
		Ufficio (3.21+7.24)*2*10	m	209,00		
		Rip (7.02+1.81)*2*10	m	176,60		
		Rip (4.55+2.11)*2*10	m	133,20		
		Ingresso (5.41+1.95+1.65+2.38)*2*10	m	227,80		
		Arrivo scala (2.14+1.75)*2*10	m	77,80		
				3219,78		
				3219,78	0,70	2.253,85
293	01.A12.C90	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli			5,29	1.703,27
		005 In legno di qualsiasi tipo e dimensioni				
		Luogo statico sicuro (3.99+5.34)*2	m	18,66		
		Filtro (3.99+1.75+0.95+2.45+3.04*4.20)	m	21,91		
		Rip (1.35+1.50)*2	m	5,70		
		Ufficio (6.12+4.62)*2	m	21,48		
		Ufficio (5.09+4.62)*2	m	19,42		
		Ufficio (7.20+4.69)*2	m	23,78		
		Attesa e corridoio (5.94+4.83+17.38*1.50+23.32+6.35)	m	66,51		
		Ufficio (3.19+7.24)*2	m	20,86		
		Ufficio (3.03+7.24)*2	m	20,54		
		Ufficio (3.10+7.24)*2	m	20,68		
		Ufficio (3.21+7.24)*2	m	20,90		
		Rip (7.02+1.81)*2	m	17,66		
		Rip (4.55+2.11)*2	m	13,32		
		Ingresso (5.41+1.95+1.65+2.38)*2	m	22,78		
		Arrivo scala (2.14+1.75)*2	m	7,78		
				321,98		
				321,98	5,29	1.703,27
294	01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)			5,03	138,22
		010 Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico				
		Gruppo Frigo (6.59+7.15)*2	m	27,48		
295	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta			6,18	169,83
		005 Di almeno m 0,50				
		Quantità idem come sopra	m	27,48		
				27,48		
		Serramenti Interni				
		Serramenti REI lamiera d'acciaio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
296	01.P13.N50 050	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 ad un battente cm 80x200	cad	1,00	415,90	415,90
297	01.A18.B18 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore 0.85*2.15 Serramenti REI legno	m <sup>2</sup>	1,83	42,19	77,21
298	N96_NPA_3E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a due battenti (cm 125x220) di legno, ante con cornici"	cad	2,00	7.041,60	14.083,20
299	N96_NPA_2E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 a due battenti (cm 125x220) di legno, ante lisce"	cad	3,00	5.711,59	17.134,77
300	N96_NPA_6E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 120, a un battente (cm 80x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	3.108,74	3.108,74
301	N96_NPA_5E D	"Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, REI 60, a un battente (cm 95x220) di legn, anta liscia" Serramenti legno	cad	1,00	2.170,00	2.170,00
302	N96_NPA_8E D	"Fornitura e posa in opera di porta a un battente (cm90x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	752,02	752,02
303	N96_NPA_7E D	"Fornitura e posa in opera di portoncino a due battenti (cm125x220) di legno, anta liscia"	cad	1,00	2.605,33	2.605,33
304	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (2.15+0.85+2.15)*0.10 (2.15+0.95+2.15)*0.10*11 (1.65+0.95+1.65)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,52 5,78 0,43		
				6,73	40,41	271,96
305	01.A17.B40 015	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p In larice d'America, dello spessore di mm 40 0.85*2.15*1 0.95*2.15*11 0.95*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,83 22,47 1,57		
				25,87	219,65	5.682,35
306	01.A17.B70 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di ba In qualsiasi tipo di legname Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	25,87		
				25,87	38,89	1.006,08
307	01.A20.E40 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo 25.87*2	m <sup>2</sup>	51,74		
				51,74	7,46	385,98



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		*****		1497,62	4,15	6.215,12
		<b>COPERTURE</b>				
		Demolizione porzioni coperture e guaina tetto piano				
314	01.A02.A80	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in				
	010	In coppi				
		Gruppo frigo 6.40*6.30	m <sup>2</sup>	40,32		
		Realizzazione abbaini 2.50*5*6	m <sup>2</sup>	75,00		
		Realizzazione lucernari 1.00*1.00*3+1.00*1.50	m <sup>2</sup>	4,50		
		Realizzazione aerazione ascensore 0.80*0.80	m <sup>2</sup>	0,64		
		Illuminazione scala Via S. Domenico 1.30*1.30	m <sup>2</sup>	1,69		
				122,15	11,06	1.350,98
315	01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	005	Della piccola e della grossa orditura di tetti.				
		Gruppo frigo 6.40*6.30	m <sup>2</sup>	40,32	15,18	612,06
316	01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	015	Della piccola orditura di tetti.				
		Realizzazione abbaini 2.50*5.00*6	m <sup>2</sup>	75,00		
		Realizzazione Lucernai 1.00*1.00*3+1.00*1.50	m <sup>2</sup>	4,50		
		Realizzazione aereazione ascensore 0.80*0.80	m <sup>2</sup>	0,64		
		Illuminazione scala Via S. Domenico 1.30*1.30	m <sup>2</sup>	1,69		
				81,83	6,11	499,98
317	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei				
	060	In linoleum, gomma e simili				
		Terrazzino esistente 7.94*14.85+9.64*6.58	m <sup>2</sup>	181,34	3,96	718,11
		Realizzazione Abbaini				
318	01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12				
	005	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m <sup>3</sup> 0,10				
		((2.00*2.80*0.12)-(1.16*1.20*0.12))*6	m <sup>3</sup>	3,030		
		0.52*0.35*2.80*12	m <sup>3</sup>	6,115		
		(2.05*0.88*0.12*2)*6	m <sup>3</sup>	2,598		
				11,743	372,97	4.379,79
319	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni				
	015	In abete				
		Correnti 10x10 interesse 55	m <sup>3</sup>	1,305		
		4.35*0.10*0.10*5*6	m <sup>3</sup>	0,683		
		Listelli 4x5 interasse 18 (4.20/0.18*0.04*0.05*1.22)*2*6	m <sup>3</sup>			
				1,988	1.069,04	2.125,25
320	01.A09.A50	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole				
	015	In tegole curve				
		1.32*3.60*2*6	m <sup>2</sup>	57,02	34,19	1.949,51
321	01.A09.A35	Sovrapprezzo agli articoli 09a10005/t e 09a30005/h (realizzazione di tetti a tegole curve) per la realizzazione e la				
	005	In acciaio inox, dimensioni mm 250x15x0.8	m <sup>2</sup>	57,02	35,04	1.997,98
322	01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
323	01.A10.E10	005 In lamiera di rame Copertina sopra muratura fronte abbaini 1.32*0.85*2*7.11*6 Faldali perimetro abbaini (3.00+1.25+0.40+2.85+1.25+1.25+2.85+0.40+1.25)*0.40*7.11)*6	kg	95,729	25,61	8.788,25
		kg	247,428			
				343,157		
323	015	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate				
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 (1.22+1.22)*6*0.36	m <sup>2</sup>	5,27	107,17	564,79
324	N96_NPA_11 ED	Realizzazione Lucernari Fornitura di lucernari di legno di pino nordico	cad	5,00	1.149,78	5.748,90
325	01.A17.I00	Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; ad apertura manuale o elettrica; con raccordo, te				
	005	Per dimensioni comprese tra largh. 45/135 x lungh.50/140 Per assimilazione lucernari	cad	5,00	119,50	597,50
326	01.A19.A10	Realizzazione aerazione vani ascensore Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera				
	005	In lamiera di rame Diametro canne aerazione fi 320 mm spessore 8/10 peso 7.00 kg/mq (2*3.14*0.16)*1.50*2*7.11	kg	21,432	25,61	548,87
				21,432		
327	01.A09.C00	Ripassamento tetto e gronde Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di				
	005	In tegole curve (11.27*31.00)	m <sup>2</sup>	349,37	19,16	16.010,10
		(9.64*11.00)	m <sup>2</sup>	106,04		
		(22.55*18.59)	m <sup>2</sup>	419,20		
		(8.93*9.31)	m <sup>2</sup>	83,14		
		Gruppo frigo 6.40*6.30	m <sup>2</sup>	-40,32		
		Realizzazione abbaini 2.50*5*6	m <sup>2</sup>	-75,00		
		Realizzazione lucernari 1.00*1.00*3+1.00*1.50	m <sup>2</sup>	-4,50		
		Realizzazione aerazione ascensore 0.80*0.80	m <sup>2</sup>	-0,64		
		Illuminazione scala Via S. Domenico 1.30*1.30	m <sup>2</sup>	-1,69		
				835,60		
328	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazi				
	015	In abete Ipotizzando la sostituzione media dei listelli porta coppi del 20% (31.00/0.18)*(11.27*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	0,776	1.069,04	1.951,00
		(9.64/0.18)*(11.00*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	0,236		
		(22.55/0.18)*(18.59*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	0,932		
		(8.84/0.18)*(9.31*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	0,183		
		Gruppo frigo (6.40/0.18)*(6.30*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	-0,090		
		Realizzazione abbaini ((2.50/0.18)*(5.00*0.05*0.04))*6*0.20	m <sup>3</sup>	-0,167		
		Realizzazione lucernari (((1.00/0.18)*(1.00*0.05*0.04))*3+(1.00/0.18)*(1.50*0.5*0.04))*0.20	m <sup>3</sup>	-0,040		
		Realizzazione aerazione ascensore ((0.80/0.18)*(0.80*0.05*0.04))*0.20	m <sup>3</sup>	-0,001		
		Illuminazione scala Via S. Domenico (1.30/0.18)*(1.30*0.05*0.04)*0.20	m <sup>3</sup>	-0,004		
				1,825		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
329	01.P04.E50	Tegole curve				
	020	di colore antichizzato con foro per gancio ipotizzando una sostituzione del 20% 835.60*36*0.20	cad	6016,32		
				6016,32	0,51	3.068,32
330	01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o c				
	005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Canali di gronda 31.00+42.40+26.46+14.28	m	114,14	22,58	2.577,28
		Sostituzione gambali				
331	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti				
	005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. Rimozione vecchi gambali + arr. 376+0.285	kg	376,285	1,89	711,18
332	01.P12.H20	Tubi metallici				
	005	In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. H 2.00 ml diametro 125 mm peso 26 kg/ml 2.00*26.000*8	kg	416,000	1,19	495,04
333	01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di				
	005	In ghisa catramata	kg	416,000	7,82	3.253,12
		*****				
		<b>SCALONE</b>				
		Spicconature				
334	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre Colonne 0.44*4*16.85*4	m <sup>2</sup>	118,62	10,00	1.186,20
335	MO1_02ED	Operaio Qualificato				
		Opere in economia per cauta spicconatura degli intonaci in prossimità delle cornici o delle zoccolature in pietra esistenti 2*8	h	16,00	30,38	486,08
336	MO1_01ED	Operaio Specializzato				
		Opere in economia per cauta spicconatura degli intonaci in prossimità delle cornici o delle zoccolature in pietra esistenti 2*8	h	16,00	32,63	522,08
		Tinteggiature				
337	01.A20.A20	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinte				
	005	Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 Per assimilazione Scalone (7.77+4.53)*2*20.35 Intradosso Scale (7.77*4.53)*5*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500,61 263,99		
				764,60	5,38	4.113,55
338	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili Scalone (7.77+4.53)*2*20.35 Intradosso Scale (7.77*4.53)*5*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500,61 263,99		
				764,60	3,14	2.400,84
339	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u				
	005	Su intonaci interni Intradosso Scale (7.77*4.53)*5*1.50	m <sup>2</sup>	263,99	4,15	1.095,56

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
340	01.A20.E48 005	Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terr Per interni ed esterni Scalone (7.77+4.53)*2*20.35	m <sup>2</sup>	500,61	14,73	7.373,99
341	01.A20.B10 005	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi già preparati Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse). Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	500,61	3,83	1.917,34
		Restauro Colonne				
342	02.P95.V38 010	Lavaggio davanzali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consum ... Colonne 0.44*4*16.85*4	m <sup>2</sup>	118,62	119,75	14.204,75
343	01.A20.G20 005	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in sol Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci Colonne 0.44*4*16.85*4	m <sup>2</sup>	118,62	11,74	1.392,60
		Pavimentazione pianerottoli				
344	01.P18.A60 020	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3 (7.77*1.70*5)+(1.80*4.58*9)	m <sup>2</sup>	140,24	132,97	18.647,71
345	01.A12.B50 015	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare e Esclusa la lucidatura a piombo	m <sup>2</sup>	140,24	36,65	5.139,80
346	26.P03.C50 060	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m Fiammatura	m <sup>2</sup>	140,24	9,46	1.326,67
		Pulizia pietre pavimentazione scalone				
347	N96_NPA_14 ED	Pulitura superfici in pietra Pedate 1.75*0.36*136 Alzate 1.75*0.15*136	mq mq	85,68 35,70		
				121,38	54,38	6.600,64
		Sistemazione parapetti scalone				
348	02.P95.V22 010	Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione sostituzione di materiale fino a kg 2 al m <sup>2</sup> 4.58*10	m <sup>2</sup>	45,80	103,30	4.731,14
		*****				
		<b>PROSPETTI</b>				
		Rimozione infissi				
349	01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 VIA DEL CARMINE Piano terra 1.80*3.80+1.20*2.80*2 Piano primo 1.20*1.20*2 Piano secondo 1.20*1.80*4 VIA SAN DOMENICO Piano interrato "bocche di lupo" 1.20*1.30*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,56 2,88 8,64 10,92		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Piano terra 1.20*2.50*10	m <sup>2</sup>	30,00		
		Piano primo 1.20*2.30*10	m <sup>2</sup>	27,60		
		Piano secondo 1.20*2.30*10	m <sup>2</sup>	27,60		
		Piano terzo 1.20*2.30*7+2.60*2.30	m <sup>2</sup>	25,30		
		CORSO VALDOCCO				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.20*1.30*4	m <sup>2</sup>	6,24		
		Piano terra 1.20*2.50*8+1.20*2.80	m <sup>2</sup>	27,36		
		Piano primo 1.20*2.30*8+1.20*1.20*2	m <sup>2</sup>	24,96		
		Piano secondo 1.20*2.30*8+1.20*1.80*2	m <sup>2</sup>	26,40		
		Piano terzo 1.20*2.30*8	m <sup>2</sup>	22,08		
		VIA DEI QUARTIERI				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.20*1.30*5	m <sup>2</sup>	7,80		
		Piano terra 1.20*2.50*6	m <sup>2</sup>	18,00		
		Piano primo 1.20*2.30*5	m <sup>2</sup>	13,80		
		Piano secondo 1.20*2.30*6	m <sup>2</sup>	16,56		
		Piano terzo 1.20*2.30*4	m <sup>2</sup>	11,04		
		PROSPETTI CORTILE PROSPETTO 2				
		Piano interrato "bocche di lupo" 0.80*1.20*3	m <sup>2</sup>	2,88		
		Piano terra 1.20*2.50*2	m <sup>2</sup>	6,00		
		Piano primo 1.20*2.00*2	m <sup>2</sup>	4,80		
		Piano secondo 1.20*2.30	m <sup>2</sup>	2,76		
		Piano quarto 1.20*2.00*3	m <sup>2</sup>	7,20		
		PROSPETTO 3				
		Piano interrato "bocche di lupo" 0.80*1.20*4	m <sup>2</sup>	3,84		
		Piano terra 1.20*4.40+1.20*2.50*5	m <sup>2</sup>	20,28		
		Piano primo 1.20*2.00+1.20*2.30*5	m <sup>2</sup>	16,20		
		Piano secondo 1.20*2.30*6	m <sup>2</sup>	16,56		
		Piano terzo 1.20*2.30*6	m <sup>2</sup>	16,56		
		Piano quarto 0.90*2.10*2+1.30*1.20	m <sup>2</sup>	5,34		
		PROSPETTO 4				
		Piano interrato "bocche di lupo" 0.80*1.20*2	m <sup>2</sup>	1,92		
		Piano terra 1.20*4.20+1.20*2.50*6	m <sup>2</sup>	23,04		
		Piano primo 1.20*2.30*7	m <sup>2</sup>	19,32		
		Piano secondo 1.20*2.30*7	m <sup>2</sup>	19,32		
		Piano terzo 1.20*2.20	m <sup>2</sup>	2,64		
		Piano quarto 0.90*2.10*12	m <sup>2</sup>	22,68		
		Davanzali Interni				
		VIA DEL CARMINE				
		Piano terra 2.00*0.80+1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	3,84		
		Piano primo 1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,24		
		Piano secondo 1.40*0.80*4	m <sup>2</sup>	4,48		
		VIA SAN DOMENICO				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.40*0.80*7	m <sup>2</sup>	7,84		
		Piano terra 1.40*0.80*10	m <sup>2</sup>	11,20		
		Piano primo 1.40*0.80*10	m <sup>2</sup>	11,20		
		Piano secondo 1.40*0.80*10	m <sup>2</sup>	11,20		
		Piano terzo 1.40*0.80*7+2.80*0.80	m <sup>2</sup>	10,08		
		CORSO VALDOCCO				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.40*0.80*4	m <sup>2</sup>	4,48		
		Piano terra 1.40*0.80*8+1.40*0.80	m <sup>2</sup>	10,08		
		Piano primo 1.40*0.80*8+1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	11,20		
		Piano secondo 1.40*0.80*8+1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	11,20		
		Piano terzo 1.40*0.80*8	m <sup>2</sup>	8,96		
		VIA DEI QUARTIERI				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.40*0.80*5	m <sup>2</sup>	5,60		
		Piano terra 1.40*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,72		
		Piano primo 1.40*0.80*5	m <sup>2</sup>	5,60		
		Piano secondo 1.40*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,72		
		Piano terzo 1.40*0.80*4	m <sup>2</sup>	4,48		
		PROSPETTI CORTILE PROSPETTO 2				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.00*0.80*3	m <sup>2</sup>	2,40		
		Piano terra "CONTROLLARE SE ESISTONO TUTTE E DUE" 1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,24		
		Piano primo 1.40*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,24		
		Piano secondo 1.40*0.80	m <sup>2</sup>	1,12		
		Piano quarto 1.40*0.80*3	m <sup>2</sup>	3,36		
		PROSPETTO 3				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.00*0.80*4	m <sup>2</sup>	3,20		
		Piano terra 1.40*0.80+1.40*0.80*5	m <sup>2</sup>	6,72		
		Piano primo 1.40*0.80+1.40*0.80*5	m <sup>2</sup>	6,72		
		Piano secondo 1.40*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,72		
		Piano terzo 1.40*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,72		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Piano quarto 1.10*0.80*2+1.50*0.80	m <sup>2</sup>	2,96		
		PROSPETTO 4				
		Piano interrato "bocche di lupo" 1.00*0.80*2	m <sup>2</sup>	1,60		
		Piano terra 1.40*0.80+1.40*0.80*6	m <sup>2</sup>	7,84		
		Piano primo 1.40*0.80*7	m <sup>2</sup>	7,84		
		Piano secondo 1.40*0.80*7	m <sup>2</sup>	7,84		
		Piano terzo 1.40*0.80	m <sup>2</sup>	1,12		
		Piano quarto 1.10*0.80*12	m <sup>2</sup>	10,56		
				730,40	11,35	8.290,04
		Nuovi infissi				
350	01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo				
	005	In legno di abete				
		PIANO INTERRATO				
		Corso Valdocco				
		(1.06+1.30+1.06)*8*0.06	m <sup>2</sup>	1,64		
		Via S. Domenico				
		(1.50+1.30+1.50)*8*0.06	m <sup>2</sup>	2,06		
		Via Dei Quartieri				
		(1.40+1.30+1.40)*5*0.06	m <sup>2</sup>	1,23		
		Cortile prospetto 3				
		(0.90+1.30+0.90)*3*0.06	m <sup>2</sup>	0,56		
		Cortile prospetto 2				
		(0.90+1.30+0.90)*0.06	m <sup>2</sup>	0,19		
		PIANO TERRA				
		Cortile prospetto 4				
		((2.50+1.30*2.50)*4+(4.30+1.30*4.30)*3)*0.06	m <sup>2</sup>	3,16		
		Cortile prospetto 3				
		((4.30+1.30+4.30)+(2.50+1.20+2.50)*4+(3.80+1.30+3.80))*0.06	m <sup>2</sup>	2,62		
		Via S. Domenico				
		((2.55+1.30*2.55)*9+(1.90+1.30+1.90))*0.06	m <sup>2</sup>	3,47		
		Corso Valdocco				
		((1.90+1.30+1.90)+(2.55+1.30+2.55)*9)*0.06	m <sup>2</sup>	3,76		
		Via Dei Quartieri				
		(2.55+1.30+2.55)*7*0.06	m <sup>2</sup>	2,69		
		Via Del Carmine				
		(2.55+1.30+2.55)*2*0.06	m <sup>2</sup>	0,77		
		Cortile prospetto 2				
		(2.50+1.30+2.50)*2*0.06	m <sup>2</sup>	0,76		
		PIANO PRIMO				
		Cortile prospetto 4				
		(2.25+1.30+2.25)*7*0.06	m <sup>2</sup>	2,44		
		Cortile prospetto 3				
		(2.25+1.30+2.25)*6*0.06	m <sup>2</sup>	2,09		
		Via S. Domenico				
		((2.35+1.30+2.35)*7+(2.35+1.30*2.35)*2+(2.35+1.30+2.35))*0.06	m <sup>2</sup>	3,53		
		Corso Valdocco				
		((2.35+1.30+2.35)*8+(1.40+1.30+1.40)*2)*0.06	m <sup>2</sup>	3,37		
		Via Dei Quartieri				
		(2.35+1.30*2.35)*6*0.06	m <sup>2</sup>	1,95		
		Via Del Carmine				
		(1.30+1.30+1.30)*2*0.06	m <sup>2</sup>	0,47		
		Cortile prospetto 2				
		(2.25+1.30+2.25)*2*0.06	m <sup>2</sup>	0,70		
		PIANO SECONDO				
		Cortile prospetto 4				
		((2.35+1.30+2.35)*2+(2.50+1.30+2.50)*5)*0.06	m <sup>2</sup>	2,61		
		Cortile prospetto 3				
		(2.55+1.30+2.55)*6*0.06	m <sup>2</sup>	2,30		
		Via S. Domenico				
		(2.55+1.30+2.55)*10*0.06	m <sup>2</sup>	3,84		
		Corso Valdocco				
		((2.55+1.30+2.55)*8+(1.65+1.30+1.65)*3)*0.06	m <sup>2</sup>	3,90		
		Via Dei Quartieri				
		(2.40+1.30+2.40)*6*0.06	m <sup>2</sup>	2,20		
		Via Del Carmine				
		(1.65+1.30+1.65)*3*0.06	m <sup>2</sup>	0,83		
		Cortile prospetto 2				
		(2.40+1.30+2.40)*0.06	m <sup>2</sup>	0,37		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		PIANO TERZO Cortile prospetto 4 (2.25+1.30+2.25)*4*0.06	m <sup>2</sup>	1,39		
		Cortile prospetto 3 (2.25+1.30+2.25)*6*0.06	m <sup>2</sup>	2,09		
		Via S. Domenico (2.30+1.30+2.30)*10*0.06	m <sup>2</sup>	3,54		
		Corso Valdocco ((2.30+1.30+2.30)*7+(1.80+1.30+1.80))*0.06	m <sup>2</sup>	2,77		
		Via Dei Quartieri (2.35+1.30+2.35)*4*0.06	m <sup>2</sup>	1,44		
		PIANO QUARTO Cortile prospetto 4 (2.20+1.00+2.20)*12*0.06	m <sup>2</sup>	3,89		
		Cortile prospetto 3 ((2.20+1.00+2.20)*2+(1.65+1.40+1.65))*0.06	m <sup>2</sup>	0,93		
		Corso Valdocco ((1.36+1.26+1.36)*6+(0.95+0.95+0.95)*4)*0.06	m <sup>2</sup>	2,12		
		Via Dei Quartieri (1.40+1.40+1.40)*0.06	m <sup>2</sup>	0,25		
		Cortile prospetto 2 (1.90+1.30+1.90)*3*0.06	m <sup>2</sup>	0,92		
				72,85	40,41	2.943,87
351	01.A17.B00	Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri				
	035	In larice d'America, dello spessore di mm 60				
		PIANO TERRA Cortile prospetto 4 1.30*4.30*3	m <sup>2</sup>	16,77		
		Cortile prospetto 3 1.30*4.30+1.30*3.80	m <sup>2</sup>	10,53		
		Via S. Domenico 1.30*2.55	m <sup>2</sup>	3,32		
		PIANO PRIMO Via S. Domenico 1.30*2.35	m <sup>2</sup>	3,06		
		Corso Valdocco 1.30*1.40*2	m <sup>2</sup>	3,64		
		Via Del Carmine 1.30*1.30*2	m <sup>2</sup>	3,38		
		PIANO SECONDO Via S. Domenico 1.30*2.55*2	m <sup>2</sup>	6,63		
		Corso Valdocco 1.30*1.65*3	m <sup>2</sup>	6,44		
		Via Del Carmine 1.30*1.65*3	m <sup>2</sup>	6,44		
		PIANO TERZO Cortile prospetto 4 1.30*2.25*4	m <sup>2</sup>	11,70		
		Cortile prospetto 3 1.30*2.25*6	m <sup>2</sup>	17,55		
		Via S. Domenico 1.30*2.30*2	m <sup>2</sup>	5,98		
		Corso Valdocco 1.30*1.80	m <sup>2</sup>	2,34		
		PIANO QUARTO Cortile prospetto 3 1.40*1.65	m <sup>2</sup>	2,31		
		Corso Valdocco 0.95*0.95*4	m <sup>2</sup>	3,61		
		Via Dei Quartieri 1.40*1.40	m <sup>2</sup>	1,96		
		Cortile prospetto 2 1.30*1.90*3	m <sup>2</sup>	7,41		
				113,07	259,81	29.376,72
352	01.A17.B10	Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con				
	035	In larice d'America dello spessore di mm 60				
		PIANO INTERRATO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Corso Valdocco 1.30*1.06*8	m <sup>2</sup>	11,02		
		Via S. Domenico 1.30*1.50*8	m <sup>2</sup>	15,60		
		Via Dei Quartieri 1.30*1.40*5	m <sup>2</sup>	9,10		
		Cortile prospetto 3 1.30*0.90*3	m <sup>2</sup>	3,51		
		Cortile prospetto 2 1.30*0.90	m <sup>2</sup>	1,17		
		PIANO TERRA Cortile prospetto 4 1.30*2.50*4	m <sup>2</sup>	13,00		
		Cortile prospetto 3 1.20*2.50*4	m <sup>2</sup>	12,00		
		Via S. Domenico 1.30*2.55*8+1.30*1.90	m <sup>2</sup>	28,99		
		Corso Valdocco 1.30*1.90+1.30*2.55*9	m <sup>2</sup>	32,31		
		Via Dei Quartieri 1.30*2.55*7	m <sup>2</sup>	23,21		
		Via Del Carmine 1.30*2.55*2	m <sup>2</sup>	6,63		
		Cortile prospetto 2 1.30*2.50*2	m <sup>2</sup>	6,50		
		PIANO PRIMO Cortile prospetto 4 1.30*2.25*7	m <sup>2</sup>	20,48		
		Cortile prospetto 3 1.30*2.25*6	m <sup>2</sup>	17,55		
		Via S. Domenico 1.30*2.35*7+1.30*2.35*2	m <sup>2</sup>	27,50		
		Corso Valdocco 1.30*2.35*8	m <sup>2</sup>	24,44		
		Via Dei Quartieri 1.30*2.35*6	m <sup>2</sup>	18,33		
		Cortile prospetto 2 1.30*2.25*2	m <sup>2</sup>	5,85		
		PIANO SECONDO Cortile prospetto 3 1.30*2.55*6	m <sup>2</sup>	19,89		
		Cortile prospetto 4 1.30*2.35*2+1.30*2.50*5	m <sup>2</sup>	22,36		
		Via S. Domenico 1.30*2.55*8	m <sup>2</sup>	26,52		
		Corso Valdocco 1.30*2.55*8	m <sup>2</sup>	26,52		
		Via Dei Quartieri 1.30*2.40*6	m <sup>2</sup>	18,72		
		Cortile prospetto 2 1.30*2.40	m <sup>2</sup>	3,12		
		PIANO TERZO Via S. Domenico 1.30*2.30*8	m <sup>2</sup>	23,92		
		Corso Valdocco 1.30*2.30*7	m <sup>2</sup>	20,93		
		Via Dei Quartieri 1.30*2.35*4	m <sup>2</sup>	12,22		
		PIANO QUARTO Cortile prospetto 4 1.00*2.20*12	m <sup>2</sup>	26,40		
		Cortile prospetto 3 1.00*2.20*2	m <sup>2</sup>	4,40		
		Corso Valdocco 1.26*1.36*6	m <sup>2</sup>	10,28		
				492,47		
					316,99	156.108,07
353	01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e nu				
	005	In qualsiasi legname Quantità idem come sopra 113.27+492.47	m <sup>2</sup>	605,74		
				605,74	35,95	21.776,35

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
354	01.A20.E40 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 Per preparazione fondo	m <sup>2</sup>	605,74	7,46	4.518,82
				605,74		
355	01.A20.F40 020	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto sintetico a due riprese Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	605,74	12,05	7.299,17
				605,74		
356	01.P20.B01 010	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, vetro mm 4 + vetro mm 4; Ug= 2,8 w/m <sup>2</sup> k e Rw= c.a 30dB PIANO INTERRATO Corso Valdocco 1.10*0.86*8 Via S. Domenico 1.10*1.30*8 Via Dei Quartieri 1.10*1.20*5 Cortile prospetto 3 1.10*0.70*3 Cortile prospetto 2 1.10*0.70 PIANO TERRA Cortile prospetto 4 1.10*2.30*4+1.10*4.10*3 Cortile prospetto 3 1.10*4.10+1.00*2.30*4+1.10*3.60 Via S. Domenico 1.10*2.35*9+1.10*1.70 Corso Valdocco 1.10*1.70+1.10*2.35*9 Via Dei Quartieri 1.10*2.35*7 Via Del Carmine 1.10*2.35*2 Cortile prospetto 2 1.10*2.30*2 PIANO PRIMO Cortile prospetto 4 1.10*2.05*7 Cortile prospetto 3 1.10*2.05*6 Via S. Domenico 1.10*2.15*7+1.10*2.15*2+1.10*2.15 Corso Valdocco 1.10*2.15*8+1.10*1.20*2 Via Dei Quartieri 1.10*2.15*6 Via Del Carmine 1.10*1.10*2 Cortile prospetto 2 1.10*2.05*2 PIANO SECONDO Cortile prospetto 4 1.10*2.15*2+1.10*2.30*5 Cortile prospetto 3 1.10*2.35*6 Via S. Domenico 1.10*2.35*10 Corso Valdocco 1.10*2.35*8+1.10*1.45*3 Via Dei Quartieri 1.10*2.20*6 Via Del Carmine 1.10*1.45*3	m <sup>2</sup>	7,57		
				11,44		
				6,60		
				2,31		
				0,77		
				23,65		
				17,67		
				25,14		
				25,14		
				18,10		
				5,17		
				5,06		
				15,79		
				13,53		
				23,65		
				21,56		
				14,19		
				2,42		
				4,51		
				17,38		
				15,51		
				25,85		
25,47						
14,52						
4,79						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Cortile prospetto 2 1.10*2.20	m <sup>2</sup>	2,42		
		PIANO TERZO				
		Cortile prospetto 4 1.10*2.05*4	m <sup>2</sup>	9,02		
		Cortile prospetto 3 1.10*2.05*6	m <sup>2</sup>	13,53		
		Via S. Domenico 1.10*2.10*10	m <sup>2</sup>	23,10		
		Corso Valdocco 1.10*2.10*7+1.10*1.60	m <sup>2</sup>	17,93		
		Via Dei Quartieri 1.10*2.15*4	m <sup>2</sup>	9,46		
		PIANO QUARTO				
		Cortile prospetto 4 0.80*2.00*12	m <sup>2</sup>	19,20		
		Cortile prospetto 3 0.80*2.00*2+1.20*1.45	m <sup>2</sup>	4,94		
		Corso Valdocco 1.06*1.16*6+0.75*0.75*4	m <sup>2</sup>	9,63		
		Via Dei Quartieri 1.20*1.20	m <sup>2</sup>	1,44		
		Cortile prospetto 2 1.10*1.70*3	m <sup>2</sup>	5,61		
				464,07	39,48	18.321,48
357	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c				
	015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	464,07		
				464,07	41,82	19.407,41
358	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia				
		PIANO TERRA				
		Cortile prospetto 4 2*3	cad	6,00		
		Cortile prospetto 3 2+2	cad	4,00		
				10,00	194,98	1.949,80
359	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno Quantità idem come sopra	cad	10,00		
				10,00	61,67	616,70
360	01.P18.P90	Nuovi davanzali interni				
	010	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
		Dello spessore di cm 3				
		PIANO INTERRATO				
		Corso Valdocco 1.30*0.80*8	m <sup>2</sup>	8,32		
		Via S. Domenico 1.30*0.80*8	m <sup>2</sup>	8,32		
		Via Dei Quartieri 1.30*0.80*5	m <sup>2</sup>	5,20		
		Cortile prospetto 3 1.30*0.80*3	m <sup>2</sup>	3,12		
		Cortile prospetto 2 1.30*0.80	m <sup>2</sup>	1,04		
		PIANO TERRA				
		Cortile prospetto 4 1.30*0.80*4+1.30*0.80*3	m <sup>2</sup>	7,28		
		Cortile prospetto 3 1.30*0.80+1.30*0.80*4+1.30*0.80	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via S. Domenico				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		1.30*0.80*9+1.30*0.80	m <sup>2</sup>	10,40		
		Corso Valdocco				
		1.30*0.80+1.30*0.80*9	m <sup>2</sup>	10,40		
		Via Dei Quartieri				
		1.30*0.80*7	m <sup>2</sup>	7,28		
		Via Del Carmine				
		1.30*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,08		
		Cortile prospetto 2				
		1.30*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,08		
		PIANO PRIMO				
		Cortile prospetto 4				
		1.30*0.80*7	m <sup>2</sup>	7,28		
		Cortile prospetto 3				
		1.30*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via S. Domenico				
		1.30*0.80*7+1.30*0.80*2+1.30*0.80	m <sup>2</sup>	10,40		
		Corso Valdocco				
		1.30*0.80*8+1.30*0.80*2	m <sup>2</sup>	10,40		
		Via Dei Quartieri				
		1.30*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via Del Carmine				
		1.30*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,08		
		Cortile prospetto 2				
		1.30*0.80*2	m <sup>2</sup>	2,08		
		PIANO SECONDO				
		Cortile prospetto 4				
		1.30*0.80*2+1.30*0.80*5	m <sup>2</sup>	7,28		
		Cortile prospetto 3				
		1.30*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via S. Domenico				
		1.30*0.80*10	m <sup>2</sup>	10,40		
		Corso Valdocco				
		1.30*0.80*8+1.30*0.80*3	m <sup>2</sup>	11,44		
		Via Dei Quartieri				
		1.30*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via Del Carmine				
		1.30*0.80*3	m <sup>2</sup>	3,12		
		Cortile prospetto 2				
		1.30*0.80	m <sup>2</sup>	1,04		
		PIANO TERZO				
		Cortile prospetto 4				
		1.30*0.80*4	m <sup>2</sup>	4,16		
		Cortile prospetto 3				
		1.30*0.80*6	m <sup>2</sup>	6,24		
		Via S. Domenico				
		1.30*0.80*10	m <sup>2</sup>	10,40		
		Corso Valdocco				
		1.30*0.80*7+1.30*0.80	m <sup>2</sup>	8,32		
		Via Dei Quartieri				
		1.30*0.80*4	m <sup>2</sup>	4,16		
		PIANO QUARTO				
		Cortile prospetto 4				
		1.00*0.80*12	m <sup>2</sup>	9,60		
		Cortile prospetto 3				
		1.00*0.80*2+1.40*0.80	m <sup>2</sup>	2,72		
		Corso Valdocco				
		1.26*0.80*6+0.95*0.80*4	m <sup>2</sup>	9,09		
		Via Dei Quartieri				
		1.40*0.80	m <sup>2</sup>	1,12		
		Cortile prospetto 2				
		1.30*0.80	m <sup>2</sup>	1,04		
				219,09	111,65	24.461,40
361	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	219,09		
				219,09	82,92	18.166,94
		*****				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SISTEMAZIONE ATRIO E ARCHIVIO INTERRATO</b>				
		ARCHIVIO				
		Demolizione Murature				
362	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25	m <sup>3</sup>	8,281		
		Apertura su archivio 1.25*2.50*0.95+1.25*2.50*1.70	m <sup>3</sup>	2,438		
		Apertura su Via S. Domenico 1.30*2.50*0.75				
				10,719	407,39	4.366,81
		Nuove murature				
363	01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,				
	005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120	m <sup>2</sup>	140,08		
		Archivio 13.60*5.15*2	m <sup>2</sup>	18,36		
		Chiusure passate intercapedini 1.20*5.10*3				
				158,44	28,40	4.499,70
		Controsoffitti REI 240				
364	01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine ..				
	005	in moduli di mm 600x600	m <sup>2</sup>	321,78		
		Controsoffitto REI 120 x 2 13.60*11.83*2	m <sup>2</sup>	51,23		
		Incremento 10% per controsoffitto sagomato 512.28*0.10				
				373,01	25,11	9.366,28
		Controsoffitti REI 240				
365	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di				
	005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m <sup>2</sup>	373,01		
		Quantità idem come sopra				
				373,01	30,59	11.410,38
		Rinzaffi ed intonaci				
366	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2	m <sup>2</sup>	140,08		
		Archivio (13.60*5.15)*2	m <sup>2</sup>	36,72		
		Chiusure passate intercapedini (1.20*5.10*3)*2				
				176,80	19,49	3.445,83
		Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzafo,in piano od in curva,anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	176,80	7,26	1.283,57
		Quantità rinzaffi				
		Tinteggiature				
368	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne	m <sup>2</sup>	115,60		
		Nuovo muro archivio (13.60*4.25)*2	m <sup>2</sup>	30,60		
		Chiusure passate intercapedini (1.20*4.25*3)*2	m <sup>2</sup>	158,36		
		Pareti (11.83+13.60+11.83)*4.25				
				304,56	1,55	472,07
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u				
	005	Su intonaci interni				
		Quantità idem come sopra				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			m <sup>2</sup>	304,56	4,15	1.263,92
				304,56		
370	01.A02.B20	LOCALI PREFETTURA Demolizione Murature Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 Per apertura tra archivio e UTA 1.25*2.50*0.40	m <sup>3</sup>	1,250		
				1,250	407,39	509,24
371	01.P13.N50	Serramenti REI Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	1,00	862,53	862,53
372	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore 1.20*2.15	m <sup>2</sup>	2,58	42,19	108,85
373	18.A04.I02	Nuovo solaio su Igloo SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di ig				
	005	per impiego di moduli fino ad un'altezza di 30 cm: IGLOO				
		1 7.70*7.76	m <sup>2</sup>	59,75		
		2 7.70*8.30	m <sup>2</sup>	63,91		
		3 3.95*8.35	m <sup>2</sup>	32,98		
		4 3.90*3.90	m <sup>2</sup>	15,21		
		5 10.15*3.90	m <sup>2</sup>	39,59		
		6 3.95*8.60	m <sup>2</sup>	33,97		
		7 3.95*5.40	m <sup>2</sup>	21,33		
		8 3.95*4.05	m <sup>2</sup>	16,00		
		9 24.10*4.10	m <sup>2</sup>	98,81		
		10 13.60*1.92	m <sup>2</sup>	26,11		
		10 8.30*6.90	m <sup>2</sup>	57,27		
		11 6.40*1.50	m <sup>2</sup>	9,60		
				474,53	44,75	21.235,22
374	01.A11.A40	Nuovo Pavimento Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Sopra igloo				
		1 7.70*7.75*5	m <sup>2</sup>	298,38		
		2 7.70*8.30*5	m <sup>2</sup>	319,55		
		3 3.95*8.35*5	m <sup>2</sup>	164,91		
		4 3.90*3.90*5	m <sup>2</sup>	76,05		
		5 10.15*3.90*5	m <sup>2</sup>	197,93		
		6 3.95*8.60*5	m <sup>2</sup>	169,85		
		7 3.95*5.40*5	m <sup>2</sup>	106,65		
		8 3.95*4.05*5	m <sup>2</sup>	79,99		
		9 24.10*4.10*5	m <sup>2</sup>	494,05		
		10 13.60*1.90*5	m <sup>2</sup>	129,20		
		10 8.30*6.90*5	m <sup>2</sup>	286,35		
		11 6.40*1.50*5	m <sup>2</sup>	48,00		
				2370,91	3,33	7.895,13
375	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		1 7.70*7.75	m <sup>2</sup>	59,68		
		2 7.70*8.30	m <sup>2</sup>	63,91		
		3 3.95*8.35	m <sup>2</sup>	32,98		
		4 3.90*3.90	m <sup>2</sup>	15,21		
		5 10.15*3.90	m <sup>2</sup>	39,59		
		6 3.95*8.60	m <sup>2</sup>	33,97		
		7 3.95*5.40	m <sup>2</sup>	21,33		
		8 3.95*4.05	m <sup>2</sup>	16,00		
		9 24.10*4.10	m <sup>2</sup>	98,81		
		10 13.60*1.90	m <sup>2</sup>	25,84		
		10 8.30*6.90	m <sup>2</sup>	57,27		
		11 6.40*1.50	m <sup>2</sup>	9,60		
				474,19	24,28	11.513,33
376	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	474,19		
				474,19	28,29	13.414,84
377	01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)				
	010	Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico				
		1 (7.70+7.75)*2	m	30,90		
		2 (7.70+8.30)*2	m	32,00		
		3 (3.95+8.35)*2	m	24,60		
		4 (3.90+3.90)*2	m	15,60		
		5 (10.15+3.90)*2	m	28,10		
		6 (3.95+8.60)*2	m	25,10		
		7 (3.95+5.40)*2	m	18,70		
		8 (3.95+4.05)*2	m	16,00		
		9 (24.10+4.10)*2	m	56,40		
		10 13.60+1.90+5.30+6.90+8.30+8.75	m	44,75		
		11 (6.40+1.50)*2	m	15,80		
				307,95	5,03	1.548,99
378	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta				
	005	Di almeno m 0,50 Quantità idem come sopra	m	307,95		
				307,95	6,18	1.903,13
		Spicconature				
379	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre				
		1 (7.70+7.75)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,56		
		2 (7.70+8.30)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,76		
		3 (3.95+8.35)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	4,43		
		4 (3.90+3.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,81		
		5 (10.15+3.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,06		
		6 (3.95+8.60)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	4,52		
		7 (3.95+5.40)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	3,37		
		8 (3.95+4.05)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,88		
		9 (24.10+4.10)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	10,15		
		10 (13.60+1.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,58		
		10 (8.30+6.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,47		
		11 (6.40+1.50)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,84		
				58,43	10,00	584,30
		Rinzaffi ed intonaci				
380	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		1 (7.70+7.75)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,56		
		2 (7.70+8.30)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,76		
		3 (3.95+8.35)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	4,43		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		4 (3.90+3.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,81		
		5 (10.15+3.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,06		
		6 (3.95+8.60)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	4,52		
		7 (3.95+5.40)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	3,37		
		8 (3.95+4.05)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,88		
		9 (24.10+4.10)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	10,15		
		10 (13.60+1.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,58		
		10 (8.30+6.90)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	5,47		
		11 (6.40+1.50)*2*3.60*0.05	m <sup>2</sup>	2,84		
				58,43	19,49	1.138,80
381	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	58,43		
				58,43	7,26	424,20
		Tinteggiature				
382	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		1 (7.70+7.75)*2*3.60	m <sup>2</sup>	111,24		
		2 (7.70+8.30)*2*3.60	m <sup>2</sup>	115,20		
		3 (3.95+8.35)*2*3.60	m <sup>2</sup>	88,56		
		4 (3.90+3.90)*2*3.60	m <sup>2</sup>	56,16		
		5 (10.15+3.90)*2*3.60	m <sup>2</sup>	101,16		
		6 (3.95+8.60)*2*3.60	m <sup>2</sup>	90,36		
		7 (3.95+5.40)*2*3.60	m <sup>2</sup>	67,32		
		8 (3.95+4.05)*2*3.60	m <sup>2</sup>	57,60		
		9 (24.10+4.10)*2*3.60	m <sup>2</sup>	203,04		
		10 (13.60+1.90)*2*3.60	m <sup>2</sup>	111,60		
		10 (8.30+6.90)*2*3.60	m <sup>2</sup>	109,44		
		11 (6.40+1.50)*2*3.60	m <sup>2</sup>	56,88		
				1168,56	1,55	1.811,27
383	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u				
	005	Su intonaci interni Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	1168,56		
				1168,56	4,15	4.849,52
		*****				
		<b>IMPIANTO IDRICO SANITARIO</b>				
		Colonne Adduzione				
384	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densità pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				
	020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 25*4	m	100,00	1,40	140,00
385	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	020	diametro esterno mm 40X40	cad	10,00	9,36	93,60
386	01.P08.M12	Fine linea per tubazioni in polietilene, pn6, pn10				
	005	diametro esterno mm 40	cad	4,00	5,19	20,76
387	01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6, PN 10				
	015	diametro esterno mm 40X32, 40X25	cad	8,00	9,16	73,28
388	01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		10				
	020	diametro esterno mm 40X40	cad	10,00	9,86	98,60
389	01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	020	diametro esterno mm 40X40X40	cad	10,00	13,84	138,40
390	01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso				
	010	Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63	m	100,00		
		Tubi	m	10,00		
		Manicotti 10*1	m	4,00		
		fine linea 4*1	m	8,00		
		manicotti riduzione 8*1	m	10,00		
		gomiti 10*1	m	10,00		
		raccordi 10*1				
				142,00	11,77	1.671,34
		Colonne Scarico				
391	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	035	diametro mm 110-spessore mm 4,3 25.00*2	m	50,00	5,13	256,50
392	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	035	diametro mm 110	cad	10,00	3,85	38,50
393	01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	035	diametro mm 110	cad	5,00	4,36	21,80
394	01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	035	diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110	cad	10,00	5,42	54,20
395	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto				
	015	Del diametro di mm 90 e 110 50+10*1+5*1+10*1	m	75,00	11,89	891,75
396	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	040	diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	50,00	6,60	330,00
397	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	040	diametro mm 125	cad	5,00	5,03	25,15
398	01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	040	diametro mm 125	cad	5,00	5,03	25,15
399	01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	040	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125	cad	2,00	6,12	12,24
400	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto				
	020	Del diametro di mm 125 e 160 50+5*1+5*1+2.1	m	62,10	17,80	1.105,38
		Formazione punti adduzione e scarico servizi				
401	01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	010	eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità P				
		...				
		Piano terra 5+10	cad	15,00		
		Piano primo	cad	13,00		
		Piano secondo 17+8	cad	25,00		
		Piano terzo	cad	17,00		
		Piano quarto	cad	6,00		
				76,00	170,65	12.969,40
402	01.A19.H30	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet				
	005	...				
		Piano terra	cad	5,00		
		Piano primo	cad	4,00		
		Piano secondo 3+6	cad	9,00		
		Piano terzo	cad	6,00		
		Piano quarto	cad	2,00		
				26,00	94,88	2.466,88
403	01.A19.H40	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza s				
	005	...				
		Piano terra	cad	5,00		
		Piano primo	cad	5,00		
		Piano secondo 2+5	cad	7,00		
		Piano terzo	cad	5,00		
		Piano quarto	cad	2,00		
				24,00	121,34	2.912,16
404	01.P22.A10	Apparecchi sanitari per servizi Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi				
	030	cm 70x56x22				
		Piano terra 1+2	cad	3,00		
		Piano primo	cad	3,00		
		Piano secondo 2+5	cad	7,00		
		Piano terzo	cad	5,00		
		Piano quarto	cad	2,00		
				20,00	42,63	852,60
405	01.P22.T05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,				
	005	Cm 70x57 mensole fisse				
		Piano terra	cad	2,00		
		Piano primo	cad	1,00		
		Piano secondo 1+1	cad	2,00		
		Piano terzo	cad	1,00		
				6,00	593,22	3.559,32
406	01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante				
		Piano terra	cad	5,00		
		Piano primo	cad	4,00		
		Piano secondo 3+6	cad	9,00		
		Piano terzo	cad	6,00		
		Piano quarto	cad	2,00		
				26,00	42,85	1.114,10
407	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi				
	045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico				
		Piano terra	cad	5,00		
		Piano primo	cad	4,00		
		Piano secondo 3+6	cad	9,00		
		Piano terzo	cad	6,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
408	01.A19.G20	Piano quarto	cad	2,00	68,19	1.772,94
				26,00		
408	010	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale	cad	10,00	22,18	1.153,36
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 6+12		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
				52,00		
409	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	5,00	11,24	292,24
				050 Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s.		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 3+6		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
26,00						
410	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	5,00	2,66	69,16
				010 Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 3+6		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
26,00						
411	01.P22.E72	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi	cad	5,00	4,80	124,80
				010 Da 1 1/4"		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 3+6		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
26,00						
412	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"	cad	10,00	2,08	108,16
				015 Cm 25		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 6+12		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
52,00						
413	01.P22.A62	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete	cad	5,00	95,15	2.283,60
				005 cm 57x37x36		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 2+5		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
24,00						
414	01.P22.B22	Accessori per installazione apparecchi sospesi	cad	5,00	19,48	467,52
				005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet		
				Piano terra		
				Piano primo		
				Piano secondo 2+5		
				Piano terzo		
				Piano quarto		
24,00						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
415	01.A19.G10 160	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Latrina alla turca, completa di accessori e scarico Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	103,54	2.484,96
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
416	01.P22.H20 010	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In legno faggio Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	34,40	825,60
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
417	01.A19.G10 195	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Sedili in plastica per vasi all'inglese Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	8,92	214,08
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
418	01.P22.H28 010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	65,67	1.576,08
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
419	01.P22.H30 020	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 14 Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	9,15	219,60
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
420	01.A19.G10 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo Piano quarto	cad cad cad cad cad	5,00	58,83	1.411,92
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				2,00		
				24,00		
421	01.P22.H58 010	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit Per vaschette con comando incorporato Piano terra Piano primo Piano secondo 2+5 Piano terzo	cad cad cad cad	5,00		
				5,00		
				7,00		
				5,00		
				5,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
422	01.P22.C58	Piano quarto	cad	2,00	24,06	577,44
				24,00		
422	010	Rubinetti regolaggio sottolavabo	cad	10,00	3,19	165,88
		Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone		8,00		
		Piano terra		18,00		
		Piano primo		12,00		
		Piano secondo 6+12		4,00		
		Piano terzo		52,00		
423	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi	cad	10,00	12,77	664,04
		125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"		8,00		
		Piano terra		18,00		
		Piano primo		12,00		
		Piano secondo 6+12		4,00		
		Piano terzo		52,00		
424	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e	m <sup>2</sup>			
		005 Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		SCALA				
		Soletta 1 1.20*1.32		1,58		
		Soletta 2 2.08*1.32		2,75		
		Soletta 3 2.76*1.32		3,64		
		Soletta 4 2.74*1.32		3,62		
		Soletta 5 4.15*1.32		5,48		
		Soletta 6 4.11*1.32		5,43		
		Soletta 7 4.11*1.32		5,43		
		Soletta 8 3.13*1.32		4,13		
		Soletta 9 3.11*1.32		4,11		
		Soletta 10 2.74*1.32		3,62		
		Soletta 11 2.76*1.32		3,64		
		Soletta 12 4.13*1.32		5,45		
		Soletta 13 4.13*1.32		5,45		
		Soletta 14 4.13*1.32		5,45		
		Pianerottolo 1 2.25*2.84		6,39		
		Pianerottolo 2 2.55*2.84		7,24		
		Pianerottolo 3 0.90*2.84		2,56		
		Pianerottolo 4 2.98*2.84		8,46		
		Pianerottolo 5 1.64*2.84		4,66		
		Pianerottolo 6 2.99*2.84		8,49		
		Pianerottolo 7 1.72*2.84		4,88		
		Pianerottolo 8 2.39*2.84		6,79		
		Pianerottolo 9 1.20*2.84		3,41		
		Pianerottolo 11 2.39*2.84		6,79		
		Pianerottolo 13 1.31*2.84		3,72		
		Pianerottolo 14 2.39*2.84		6,79		
		Laterali				
		Soletta 1 1.20*0.26		0,31		
		Soletta 2 2.08*0.26		0,54		
		Soletta 3 2.76*0.26		0,72		
Soletta 4 2.74*0.26	0,71					
Soletta 5 4.15*0.26	1,08					
Soletta 6 4.11*0.26	1,07					
Soletta 7 4.11*0.26	1,07					
Soletta 8 3.13*0.26	0,81					
Soletta 9 3.11*0.26	0,81					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Soletta 10 2.74*0.26	m <sup>2</sup>	0,71		
		Soletta 11 2.76*0.26	m <sup>2</sup>	0,72		
		Soletta 12 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 13 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 14 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Pianerottoli 0.20*0.21*14	m <sup>2</sup>	0,59		
		SETTI VANO SCALA				
		5.65*22.49	m <sup>2</sup>	127,07		
		4.53*7.73	m <sup>2</sup>	35,02		
		4.56*2.66	m <sup>2</sup>	12,13		
		4.28*4.13	m <sup>2</sup>	17,68		
		3.56*7.97	m <sup>2</sup>	28,37		
		SETTI VANO ASCENSORE				
		Esterno ((2.10+2.05)*26.03)-(0.90*2.15*6)	m <sup>2</sup>	96,41		
				458,99	19,49	8.945,72
425	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	458,99		
				458,99	7,26	3.332,27
		Pavimentazione				
426	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	010	Dello spessore di cm 3				
		Pedate 1.32*0.33*133	m <sup>2</sup>	57,93	111,65	6.467,88
427	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	005	Dello spessore di cm 2 (solo per alzata)				
		Alzate 1.32*0.17*133	m <sup>2</sup>	29,85	107,59	3.211,56
428	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Pedate	m <sup>2</sup>	57,93		
		Alzate	m <sup>2</sup>	29,85		
				87,78	82,92	7.278,72
		Pavimentazione pianerottoli				
429	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2				
		Pianerottolo quota -5.08 (3.25*1.52)+(2.05*1.32)	m <sup>2</sup>	7,65		
		Pianerottolo quota -4.20 2.10*2.84	m <sup>2</sup>	5,96		
		Pianerottolo quota -2.63 2.65*1.52+2.05*1.32	m <sup>2</sup>	6,73		
		Pianerottolo quota -1.58 1.50*1.52+1.20*1.32	m <sup>2</sup>	3,86		
		Pianerottolo quota 0.00 3.10*2.84	m <sup>2</sup>	8,80		
		Pianerottolo quota +1.32 1.83*2.84	m <sup>2</sup>	5,20		
		Pianerottolo quota +2.65 3.10*2.84	m <sup>2</sup>	8,80		
		Pianerottolo quota +3.98 1.83*2.84	m <sup>2</sup>	5,20		
		Pianerottolo quota +5.31 2.50*2.84	m <sup>2</sup>	7,10		
		Pianerottolo quota +7.37 1.23*2.84	m <sup>2</sup>	3,49		
		Pianerottolo quota +9.43 2.50*2.84	m <sup>2</sup>	7,10		
		Pianerottolo quota +11.41 1.23*2.84	m <sup>2</sup>	3,49		
		Pianerottolo quota +13.39 2.50*2.84	m <sup>2</sup>	7,10		
		Pianerottolo quota +15.40 1.23*2.84	m <sup>2</sup>	3,49		
		Pianerottolo quota +17.41 2.50*2.84	m <sup>2</sup>	7,10		
				91,07	96,22	8.762,76
430	01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare e				
	015	Esclusa la lucidatura a piombo				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	91,07		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
431	26.P03.C50 060	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	91,07	36,65	3.337,72
				91,07		
				91,07	9,46	861,52
				Zoccolino		
432	01.P18.A60 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 Pianerottolo quota -5.08 (2.05+2.84+3.25)*0.10 Pianerottolo quota -4.20 (2.10+2.84+2.10)*0.10 Pianerottolo quota -2.63 (2.05+2.48+2.65)*0.10 Pianerottolo quota -1.58 (1.50+2.48+1.20)*0.10 Pianerottolo quota 0.00 (3.10+2.84+3.10)*0.10 Pianerottolo quota +1.32 (1.83+2.84+1.83)*0.10 Pianerottolo quota + 2.65 (3.10+2.84+3.10)*0.10 Pianerottolo quota +3.98 (1.83+2.84+1.83)*0.10 Pianerottolo quota +5.31 (2.50+2.84+2.50)*0.10 Pianerottolo quota +7.37 (1.23+2.84+1.23)*0.10 Pianerottolo quota +9.43 (2.50+2.84+2.50)*0.10 Pianerottolo quota +11.41 (1.23+2.84+1.23)*0.10 Pianerottolo quota +13.39 (2.50+2.84+2.50)*0.10 Pianerottolo quota +15.40 (1.23+2.84+1.23)*0.10 Pianerottolo quota +17.41 (2.50+2.84+2.50)*0.10 Gradini (0.32*0.17/2)*133	m <sup>2</sup>	0,81	96,22	1.364,40
			0,70			
			0,72			
			0,52			
			0,90			
			0,65			
			0,90			
			0,65			
			0,78			
			0,53			
			0,78			
			0,53			
			0,78			
			0,53			
			0,78			
			0,53			
			0,78			
			3,62			
			14,18			
			433	01.P18.A60 015		
14,18						
434	26.P03.C50 060	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	14,18	9,46	134,14
				14,18		
435	01.A18.B80 015	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SCALA Soletta 1 1.20*29.883 Soletta 2 2.08*29.883 Soletta 3 2.76*29.883 Soletta 4 2.74*29.883 Soletta 5 4.15*29.883 Soletta 6 4.11*29.883 Soletta 7 4.11*29.883 Soletta 8 3.13*29.883 Soletta 9 3.11*29.883 Soletta 10 2.74*29.883 Soletta 11 2.76*29.883 Soletta 12 4.13*29.883 Soletta 13 4.13*29.883 Soletta 14 4.13*29.883 Pianerottolo arrivo 1.52*29.883	kg	35,860	12,32	17.229,82
			kg	62,157		
			kg	82,477		
			kg	81,879		
			kg	124,014		
			kg	122,819		
			kg	122,819		
			kg	93,534		
			kg	92,936		
			kg	81,879		
			kg	82,477		
			kg	123,417		
			kg	123,417		
			kg	123,417		
			kg	45,422		
			1398,524			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
436	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili Quantità idem come sopra	kg	1398,524	1,55	2.167,71
				1398,524		
437	01.A17.A50	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta 085 In noce d'Africa e per quantitativi inferiori a m <sup>3</sup> 0,10. Soletta 1 1.20*(3.14*0.02*0.02) Soletta 2 2.08*(3.14*0.02*0.02) Soletta 3 2.76*(3.14*0.02*0.02) Soletta 4 2.74*(3.14*0.02*0.02) Soletta 5 4.15*(3.14*0.02*0.02) Soletta 6 4.11*(3.14*0.02*0.02) Soletta 7 4.11*(3.14*0.02*0.02) Soletta 8 3.13*(3.14*0.02*0.02) Soletta 9 3.11*(3.14*0.02*0.02) Soletta 10 2.74*(3.14*0.02*0.02) Soletta 11 2.76*(3.14*0.02*0.02) Soletta 12 4.13*(3.14*0.02*0.02) Soletta 13 4.13*(3.14*0.02*0.02) Soletta 14 4.13*(3.14*0.02*0.02) Pianerottolo arrivo 1.52*(3.14*0.02*0.02)	m <sup>3</sup>	0,002	10.423,45	594,14
			m <sup>3</sup>	0,003		
			m <sup>3</sup>	0,003		
			m <sup>3</sup>	0,003		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,004		
			m <sup>3</sup>	0,004		
			m <sup>3</sup>	0,003		
			m <sup>3</sup>	0,003		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,005		
			m <sup>3</sup>	0,002		
				0,057		
			438	01.A17.A60		
0,057						
439	01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche 005 Di manufatti esterni, a due riprese SCALA Soletta 1 1.20*1.00 Soletta 2 2.08*1.00 Soletta 3 2.76*1.00 Soletta 4 2.74*1.00 Soletta 5 4.15*1.00 Soletta 6 4.11*1.00 Soletta 7 4.11*1.00 Soletta 8 3.13*1.00 Soletta 9 3.11*1.00 Soletta 10 2.74*1.00 Soletta 11 2.76*1.00 Soletta 12 4.13*1.00 Soletta 13 4.13*1.00 Soletta 14 4.13*1.00 Pianerottolo arrivo 1.52*1.00	m <sup>2</sup>	1,20	16,96	793,73
			m <sup>2</sup>	2,08		
			m <sup>2</sup>	2,76		
			m <sup>2</sup>	2,74		
			m <sup>2</sup>	4,15		
			m <sup>2</sup>	4,11		
			m <sup>2</sup>	4,11		
			m <sup>2</sup>	3,13		
			m <sup>2</sup>	3,11		
			m <sup>2</sup>	2,74		
			m <sup>2</sup>	2,76		
			m <sup>2</sup>	4,13		
			m <sup>2</sup>	4,13		
			m <sup>2</sup>	4,13		
			m <sup>2</sup>	1,52		
				46,80		
			440	01.A20.E60		
m <sup>2</sup>	2,75					
m <sup>2</sup>	3,64					
m <sup>2</sup>	3,62					
m <sup>2</sup>	5,48					
m <sup>2</sup>	5,43					
m <sup>2</sup>	5,43					
m <sup>2</sup>	4,13					
m <sup>2</sup>	4,11					
m <sup>2</sup>	4,11					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Soletta 10 2.74*1.32	m <sup>2</sup>	3,62		
		Soletta 11 2.76*1.32	m <sup>2</sup>	3,64		
		Soletta 12 4.13*1.32	m <sup>2</sup>	5,45		
		Soletta 13 4.13*1.32	m <sup>2</sup>	5,45		
		Soletta 14 4.13*1.32	m <sup>2</sup>	5,45		
		Pianerottolo 1 2.25*2.84	m <sup>2</sup>	6,39		
		Pianerottolo 2 2.55*2.84	m <sup>2</sup>	7,24		
		Pianerottolo 3 0.90*2.84	m <sup>2</sup>	2,56		
		Pianerottolo 4 2.98*2.84	m <sup>2</sup>	8,46		
		Pianerottolo 5 1.64*2.84	m <sup>2</sup>	4,66		
		Pianerottolo 6 2.99*2.84	m <sup>2</sup>	8,49		
		Pianerottolo 7 1.72*2.84	m <sup>2</sup>	4,88		
		Pianerottolo 8 2.39*2.84	m <sup>2</sup>	6,79		
		Pianerottolo 9 1.20*2.84	m <sup>2</sup>	3,41		
		Pianerottolo 11 2.39*2.84	m <sup>2</sup>	6,79		
		Pianerottolo 13 1.31*2.84	m <sup>2</sup>	3,72		
		Pianerottolo 14 2.39*2.84	m <sup>2</sup>	6,79		
		Laterali				
		Soletta 1 1.20*0.26	m <sup>2</sup>	0,31		
		Soletta 2 2.08*0.26	m <sup>2</sup>	0,54		
		Soletta 3 2.76*0.26	m <sup>2</sup>	0,72		
		Soletta 4 2.74*0.26	m <sup>2</sup>	0,71		
		Soletta 5 4.15*0.26	m <sup>2</sup>	1,08		
		Soletta 6 4.11*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 7 4.11*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 8 3.13*0.26	m <sup>2</sup>	0,81		
		Soletta 9 3.11*0.26	m <sup>2</sup>	0,81		
		Soletta 10 2.74*0.26	m <sup>2</sup>	0,71		
		Soletta 11 2.76*0.26	m <sup>2</sup>	0,72		
		Soletta 12 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 13 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Soletta 14 4.13*0.26	m <sup>2</sup>	1,07		
		Pianerottoli 0.20*0.21*14	m <sup>2</sup>	0,59		
		SETTI VANO SCALA				
		5.65*22.49	m <sup>2</sup>	127,07		
		4.53*7.73	m <sup>2</sup>	35,02		
		4.56*2.66	m <sup>2</sup>	12,13		
		4.28*4.13	m <sup>2</sup>	17,68		
		3.56*7.97	m <sup>2</sup>	28,37		
		SETTI VANO ASCENSORE				
		Esterno ((2.10+2.05)*26.03)-(0.90*2.15*6)	m <sup>2</sup>	96,41		
				458,99	3,14	1.441,23
441	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u				
	010	Su intonaci esterni				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	458,99		
				458,99	8,51	3.906,00
442	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, e				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		SCALA				
		Soletta 5 2.26*1.20	m <sup>2</sup>	2,71		
		Soletta 1 2.72*1.20	m <sup>2</sup>	3,26		
		Soletta 6 2.71*1.20	m <sup>2</sup>	3,25		
		Soletta 2 2.72*1.20	m <sup>2</sup>	3,26		
		Soletta 7 4.18*1.20	m <sup>2</sup>	5,02		
		Soletta 3 4.41*1.20	m <sup>2</sup>	5,29		
		Soletta 8 4.14*1.20	m <sup>2</sup>	4,97		
		Soletta 4 4.12*1.20	m <sup>2</sup>	4,94		
		Pianerottolo 1 1.40*2.60	m <sup>2</sup>	3,64		
		Pianerottolo 2 2.25*2.60	m <sup>2</sup>	5,85		
		Pianerottolo 3 1.40*2.60	m <sup>2</sup>	3,64		
		Pianerottolo 4 2.25*2.60	m <sup>2</sup>	5,85		
		Pianerottolo 5 1.24*2.60	m <sup>2</sup>	3,22		
		Pianerottolo 6 1.38*2.60	m <sup>2</sup>	3,59		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Pianerottolo 7 1.35*2.60	m <sup>2</sup>	3,51		
		Pianerottolo 8 1.47*2.60	m <sup>2</sup>	3,82		
		Laterali				
		Soletta 5 2.26*0.25	m <sup>2</sup>	0,57		
		Soletta 1 2.72*0.25	m <sup>2</sup>	0,68		
		Soletta 6 2.71*0.25	m <sup>2</sup>	0,68		
		Soletta 2 2.72*0.25	m <sup>2</sup>	0,68		
		Soletta 7 4.18*0.25	m <sup>2</sup>	1,05		
		Soletta 3 4.41*0.25	m <sup>2</sup>	1,10		
		Soletta 8 4.14*0.25	m <sup>2</sup>	1,04		
		Soletta 4 4.12*0.25	m <sup>2</sup>	1,03		
		Pianerottoli 0.20*0.21*8	m <sup>2</sup>	0,34		
		SETTI VANO SCALA				
		3.85*13.31*2	m <sup>2</sup>	102,49		
		0.20*13.31*2	m <sup>2</sup>	5,32		
		0.20*9.34*2	m <sup>2</sup>	3,74		
				184,54	19,49	3.596,68
443	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	184,54		
				184,54	7,26	1.339,76
		Pavimentazione				
444	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	010	Dello spessore di cm 3				
		Pedate 1.20*0.33*79	m <sup>2</sup>	31,28	111,65	3.492,41
445	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga				
	005	Dello spessore di cm 2 (solo per alzata)				
		Alzate 1.20*0.17*79	m <sup>2</sup>	16,12	107,59	1.734,35
446	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1				
		Pedate	m <sup>2</sup>	31,28		
		Alzate	m <sup>2</sup>	16,12		
				47,40	82,92	3.930,41
		Pavimentazione pianerottoli				
447	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2				
		Pianerottolo quota +0.12 2.50*2.60	m <sup>2</sup>	6,50		
		Pianerottolo quota +1.40 1.45*2.60	m <sup>2</sup>	3,77		
		Pianerottolo quota +2.68 2.50*2.60	m <sup>2</sup>	6,50		
		Pianerottolo quota +3.97 1.45*2.60	m <sup>2</sup>	3,77		
		Pianerottolo quota +5.25 1.60*2.60	m <sup>2</sup>	4,16		
		Pianerottolo quota +7.30 1.40*2.60	m <sup>2</sup>	3,64		
		Pianerottolo quota + 9.35 1.60*2.60	m <sup>2</sup>	4,16		
		Pianerottolo quota +11.33 1.48*2.60	m <sup>2</sup>	3,85		
		Pianerottolo quota +13.31 1.76*2.60	m <sup>2</sup>	4,58		
				40,93	96,22	3.938,28
448	01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare e				
	015	Esclusa la lucidatura a piombo				
		Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	40,93		
				40,93	36,65	1.500,08
449	26.P03.C50	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	060	m Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	40,93		
				40,93	9,46	387,20
		Zoccolino				
450	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2 Pianerottolo quota +0.12 (2.50+2.60+2.50)*0.10 Pianerottolo quota +1.40 (1.45+2.60+1.45)*0.10 Pianerottolo quota +2.68 (2.50+2.60+2.50)*0.10 Pianerottolo quota +3.97 (1.45+2.60+1.45)*0.10 Pianerottolo quota +5.25 (1.60+2.60+1.60)*0.10 Pianerottolo quota +7.30 (1.40+2.60+1.40)*0.10 Pianerottolo quota + 9.35 (1.60+2.60+1.40)*0.10 Pianerottolo quota +11.33 (1.48+2.60+1.48)*0.10 Pianerottolo quota +13.31 (1.76+2.60+1.76)*0.10 Gradini (0.32*0.17/2)*79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,76 0,55 0,76 0,55 0,58 0,54 0,56 0,56 0,61		
				2,15		
				7,62	96,22	733,20
451	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	015	In lastre dello spessore di cm 2 Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	7,62		
				7,62	96,22	733,20
452	26.P03.C50	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi m				
	060	Fiammatura Quantità idem come sopra	m <sup>2</sup>	7,62		
				7,62	9,46	72,09
		Ringhiera				
453	01.A18.B80	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine				
	015	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SCALA Soletta 5 2.26*1.00*27.69 Soletta 1 2.72*1.00*27.69 Soletta 6 2.71*1.00*27.69 Soletta 2 2.72*1.00*27.69 Soletta 7 4.18*1.00*27.69 Soletta 3 4.41*1.00*27.69 Soletta 8 4.14*1.00*27.69 Soletta 4 4.12*1.00*27.69 Pianerottolo arrivo 1.40*1.00*27.69	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	62,579 75,317 75,040 75,317 115,744 122,113 114,637 114,083 38,766		
				793,596	12,32	9.777,10
454	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.				
	005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili Quantità idem come sopra	kg	793,596		
				793,596	1,55	1.230,07
455	01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche				
	005	Di manufatti esterni, a due riprese SCALA Soletta 5 2.26*1.00 Soletta 1 2.72*1.00 Soletta 6 2.71*1.00 Soletta 2 2.72*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,26 2,72 2,71 2,72		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO			
456	01.A20.E60 010	Soletta 7 4.18*1.00	m <sup>2</sup>	4,18	16,96	486,07			
		Soletta 3 4.41*1.00	m <sup>2</sup>	4,41					
		Soletta 8 4.14*1.00	m <sup>2</sup>	4,14					
		Soletta 4 4.12*1.00	m <sup>2</sup>	4,12					
		Pianerottolo arrivo 1.40*1.00	m <sup>2</sup>	1,40					
							28,66		
		Tinteggiature							
		Applicazione fissativo							
		Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili							
		SCALA							
		Soletta 5 2.26*1.20		m <sup>2</sup>			2,71		
		Soletta 1 2.72*1.20		m <sup>2</sup>			3,26		
		Soletta 6 2.71*1.20		m <sup>2</sup>			3,25		
		Soletta 2 2.72*1.20		m <sup>2</sup>			3,26		
		Soletta 7 4.18*1.20		m <sup>2</sup>			5,02		
		Soletta 3 4.41*1.20		m <sup>2</sup>			5,29		
		Soletta 8 4.14*1.20		m <sup>2</sup>			4,97		
		Soletta 4 4.12*1.20		m <sup>2</sup>			4,94		
		Pianerottolo 1 1.40*2.60		m <sup>2</sup>			3,64		
		Pianerottolo 2 2.25*2.60		m <sup>2</sup>			5,85		
		Pianerottolo 3 1.40*2.60		m <sup>2</sup>			3,64		
		Pianerottolo 4 2.25*2.60		m <sup>2</sup>			5,85		
		Pianerottolo 5 1.24*2.60		m <sup>2</sup>			3,22		
		Pianerottolo 6 1.38*2.60		m <sup>2</sup>			3,59		
		Pianerottolo 7 1.35*2.60		m <sup>2</sup>			3,51		
		Pianerottolo 8 1.47*2.60		m <sup>2</sup>			3,82		
		Laterali							
Soletta 5 2.26*0.25		m <sup>2</sup>	0,57						
Soletta 1 2.72*0.25		m <sup>2</sup>	0,68						
Soletta 6 2.71*0.25		m <sup>2</sup>	0,68						
Soletta 2 2.72*0.25		m <sup>2</sup>	0,68						
Soletta 7 4.18*0.25		m <sup>2</sup>	1,05						
Soletta 3 4.41*0.25		m <sup>2</sup>	1,10						
Soletta 8 4.14*0.25		m <sup>2</sup>	1,04						
Soletta 4 4.12*0.25		m <sup>2</sup>	1,03						
Pianerottoli 0.20*0.21*8		m <sup>2</sup>	0,34						
SETTI VANO SCALA									
3.85*13.31*2		m <sup>2</sup>	102,49						
0.20*13.31*2		m <sup>2</sup>	5,32						
0.20*9.34*2		m <sup>2</sup>	3,74						
				184,54	3,14	579,46			
457	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u	m <sup>2</sup>	184,54	4,15	765,84			
		Quantità idem come sopra		184,54					
*****									
<b>ASSISTENZA MARARIE AGLI IMPIANTI</b>									
458	N96_NPA_13 ED	Assistenza mararie agli impianti elettrici, termo - meccanici e idrico - sanitario	cad	1,00	16.432,82	16.432,82			
		#####							
<b>TOTALE LAVORI</b>						<b>2.400.000,00</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>						<b>2.400.000,00</b>			