




CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica  
Servizio Edilizia per la Cultura

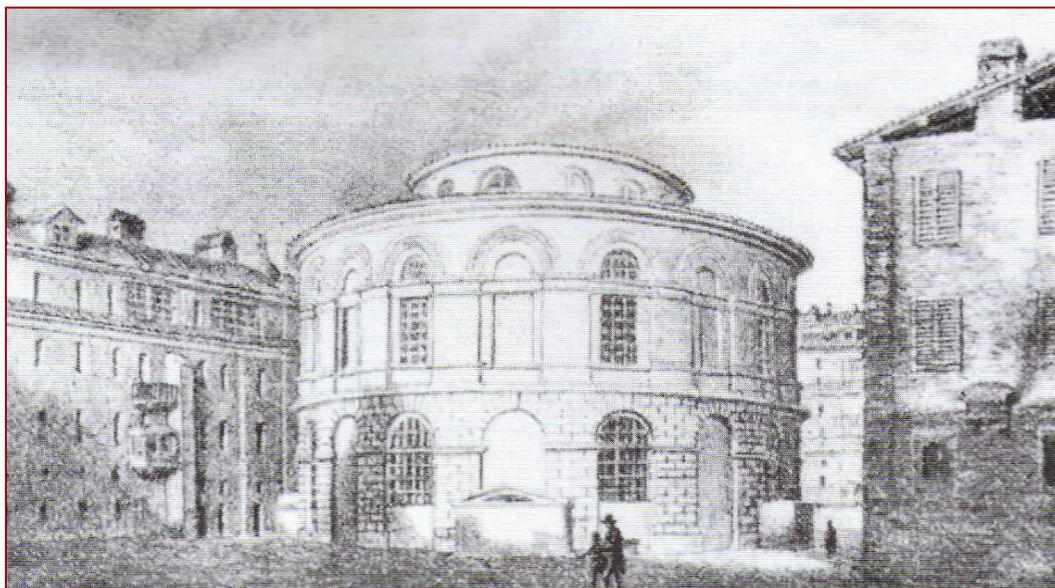

## **Opere di recupero e risistemazione della Rotonda del Talucchi al fine del suo riutilizzo a scopo didattico/culturale – FASE I**

### **PROGETTO DEFINITIVO**

### **ELENCO NUOVI PREZZI**

### **OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E DI RESTAURO**

Progettista per le opere architettoniche e di restauro:

Progettista per le opere strutturali:

Progettista per le opere impiantistiche:

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi:

Progettista per le opere della sicurezza:

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici:

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali:

Collaboratore per le opere architettoniche:

Collaboratore per le opere strutturali:

Collaboratore per verifiche sullo stato di fatto, rilievi  
e per le opere di restauro:

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi:

Collaboratori per le opere impiantistiche:

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche:

Supporto specialistico al progetto per la redazione  
della scheda di restauro:

Arch. Angela FUSCO

Ing. Elena GRILLONE

Ing. Alfonso FAMA'

Ing. Fabrizio PASSANTINO

Geom. Gianni CHIAMBERLANDO

Arch. Manuela CASTELLI

Ing. Dario TIBONE

Geom. Bartolo SAULLO

Geom. Luigi BALICE

Geom. Paolo COPPARONI

Geom. Claudio MASTELLOTTO

P.I. Francesco FERRARI

P.I. Maurizio GENOVESE

Dott.ssa Maria Paola SOFFIANTINO

Dott.ssa Barbara RINETTI

Responsabile di Procedimento e  
Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura

Arch. Rosalba STURA

Novembre 2015

Città di Torino  
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA

|                               | <b>ELENCO NUOVI PREZZI EDILI "ROTONDA DEL TALUCCHI"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|
| <a href="#">N96 NPA 01 ED</a> | FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO DOPPIA ANTA, SU DISEGNO SIMILARE ALLE STORICHE, A TRE RIQUADRI PER ANTA, (Prezzo scontato del 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € | 12.038,00 | cad     |
| <a href="#">N96 NPA 02 ED</a> | FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 CON RIVESTIMENTO PANNELLO IN LEGNO, SU DISEGNO SIMILARE ALLE STORICHE, DOPPIA ANTA, A TRE RIQUADRI PER ANTA. (Prezzo scontato del 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                          | € | 5.456,00  | cad     |
| <a href="#">N96 NPA 03 ED</a> | FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO ANTA SINGOLA, SU DISEGNO SIMILARE ALLE STORICHE, A SEI RIQUADRI SU ENTRAMBI I LATI. (Prezzo scontato del 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € | 5.680,00  | cad     |
| <a href="#">N96 NPA 04 ED</a> | FORNITURA E POSA PORTE SCORREVOLE A SCOMPARSA CM 80 Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura. - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino.  | € | 1.100,00  | cad     |
| <a href="#">N96 NPA 05 ED</a> | FORNITURA E POSA PORTE SCORREVOLE A SCOMPARSA CM 100 Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura. - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino. | € | 1.375,00  | cad     |
| <a href="#">N96 NPA 06 ED</a> | FORNITURA E POSA D'IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA A TENUTA, FINITURA ARDESIATA, previo fissaggio meccanico dell'impermeabilizzazione esistente, comprensiva di tutte le opere, accessori, protezioni e finiture occorrenti per una completa e perfetta funzionalità e realizzate a regola d'arte.                                                                                                                                                          | € | 85,00     | mq      |
| <a href="#">N96 NPA 07 ED</a> | ASSISTENZE MURARIE Impianto Fluidomeccanico e Assistenze Murarie Impianto Elettrico Il prezzo include tutte le lavorazioni ed è stato valutato a Corpo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € | 3.500,00  | a corpo |
| <a href="#">N96 NPA 1 STR</a> | RINFORZO STRUTTURALE DELLE MURATURE : Rete in PBO bidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € | 170,99    | mq      |
|                               | <b>LE DESCRIZIONI COMPLETE E DETTAGLIATE DELLE LAVORAZIONI DI CUI AI SOPRASTANTI NUOVI PREZZI SONO RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE III° -DISPOSIZIONI TECNICHE- A CUI INTEGRALMENTE SI RIMANDA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |         |