




CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

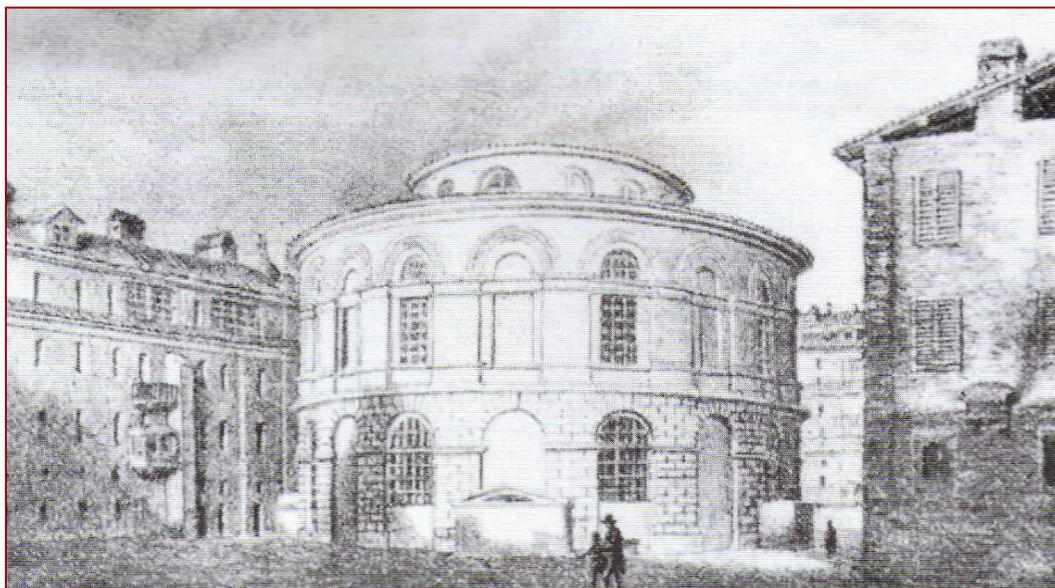

Opere di recupero e risistemazione della Rotonda del Talucchi al fine del suo riutilizzo a scopo didattico/culturale – FASE I

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista per le opere architettoniche e di restauro:

Progettista per le opere strutturali:

Progettista per le opere impiantistiche:

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi:

Progettista per le opere della sicurezza:

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici:

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali:

Collaboratore per le opere architettoniche:

Collaboratore per le opere strutturali:

Collaboratore per verifiche sullo stato di fatto, rilievi
e per le opere di restauro:

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi:

Collaboratori per le opere impiantistiche:

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche:

Supporto specialistico al progetto per la redazione
della scheda di restauro:

Arch. Angela FUSCO

Ing. Elena GRILLONE

Ing. Alfonso FAMA'

Ing. Fabrizio PASSANTINO

Geom. Gianni CHIAMBERLANDO

Arch. Manuela CASTELLI

Ing. Dario TIBONE

Geom. Bartolo SAULLO

Geom. Luigi BALICE

Geom. Paolo COPPARONI

Geom. Claudio MASTELLOTTO

P.I. Francesco FERRARI

P.I. Maurizio GENOVESE

Dott.ssa Maria Paola SOFFIANTINO

Dott.ssa Barbara RINETTI

Responsabile di Procedimento e
Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura

Arch. Rosalba STURA

Novembre 2015

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ROTONDA DEL TALUCCHI				
		CORPI ILLUMINANTI				
		PIANO SEMINTERRATO				
		LOCALE 101				
1	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	4,00	50,54	202,16
2	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	4,00	8,39	33,56
3	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	4,00	21,31	85,24
4	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	2,00	123,29	246,58
5	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	4,00	1,05	4,20
		LOCALE 102				
6	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
7	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
8	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
9	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
10	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 103				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
11	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
12	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
13	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
14	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
15	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 104				
16	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
17	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
18	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
19	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
20	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 105				
21	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
22	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
23	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
24	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
25	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
26	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 106				
27	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad	2,00	50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato				
28	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	2,00	8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				
29	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad	2,00	21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W				
30	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad	1,00	123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h				
31	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
32		LOCALE 107	cad	2,00	50,54	101,08
	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
33	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	8,39	16,78
	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
34	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	21,31	42,62
	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
35	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	123,29	246,58
	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	2,00		
	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
36	06.P24.I03	LOCALE 108	cad	2,00	1,05	2,10
		Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
37	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
38	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
		715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
39	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
		020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
40	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
41	06.P24.I03	LOCALE 109				
		Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
42	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
43	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
		715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
44	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
		020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
45	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
46	06.P24.I03	LOCALE 110e				
		Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
47	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
48	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
49	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	2,00	123,29	246,58
50	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 110c				
51	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
52	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
53	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
54	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
55	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
		LOCALE 110d				
56	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
57	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
58	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
59	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
60	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
		LOCALE 110a				
61	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
62	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Scherma diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) Potenza 20W flusso luminoso 2200LM Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz completo di ogni altro accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica A4	cad	5,00	134,00	670,00
		PIANO TERRA LOCALE 201 SCALONE STORICO				
63	N96-NPEA1	Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con un proces Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con un processo artigianale che prevede l'applicazione di fili Kevlar.Montatura in metallo verniciato a polveri epossidiche alimentatore elettronico per la versione fluorescenza 1x24W 2G11 e ogni altro accessorio per una corretta posa , con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica di prodotto A1	cad	2,00	362,00	724,00
64	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	2,00	0,79	1,58
65	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	2,00	17,58	35,16
66	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità composte da ghiera filettata in alluminio anodizzato con guarnizione in gomma siliconica a protezione stagna del corpo apparecchio della potenza 1x54W fluorescente T5 completo di staffe sia per il fissaggio a parete che sospensione e ogni altro accessorio per una corretta posa , con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica di prodotto A9	cad	7,00	220,00	1.540,00
67	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	7,00	8,39	58,73

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
68	06.A26.D01 705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari LOCALE 202a	cad	7,00	1,05	7,35
69	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	4,00	134,00	536,00
70	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolare completo di staffe per fissaggio a parete, di morsetterie per il collegamento elettrico atto a contenere oggetti tecnologici completo di ogni altro accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica A11 .	cad	1,00	780,00	780,00
71	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con pannello metacrilato per segnalazioni compreso ogni altro accessorio per una corretta posa , con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica di prodotto A12	cad	2,00	195,00	390,00
72	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio LOCALE 202b	cad	2,00	134,00	268,00
73	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio LOCALE 202d	cad	1,00	134,00	134,00
74	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio LOCALE 202e	cad	1,00	134,00	134,00
75	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio LOCALE 202f	cad	2,00	134,00	268,00
76	N96-NPEA3	Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente. Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente. Formato da un diffusore a calotta, in policarbonato satinato con bordo inferiore trasparente, e dal box integrato in policarbonato stampato traslucido, che contiene i componenti tecnici per la sorgente a fluorescenza compatta. Riflettore interno al vano				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
77	06.A26.E01	ottico realizzato in alluminio superpuro sfaccettato. Attacco a soffitto in lamiera di acciaio e rosone esterno in policarbonato. Cavo di sospensione in acciaio plastificato e cavo di alimentazione trasparente per lampada fluorescente compatta TC-TEL GX24q-4 . completo di ogni altro accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica A3 .	cad	6,00	319,00	1.914,00
		P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
78	06.P26.E02	705 P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74
		Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
79	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
		LOCALE 203				
80	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu	cad	8,00	422,00	3.376,00
		Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di alluminio anodizzato verniciato bianco (RAL 9003), testate in policarbonato vernici. Con ottica dark light in alluminio lucido 99,9% speculare luminanza <200 cd/m² per angoli >65° (norma EN12464-1).verso il basso e copertura con schermo piano in policarbonato opale con fianchi laterali in alluminio incluso connettori rapidi 4P+T per la connessione elettrica a fila continua presenti su entrambi i lati con sospensione e ogni altro accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica A2 .				
81	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	16,00	8,39	134,24
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				
82	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
83	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu	cad	8,00	422,00	3.376,00
		4+4				
84	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	16,00	8,39	134,24
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				
85	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
86	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu	cad	8,00	422,00	3.376,00
		4+4				
87	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
87	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	8,39	134,24
		LOCALE 206				
88	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
89	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
90	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	8,39	134,24
91	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
92	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
93	025 06.P26.D05	LOCALE 207 Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		422,00	3.376,00
94	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
95	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	8,39	134,24
96	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
97	025 06.P26.D05	LOCALE 208 Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		8,39	134,24
98	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
99	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	8,39	134,24
99	025 06.A26.D01 705	LOCALE 209 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
99	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
100	06.P26.D05	di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
		Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
101	06.A26.D01	025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	16,00	8,39	134,24
		P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
102	N96-NPEA4	705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
		LOCALE 210a				
103	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	5,00	134,00	670,00
		Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar				
104	N96-NPEA12	monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
		Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne				
105	06.P24.I03	LOCALE 210c	cad	2,00	195,00	390,00
		Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
106	06.P26.D05	015 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
		Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
107	06.A24.T01	025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
		P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
108	06.A25.A04	715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
		F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
109	06.A26.D01	020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
		P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
110	06.P24.I03	705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
		LOCALE 210d				
111	06.P26.D05	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad	1,00	50,54	50,54
		015 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato				
111	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	1,00	8,39	8,39
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
112	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
113	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
114	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
		LOCALE 210e				
115	N96-NPEA3	Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente.	cad	6,00	319,00	1.914,00
116	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74
117	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
		LOCALE 211 VESTIBOLO				
118	N96-NPEA1	Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con un proces	cad	10,00	362,00	3.620,00
119	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	10,00	0,79	7,90
120	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	10,00	17,58	175,80
121	N96-NPEA6	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica EffettoLama 180°brevettata.Il prodotto è costituito da una basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. L'ottica, fissata al corpo tramite un carter in zama, è realizzata in metacrilato . Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. compreso ogni altro accessorio per una corretta posa , con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica di prodotto A6	cad	10,00	275,00	2.750,00
122	N96-NPEA5	Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata).Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; completo di profili lineari in alluminio , Kit clips di fissaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 100 mm (minimo 6 LED); Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) 60 LED/m angolo di apertura 120° 72W completo di ogni altro accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica A5 .	cad	10,00	365,00	3.650,00
123	N96-NPEA7	Alimentatore Elettronico per apparecchio illuminante denominato A6 Alimentatore Elettronico per apparecchio illuminante denominato A6	cad	10,00	46,00	460,00
124	N96-NPEA8	Alimentatore Elettronico per apparecchio illuminante denominato A5 Alimentatore Elettronico per apparecchio illuminante denominato A5	cad	3,00	118,00	354,00
125	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	6,00	780,00	4.680,00
126	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne LOCALE 212 ATRIO	cad	3,00	195,00	585,00
127	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos	cad	5,00	220,00	1.100,00
128	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	5,00	8,39	41,95
129	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari 705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari LOCALE 212 LOCALE TECNICO	cad	5,00	1,05	5,25
130	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. 015 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
131	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
132	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
133	06.A25.A04	sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
		F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
134	06.A26.D01	020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
		P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
135	N96-NPEA3	705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
		PIANO PRIMO LOCALE 301 SCALONE STORICO				
136	06.A26.E01	Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente. 3+1	cad	4,00	319,00	1.276,00
		P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
137	06.P26.E02	705 P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	4,00	0,79	3,16
		Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
138	N96-NPEA4	010 lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	4,00	17,58	70,32
		LOCALE 302a				
139	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	4,00	134,00	536,00
		Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar		1,00		
140	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
		LOCALE 302b				
141	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	2,00	134,00	268,00
		LOCALE 302c				
142	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	1,00	134,00	134,00
		LOCALE 302d				
143	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	1,00	134,00	134,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
144	N96-NPEA4	LOCALE 302e Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	2,00	134,00	268,00
145	N96-NPEA3	LOCALE 302f Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente.	cad	6,00	319,00	1.914,00
146	06.A26.E01 705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74
147	06.P26.E02 010	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada. lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
148	N96-NPEA2	LOCALE 303 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
149	06.P26.D05 025	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	16,00	8,39	134,24
150	06.A26.D01 705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
151	N96-NPEA9	LOCALE 304 Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos	cad	4,00	220,00	880,00
152	06.P26.D05 025	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	4,00	8,39	33,56
153	06.A26.D01 705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	4,00	1,05	4,20
154	N96-NPEA10	LOCALE 305 Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integrata. Piastra per fissaggio a superficie in alluminio pressofuso con elemento dissipante; supporti tecnici per componenti ed ottica in lamiera di alluminio sagomata; riflettore con ottica a luminanza controllata;vetro di protezione della sorgente LED; corpo cilindrico in alluminio sagomato per tornitura; anello inferiore in policarbonato ad alta resistenza.Alimentazione integrata nell'apparecchio;				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		allacciamento alla rete e connessione del gruppo ottico tramite morsettiere ad innesto rapido e ogni altro accessorio per una corretta posa , con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica di prodotto A10	cad	9,00	568,00	5.112,00
155	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos	cad	2,00	220,00	440,00
156	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
157	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari 705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 306				
158	N96-NPEA10	Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra	cad	9,00	568,00	5.112,00
159	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos	cad	2,00	220,00	440,00
160	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
161	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari 705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
162	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
163	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
		LOCALE 307				
164	N96-NPEA10	Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra	cad	9,00	568,00	5.112,00
165	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos	cad	2,00	220,00	440,00
166	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
167	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari 705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
168	N96-NPEA10	LOCALE 308	cad	2,00	1,05	2,10
		Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra	cad	9,00	568,00	5.112,00
169	N96-NPEA2	LOCALE 309				
		Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
170	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	16,00	8,39	134,24
171	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	1,05	16,80
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
172	N96-NPEA4	LOCALE 310a				
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	5,00	134,00	670,00
173	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
174	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
175	06.P24.I03	LOCALE 310c				
		Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. 015 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
176	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16 025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
177	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
		715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
178	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
		020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
179	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
180	06.P24.I03	LOCALE 310d Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
181	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
182	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
183	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
184	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
185	N96-NPEA3	LOCALE 310e Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente.	cad	6,00	319,00	1.914,00
186	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74
187	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
188	N96-NPEA1	LOCALE 311a Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con proces	cad	4,00	362,00	1.448,00
189	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	4,00	0,79	3,16
190	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	4,00	17,58	70,32
191	N96-NPEA10	Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra				
192	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
193	N96-NPEA12	monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	2,00	780,00	1.560,00
		Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	4,00	195,00	780,00
194	N96-NPEA1	LOCALE 311b				
		Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con un proces	cad	4,00	362,00	1.448,00
195	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
		705 P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	4,00	0,79	3,16
196	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
		010 lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	4,00	17,58	70,32
197	N96-NPEA10	Fornitura e posa di apparecchio per applicazione a soffitto -sospensione sorgente LED; alimentazione elettronica integra				
198	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	2,00	780,00	1.560,00
199	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	4,00	195,00	780,00
		PIANO SECONDO LOCALE 401				
200	N96-NPEA9	Fornitura e posa di sistema luminoso modulare tubolare, corpo in policarbonato opale autoestinguente V2,estremità compos 4+2	cad	6,00	220,00	1.320,00
201	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
		025 lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	6,00	8,39	50,34
202	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
		705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	6,00	1,05	6,30
203	N96-NPEA4	LOCALE 402a				
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	3,00	134,00	402,00
204	N96-NPEA4	LOCALE 402b				
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	3,00	134,00	402,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
205	N96-NPEA4	LOCALE 402c Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	1,00	134,00	134,00
206	N96-NPEA4	LOCALE 402d Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	1,00	134,00	134,00
207	N96-NPEA4	LOCALE 402e Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	2,00	134,00	268,00
208	N96-NPEA4	LOCALE 402f Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	1,00	134,00	134,00
209	N96-NPEA4	LOCALE 402g Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di allumini	cad	1,00	134,00	134,00
210	N96-NPEA3	LOCALE 402h Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione a luce diretta e parzialmente diffusa con sorgente fluorescente.	cad	6,00	319,00	1.914,00
211	06.A26.E01 705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74
212	06.P26.E02 010	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada. lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
213	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
214	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
215	N96-NPEA2	LOCALE 403 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
216	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
217	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	16,00	8,39	134,24
		LOCALE 409		16,00		
218	N96-NPEA2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante bilampada 2x54W per installazione a sospensione, corpo in estruso di allu 4+4	cad	8,00	422,00	3.376,00
219	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	16,00	8,39	134,24
220	025 06.A26.D01 705	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
221	N96-NPEA4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED da incasso con cornice e corpo dissipante in lega di alluminio	cad	5,00	134,00	670,00
222	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	1,00	780,00	780,00
223	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	2,00	195,00	390,00
224	06.P24.I03 015	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato				
225	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	1,00	8,39	8,39
226	025 06.A24.T01 715	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W				
227	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad	1,00	123,29	123,29
228	020 06.A26.D01 705	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
229	06.P24.I03	LOCALE 410d Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	1,00	50,54	50,54
230	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	1,00	8,39	8,39
231	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	1,00	21,31	21,31
232	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
233	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,00	1,05	1,05
234	06.P24.I03	LOCALE 410e Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	3,00	50,54	151,62
235	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	3,00	8,39	25,17
236	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	3,00	21,31	63,93
237	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	2,00	123,29	246,58
238	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	3,00	1,05	3,15
239	N96-NPEA1	LOCALE 411a Fornitura e posa di lampada da parete a luce diffusa e indiretta, con diffusore di colore giallo ottenuto con un proces				
			cad	6,00	362,00	2.172,00
240	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.				
	705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	6,00	0,79	4,74

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
241	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.				
	010	lampada fluoresscente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	6,00	17,58	105,48
242	N96-NPEA11	Fornitura e posa in opera di struttura speciale cestello monofacciale tipo parallelepipedo a 4 vani con base rettangolar	cad	2,00	780,00	1.560,00
243	N96-NPEA12	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di apparecchio di segnalazione a LED con panne	cad	4,00	195,00	780,00
		PIANO SOTTOTETTO LOCALE 501				
244	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
245	06.P26.D05	Lampade fluoresscenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluoresscente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
246	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
247	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
248	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluoresscenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluoresscenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 502				
249	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
250	06.P26.D05	Lampade fluoresscenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluoresscente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
251	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
252	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
253	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
		LOCALE 503				
254	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad	2,00	50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato				
255	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	2,00	8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				
256	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad	2,00	21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W				
257	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad	1,00	123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h				
258	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
		LOCALE 504				
259	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad	2,00	50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato				
260	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad	2,00	8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W				
261	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad	2,00	21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W				
262	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad	1,00	123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h				
263	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari				
		LOCALE 505				
264	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad	2,00	50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
265	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W		2,00		
266	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad		21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W		2,00		
267	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad		123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h		1,00		
268	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad		1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari		2,00		
		LOCALE 506				
269	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad		50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato		2,00		
270	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W		2,00		
271	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad		21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W		2,00		
272	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad		123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h		1,00		
273	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad		1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari		2,00		
		LOCALE 507				
274	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad		50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato		2,00		
275	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W		2,00		
276	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad		21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W		2,00		
277	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
278	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 508				
279	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
280	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
281	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
282	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
283	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 509				
284	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
285	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
286	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
287	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
288	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 510				
289	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
290	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	50,54	101,08
	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
291	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	8,39	16,78
	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
292	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	2,00	21,31	42,62
	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
293	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
294	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		LOCALE 511a				
295	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.	cad		50,54	101,08
	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato		2,00		
296	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16	cad		8,39	16,78
	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W		2,00		
297	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.	cad		21,31	42,62
	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W		2,00		
298	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale	cad		123,29	123,29
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h		1,00		
299	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari	cad		1,05	2,10
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari		2,00		
300		LOCALE 511b	cad		50,54	101,08
	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in polycarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.				
301	015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in polycarbonato	cad	2,00	8,39	16,78
	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16				
302	025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	2,00	21,31	42,62
	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.				
303	715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad		21,31	42,62

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
302	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale				
	020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	1,00	123,29	123,29
303	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari				
	705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	2,00	1,05	2,10
		IMPIANTO LUCE PIANO SEMINTERRATO LOCALE 101				
304	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. NOTE: Sistemi distributivi per l'alimentazione di lampade di emergenza compreso canalizzazioni, cassette, collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta)				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	2,00	23,44	46,88
305	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
306	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	3,00	31,01	93,03
		LOCALE 102				
307	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
308	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
309	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 103				
310	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
311	06.A13.F04	di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. 005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
312	06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
313	06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 104				
314	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. 005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
315	06.A13.F04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
316	06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 105				
317	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. 005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
318	06.A13.F04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
319	06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 106				
319	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. 005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
320	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
321	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 107				
322	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	2,00	23,44	46,88
323	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
324	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 108				
325	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
326	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
327	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 109				
328	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
329	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
330	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 110e				
331	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	2,00	23,44	46,88
332	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
333	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 110c				
334	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
335	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		LOCALE 110d				
336	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
337	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		LOCALE 110a				
338	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
339	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
340	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già 005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	72,14	72,14
		PIANO TERRA LOCALE 201 SCALONE STORICO	cad	4,00	31,01	124,04
341	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	4,00	147,04	588,16
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
342	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.	cad	5,00	76,69	383,45
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo				
		LOCALE 202a	cad			
343	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
344	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.	cad	3,00	31,01	93,03
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo				
		LOCALE 202b	cad			
345	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
346	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	1,00	31,01	31,01
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo				
		LOCALE 202c	cad			
347	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
		LOCALE 202d	cad			
348	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
		LOCALE 202e	cad			
349	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
350	06.A13.F02	interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. 005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
351	06.A13.F04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo LOCALE 202f	cad	1,00	31,01	31,01
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
352	06.A13.F02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
353	06.A13.F04	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo 2+2 LOCALE 203	cad	4,00	76,69	306,76
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
354	06.A13.F02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
355	06.A13.F04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3 LOCALE 204	cad	6,00	31,01	186,06
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
356	06.A13.F02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
357	06.A13.F04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3 LOCALE 205	cad	6,00	31,01	186,06
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
358	06.A13.F02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3 LOCALE 206	cad	6,00	31,01	186,06

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
359	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
360	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
		LOCALE 207				
361	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
362	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
		LOCALE 208				
363	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
364	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
		LOCALE 209				
365	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
366	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
		LOCALE 210a				
367	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
368	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	4,00	31,01	124,04
		LOCALE 210c				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
369	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
370	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. NOTE: Sistemi distributivi per l'alimentazione di lampade di emergenza compreso canalizzazioni, cassette, collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta)				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		LOCALE 210d				
371	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
372	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		LOCALE 210e				
373	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
374	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo 2+2	cad	4,00	76,69	306,76
		LOCALE 211 VESTIBOLO				
375	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
376	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè Corpi illuminati cornicioni Corpi illuminanti su sfondati Corpi illuminanti a parete	cad cad cad cad	3,00	147,04	1.323,36
				3,00		
				3,00		
				9,00		
376	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
376	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo Corpi illuminati cornicioni Corpi illuminanti su sfondati Corpi illuminanti a parete	cad cad cad cad	7,00	76,69	1.610,49
				7,00		
				7,00		
				21,00		
377	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
377	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	1,00	147,04	147,04
378	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
378	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	4,00	76,69	306,76
379	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
379	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
380	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
380	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
381	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
381	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
382	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
382	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
383	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
383	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	2,00	76,69	153,38

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
384	06.A13.F04	LOCALE 302a F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
385	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	3,00	31,01	93,03
386	06.A13.F04	LOCALE 302b F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
387	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
388	06.A13.F04	LOCALE 302c F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
389	06.A13.F04	LOCALE 302d F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
390	06.A13.F04	LOCALE 302e F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
391	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
392	06.A13.F04	LOCALE 302f F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
393	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo 2+2	cad	4,00	76,69	306,76

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
394	06.A13.F04	LOCALE 303 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
395	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
396	06.A13.F04	LOCALE 304 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
397	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	2,00	76,69	153,38
398	06.A13.F04	LOCALE 305 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	4,00	147,04	588,16
399	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	7,00	76,69	536,83
400	06.A13.F04	LOCALE 306 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	4,00	147,04	588,16
401	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	7,00	76,69	536,83
402	06.A13.F04	LOCALE 307 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	4,00	147,04	588,16
403	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	7,00	76,69	536,83

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
404	06.A13.F04	LOCALE 308 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	3,00	147,04	441,12
405	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	6,00	76,69	460,14
406	06.A13.F04	LOCALE 309 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
407	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3	cad	6,00	31,01	186,06
408	06.A13.F04	LOCALE 310a F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	1,00	72,14	72,14
409	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	4,00	31,01	124,04
410	06.A13.F01	LOCALE 310c F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
411	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
412	06.A13.F01	LOCALE 310d F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
413	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
414	06.A13.F04	con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		LOCALE 310e				
415	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	2,00	147,04	294,08
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
416	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	4,00	76,69	306,76
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo 2+2				
417	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	2,00	147,04	294,08
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
418	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.	cad	4,00	76,69	306,76
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo				
419	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	2,00	147,04	294,08
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
420	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	4,00	76,69	306,76
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo				
421	06.A13.F02	PIANO SECONDO	cad	3,00	147,04	441,12
		LOCALE 401				
422	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	3,00	76,69	230,07
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
423	06.A13.F02	LOCALE 402a	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
424	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	2,00	31,01	62,02
		LOCALE 402b				
425	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
426	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	2,00	31,01	62,02
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo				
427	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
428	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
429	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	1,00	31,01	31,01
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo				
430	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
431	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	1,00	72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè				
432	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad	2,00	147,04	294,08
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè				
433	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
434	06.A13.F04	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo 2+2 LOCALE 403	cad	4,00	76,69	306,76
		F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
435	06.A13.F02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	2,00	147,04	294,08
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3 LOCALE 409		6,00		
436	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad		147,04	294,08
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè		2,00		
437	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad		31,01	186,06
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo 3+3 LOCALE 410a		6,00		
438	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.	cad		72,14	72,14
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè		1,00		
439	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad		31,01	62,02
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo LOCALE 410c		2,00		
440	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale	cad		58,20	58,20
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto		1,00		
441	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.	cad		23,44	23,44
		005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus LOCALE 410d		1,00		
442	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale	cad		58,20	58,20
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto		1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
443	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		LOCALE 410e				
444	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
445	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	2,00	23,44	46,88
		LOCALE 411a				
446	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	2,00	147,04	294,08
447	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	4,00	76,69	306,76
		PIANO SOTTOTETTO				
		LOCALE 501				
448	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
449	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
450	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 502				
451	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
452	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
453	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 503				
454	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
455	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
456	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)	cad	1,00	58,20	58,20
457	06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già		cad	1,00	31,01	31,01
458	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	LOCALE 504	cad	1,00	23,44	23,44
459	06.A25.C01 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.		cad	1,00	58,20	58,20
460	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		cad	1,00	31,01	31,01
461	06.A25.C01 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.	LOCALE 505	cad	1,00	23,44	23,44
461	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus		cad	1,00		
461	06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale	di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
462	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 506				
463	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
464	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
465	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 507				
466	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
467	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto		cad	1,00	58,20	58,20
468	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 508				
469	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus		cad	1,00	23,44	23,44
470	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto		cad	1,00	58,20	58,20
471	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 509				
472	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus		cad	1,00	23,44	23,44
473	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
474	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 510				
475	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
476	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
477	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 511a				
478	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.				
	005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
479	06.A13.F01	con linea bus	cad	1,00	23,44	23,44
		F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale				
480	06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	1,00	58,20	58,20
		F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già				
481	06.A25.C01	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	1,00	31,01	31,01
		LOCALE 511b				
482	06.A13.F01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.	cad	1,00	23,44	23,44
		005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus				
483	06.A13.F02	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale	cad	1,00	58,20	58,20
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto				
484	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già	cad	1,00	31,01	31,01
		005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo				
485	06.A28.D01	UPS	cad		47,58	142,74
		P.O. Posa in opera di gruppi di continuità statici (UPS) monoblocco comprese verifiche prove e messa in servizio.				
486	06.A28.F03	710 P.O. di gruppi di continuità ups monoblocco da 2 kVA a 10 kVA	cad	3,00	108,56	325,68
		P.O. Posa in opera batterie				
487	06.P28.D01	730 P.O. di batterie aut. 30' per ups 2.5-10 kVA	cad	3,00	1.029,20	1.029,20
		gruppi di continuita' statici monoblocco costituiti da: filtro, raddrizzatore, batterie, carica batterie, inverter; montati in un unico contenitore; caratteristiche nominali: - tensione di rete 220/240 v +/- 10 % - frequenza di rete 50/60 hz +/- 6 % - tensione regolata 220/240 v +/- 2 % - frequenza regolata 50/60 hz +/- 0.1 %, compresa fornitura batterie (UPS)				
488	06.P28.C01	035 gruppo contin. statico monof. 2500 VA, aut. 10'	cad	1,00		
		gruppi di continuita' statici: alimentazione del carico tramite inverter statico, con batteria intampone e raddrizzatore collegato alla rete. caratteristiche nominali: tensione di rete 380/220 v +/-10 % frequenza di rete 50 hz +/- 5 % tensione regolata 380/220 v +/- 1% frequenza regol. 50 hz +/- 0.5% (0.05% in trifase escluso la fornitura della batteria tampone UPS.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
488	010	gruppo di continuità trifase 10 kVA	cad	2,00	8.973,84	17.947,68
489	06.P28.F01	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno	cad	2,00	2.849,60	5.699,20
		075 batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 30' in armadio				
489	01.A30.A02	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO				
		Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle				
490	010	Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto nella testata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabina in provilato di acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso. Motore elettrico trifase 3.7 kW 380 V installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, velocità regolata in VVVF. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile di almeno 1,50 m2. Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,90x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in Braille, con segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.	cad	1,00	26.891,84	26.891,84
491	01.A30.A03	Maggiorazione per fermate aggiuntive	cad	-2,00	1.930,78	-3.861,56
		005 Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico. Fino alla corsa massima di m 27.				
491	06.A30.A04	SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI ED ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI				
		Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati.				
492	005	smantellamento impianti completi	m²	3472,42	2,86	9.931,12
492	06.A30.H02	Esecuzione di tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		mano o a macchina.				
	010	tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza	m	350,00	11,92	4.172,00
493	06.A30.I01	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco.				
	010	ripristino di tracce	m	350,00	7,78	2.723,00
494	06.A30.G01	Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei materiali di risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, in mattoni, legno, cartongesso o similare				
	020	fori in mattone D. > 35 mm spess. oltre 25 cm	cad	20,00		
		PIANO TERRA	cad	20,00		
		PIANO PRIMO	cad	10,00		
		PIANO SECONDO		50,00	18,87	943,50
		IMPIANTI TELEFONIA E DATI				
		PIANO TERRA				
495	06.A09.H01	F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	045	F.O. di Armadio rack 600x1700x600	cad	1,00	703,86	703,86
496	06.A09.H02	F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack.				
	005	F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack	cad	1,00	95,55	95,55
497	06.A09.H02	F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack.				
	015	F.O. di kit 4 ruote	cad	1,00	77,34	77,34
498	06.A09.H03	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi.				
	005	F.O. di barre ferma cavi orizz.	cad	10,00	10,33	103,30
499	06.A09.H03	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi.				
	010	F.O. di barre ferma cavi verticale	cad	10,00	19,55	195,50
500	06.A09.H04	F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.				
	015	F.O. di mensola estraibile	cad	1,00	122,80	122,80
501	06.A09.H05	F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
502	005	F.O. di cassetto per fibra ottica	cad	1,00	128,73	128,73
	06.A09.H08	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici dei connettori.				
503	005	F.O. di Patch pannell con 24 connettori	cad	2,00	182,12	364,24
	06.A09.H09	F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettriche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.				
504	005	F.O. di pannello con prese 230V	cad	1,00	96,06	96,06
	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).				
505	015	F.O. di cavo UTP cat 6	m	20,00	1,76	35,20
	06.A02.B02	F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6				
506	005	F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	25,00	8,48	212,00
	06.A02.G01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici, compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione dell'umidità.				
507	005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	50,00	3,87	193,50
	06.P02.G09	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica.				
508	015	Connettore per FO multimodale	cad	8,00	2,04	16,32
	06.P02.G10	Bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.				
509	005	bretelle in FO fino a 5 m	cad	10,00	18,86	188,60
	N96-NPETD2	Connessione fibra ottica con giuntatrice a fusione Connessione fibra ottica con giuntatrice a fusione	cad	8,00	25,00	200,00
510	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
511	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
512	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
513	06.A12.D03	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
		F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura.				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	11,00	7,08	77,88
514	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.				
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	11,00	1,02	11,22
515	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.				
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	11,00	1,91	21,01
516	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.				
		080 F.O. di copriforo	cad	22,00	0,69	15,18
517	06.A02.B01	LOCALE 204				
		F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
518	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
		035 F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
519	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
520	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
521	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
522	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
523	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
524	080	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 205				
525	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m	125,00	1,76	220,00
		015 F.O. di cavo UTP cat 6 25*5				
526	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,	cad	5,00	15,49	77,45
		035 F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP				
527	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
528	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad	10,00	7,08	70,80
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
529	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	10,00	1,02	10,20
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli				
530	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	10,00	1,91	19,10
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli				
531	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i	cad	20,00	0,69	13,80
		080 F.O. di copriforo				
532	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m	125,00	1,76	220,00
		015 F.O. di cavo UTP cat 6 25*5				
533	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,	cad	5,00	15,49	77,45
		035 F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP				
534	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
535	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad	10,00	7,08	70,80
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
535	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	10,00	1,02	10,20
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
536	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
537	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 207				
538	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
539	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
540	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
541	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
542	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
543	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
544	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 208				
545	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
546	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
547	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
548	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
549	005 06.A13.C01	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
		F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
550	005 06.A13.C02	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
		F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
551	005 06.A13.A01	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
552	080 06.A02.B01	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 209-210				
553	015 06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m	125,00	1,76	220,00
		F.O. di cavo UTP cat 6 25*5				
554	035 N96-NPETD1	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
		Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .				
555	005 06.A12.D03	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	11,00	7,08	77,88
		F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
556	005 06.A13.C01	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	11,00	1,02	11,22
		F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
557	005 06.A13.C02	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	11,00	1,91	21,01
		F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
558	080 06.A13.A01	F.O. di copriforo	cad	22,00	0,69	15,18
		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
559	045 06.A09.H01	F.O. di Armadio rack 600x1700x600	cad	1,00	703,86	703,86
		F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e				
560	005 06.A09.H02	F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack				
		F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
561	06.A09.H02 015	F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack. F.O. di kit 4 ruote	cad	1,00	95,55	95,55
			cad	1,00	77,34	77,34
562	06.A09.H03 005	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi. F.O. di barre ferma cavi orizz.	cad	10,00	10,33	103,30
			cad	10,00	19,55	195,50
563	06.A09.H03 010	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi. F.O. di barre ferma cavi verticale	cad	10,00	19,55	195,50
			cad	1,00	122,80	122,80
564	06.A09.H04 015	F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo F.O. di mensola estraibile	cad	1,00	122,80	122,80
			cad	1,00	128,73	128,73
565	06.A09.H05 005	F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi F.O. di cassetto per fibra ottica	cad	1,00	128,73	128,73
			cad	2,00	182,12	364,24
566	06.A09.H08 005	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", F.O. di Patch pannell con 24 connettori	cad	2,00	182,12	364,24
			cad	1,00	96,06	96,06
567	06.A09.H09 005	F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da F.O. di pannello con prese 230V	cad	1,00	96,06	96,06
			m	20,00	1,76	35,20
568	06.A02.B01 015	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie F.O. di cavo UTP cat 6	m	20,00	1,76	35,20
			m	25,00	8,48	212,00
569	06.A02.B02 005	F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	25,00	8,48	212,00
			m	50,00	3,87	193,50
570	06.A02.G01 005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	50,00	3,87	193,50
			cad	8,00	2,04	16,32
571	06.P02.G09 015	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica. Connettore per FO multimodale	cad	8,00	2,04	16,32
			cad	8,00	25,00	200,00
572	N96-NPETD2 005	Connessione fibra ottica con giuntatrice a fusione bretelle in FO fino a 5 m	cad	8,00	25,00	200,00
			cad	10,00	18,86	188,60
573	06.P02.G10 005	Bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. bretelle in FO fino a 5 m	cad	10,00	18,86	188,60
			cad	10,00	18,86	188,60

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
574	06.A02.B01	LOCALE 302-303 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
575	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
576	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
577	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	11,00	7,08	77,88
578	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	11,00	1,02	11,22
579	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	11,00	1,91	21,01
580	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	22,00	0,69	15,18
581	06.A02.B01	LOCALE 304 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
582	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
583	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
584	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
585	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
586	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
587	005 06.A13.A01	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
588	080 06.A02.B01	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 305-306-307				
589	015 06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m	125,00	1,76	220,00
		F.O. di cavo UTP cat 6 25*5				
590	035 N96-NPETD1	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
		Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .				
591	005 06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di	cad	17,00	7,08	120,36
		F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
592	005 06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	17,00	1,02	17,34
		F.O. di supporti fino a 3 moduli				
593	005 06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	17,00	1,91	32,47
		F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli				
594	080 06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i	cad	34,00	0,69	23,46
		F.O. di copriforo				
595	015 06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m	125,00	1,76	220,00
		F.O. di cavo UTP cat 6 25*5				
596	035 06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,	cad	5,00	15,49	77,45
		F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP				
597	005 N96-NPETD1	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di	cad	10,00	7,08	70,80
		F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
599	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad		1,02	10,20
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli		10,00		
600	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad		1,91	19,10
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli		10,00		
601	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i	cad		0,69	13,80
	080	F.O. di copriforo		20,00		
		LOCALE 309-310				
602	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m		1,76	220,00
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5		125,00		
603	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,	cad		15,49	77,45
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP		5,00		
604	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
605	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad		7,08	77,88
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde		11,00		
606	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad		1,02	11,22
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli		11,00		
607	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad		1,91	21,01
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli		11,00		
608	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i	cad		0,69	15,18
	080	F.O. di copriforo		22,00		
		PIANO SECONDO				
		LOCALE 402-403				
609	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie	m		1,76	220,00
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5		125,00		
610	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,	cad		15,49	77,45
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP		5,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
611	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
612	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	11,00	7,08	77,88
613	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	11,00	1,02	11,22
614	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	11,00	1,91	21,01
615	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	22,00	0,69	15,18
		LOCALE 409				
616	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				
	015	F.O. di cavo UTP cat 6 25*5	m	125,00	1,76	220,00
617	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	5,00	15,49	77,45
618	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	5,00	6,00	30,00
619	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
620	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
621	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
622	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	20,00	0,69	13,80
		LOCALE 410				
623	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
624	015	F.O. di cavo UTP cat 6	m	20,00	1,76	35,20
	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,				
625	035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	1,00	15,49	15,49
	N96-NPETD1	Certificazione a tratta in cat.6 con strumentazione omologata fino a 100 punti .	cad	1,00	6,00	6,00
626	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	1,00	7,08	7,08
627	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	1,00	1,02	1,02
628	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	1,00	1,91	1,91
629	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i				
	080	F.O. di copriforo	cad	2,00	0,69	1,38
630		IMPIANTO DI FORZA MOTRICE PIANO TERRA LOCALE TECNICO				
	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco				
631	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	1,00	58,86	58,86
	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) NOTE: Sistema distributivo per l'alimentazione di prese CEE, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Includere canalizzazioni, cassette. (L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)				
632	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	97,55	97,55
	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
633	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01	cad	1,00	61,73	61,73
		010 F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	103,37	103,37
634	06.A13.H02	LOCALE 202 FILTRO				
		F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
635	06.A13.H02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
		LOCALE 202-B				
636	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
637	06.A27.A01	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni				
		005 F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 I garanzia 7 anni	cad	1,00	218,04	218,04
638	06.A13.H02	LOCALE 202F-203				
		F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
639	06.A13.H02	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	13,00	141,89	1.844,57
		F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura.				
640	06.A12.D03	005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	13,00	7,08	92,04
		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.				
641	06.A13.A02	010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	4,52	58,76
		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.				
642	06.A13.A02	015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	6,75	87,75
		F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.				
643	06.A13.C01	005 F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	13,00	1,02	13,26

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
642	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	13,00	1,91	24,83
643	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
644	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
		LOCALE 204				
645	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90
646	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
647	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	4,52	45,20
648	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	6,75	67,50
649	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
650	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
651	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
652	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
653	06.A13.H02	LOCALE 205 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90
654	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
655	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	4,52	45,20
656	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	6,75	67,50
657	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
658	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
659	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
660	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
661	06.A13.H02	LOCALE 206 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90
662	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
663	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	4,52	45,20
664	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
665	06.A13.C01	prese elettriche componibili, compresi i collegamenti 015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	6,75	67,50
		F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
666	06.A13.C02	005 F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
		F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
667	06.A14.A02	005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
		F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
668	06.A14.D01	005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
		F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
669	06.A13.H02	010 F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
		LOCALE 207				
670	06.A12.D03	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad	10,00	141,89	1.418,90
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A				
671	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad	10,00	7,08	70,80
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
672	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	10,00	4,52	45,20
		010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A				
673	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	10,00	6,75	67,50
		015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A				
674	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	10,00	1,02	10,20
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli				
675	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	10,00	1,91	19,10
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli				
675	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
		005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
676	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	8,00	58,86	470,88
		010 F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
677	06.A13.H02	LOCALE 208 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad		141,89	1.418,90
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A		10,00		
678	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad		7,08	70,80
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde		10,00		
679	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad		4,52	45,20
		010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A		10,00		
680	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad		6,75	67,50
		015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A		10,00		
681	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad		1,02	10,20
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli		10,00		
682	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad		1,91	19,10
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli		10,00		
683	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad		58,86	470,88
		005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,		8,00		
684	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad		97,55	780,40
		010 F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)		8,00		
685	06.A13.H02	LOCALE 209-210E F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad		141,89	1.844,57
		010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A		13,00		
686	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
687	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	7,08	92,04
		010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	4,52	58,76
688	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	6,75	87,75
		015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	1,02	13,26
689	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	13,00	1,91	24,83
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	13,00	1,91	24,83
690	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	13,00	1,91	24,83
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	13,00	1,91	24,83
691	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad	8,00	58,86	470,88
		005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
692	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	8,00	97,55	780,40
		010 F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
693	06.A14.A02	LOCALE 210D F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad	1,00	58,86	58,86
		005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	1,00	58,86	58,86
694	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	1,00	97,55	97,55
		010 F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	97,55	97,55
695	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad	1,00	61,73	61,73
		010 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	1,00	61,73	61,73
696	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01	cad	1,00	103,37	103,37
		010 F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	103,37	103,37
697	06.A13.H02	LOCALE 210A FILTRO F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
698	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
		PIANO PRIMO LOCALE 302 FILTRO				
699	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad	1,00	141,89	141,89
		LOCALE 302-B				
700	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
		LOCALE 302F-303				
701	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad	13,00	141,89	1.844,57
		LOCALE 302F-303				
702	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di	cad	13,00	7,08	92,04
		005 F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
703	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	4,52	58,76
		010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A				
704	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	6,75	87,75
		015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A				
705	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	13,00	1,02	13,26
		005 F.O. di supporti fino a 3 moduli				
706	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	13,00	1,91	24,83
		005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli				
707	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad	8,00	58,86	470,88
		005 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
708	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
		LOCALE 304				
709	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90
710	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
711	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	4,52	45,20
712	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	6,75	67,50
713	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
714	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
715	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
716	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
717	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	2,00	61,73	123,46
718	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	2,00	103,37	206,74

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
719	06.A13.H02	LOCALE 305-306-307 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	16,00	141,89	2.270,24
720	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	16,00	7,08	113,28
721	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	16,00	4,52	72,32
722	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	16,00	6,75	108,00
723	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	16,00	1,02	16,32
724	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	16,00	1,91	30,56
725	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	14,00	58,86	824,04
726	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	14,00	97,55	1.365,70
727	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	2,00	61,73	123,46
728	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	2,00	103,37	206,74
729	06.A13.H02	LOCALE 308 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
730	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad	10,00	7,08	70,80
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
731	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	10,00	4,52	45,20
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A				
732	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	10,00	6,75	67,50
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A				
733	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili	cad	10,00	1,02	10,20
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli				
734	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	10,00	1,91	19,10
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli				
735	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di	cad	8,00	58,86	470,88
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,				
736	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	8,00	97,55	780,40
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)				
		LOCALE 309-310E				
737	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad	13,00	141,89	1.844,57
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A				
738	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di	cad	13,00	7,08	92,04
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde				
739	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	4,52	58,76
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A				
740	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti	cad	13,00	6,75	87,75
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A				
741	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
742	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	13,00	1,02	13,26
743	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio	cad	13,00	1,91	24,83
744	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
745	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	8,00	97,55	780,40
746	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	58,86	58,86
747	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)	cad	1,00	97,55	97,55
748	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	61,73	61,73
749	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01	cad	1,00	103,37	103,37
750	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	141,89	141,89
	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)	cad	2,00	141,89	283,78
		LOCALE 310D				
		LOCALE 310A FILTRO				
		LOCALE 311B				
		PIANO SECONDO				
		LOCALE 402 FILTRO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
751	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
		LOCALE 402E				
752	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
753	06.A27.A01	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore				
	005	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni	cad	1,00	218,04	218,04
		LOCALE 402H-403				
754	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	13,00	141,89	1.844,57
755	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	13,00	7,08	92,04
756	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	4,52	58,76
757	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	13,00	6,75	87,75
758	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	13,00	1,02	13,26
759	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	13,00	1,91	24,83
760	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
761	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
762	06.A13.H02	LOCALE 409 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	10,00	141,89	1.418,90
763	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di				
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	10,00	7,08	70,80
764	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	4,52	45,20
765	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti				
	015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	10,00	6,75	67,50
766	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili				
	005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	10,00	1,02	10,20
767	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio				
	005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	10,00	1,91	19,10
768	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	8,00	58,86	470,88
769	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	8,00	97,55	780,40
770	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	2,00	61,73	123,46
771	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	2,00	103,37	206,74
772	06.A14.A02	LOCALE 410D F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	1,00	58,86	58,86

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
773	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	97,55	97,55
774	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	1,00	61,73	61,73
775	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	103,37	103,37
		LOCALE 410A FILTRO				
776	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
		LOCALE 410E				
777	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	1,00	141,89	141,89
778	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	1,00	58,86	58,86
779	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	97,55	97,55
780	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	1,00	61,73	61,73
781	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	1,00	103,37	103,37
		PIANO SOTTOTETTO				
782	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)				
	010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	2,00	141,89	283,78

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
783	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	2,00	58,86	117,72
784	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)				
	010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	2,00	97,55	195,10
785	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di				
	010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	2,00	61,73	123,46
786	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01				
	010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	2,00	103,37	206,74
		IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PIANO TERRA LOCALE 202a				
787	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme incendio completo di ogni accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da capitolato	cad	1,00	163,00	163,00
788	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
		LOCALE 202e				
789	06.A15.E02	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V				
	005	F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	1,00	131,66	131,66
		LOCALE 202f				
790	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
791	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		(es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V.				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
792	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 203				
793	06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
794	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
795	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
796	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
		LOCALE 204				
797	06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
798	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
799	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
800	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
801	06.A19.B03	LOCALE 205 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
802	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
803	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
804	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
805	06.A19.B03	LOCALE 206 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
806	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
807	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
808	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
809	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
810	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
811	06.A19.B03	LOCALE 207 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
812	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
813	005 06.A10.C01	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5 F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	30,00	1,23	36,90
		015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
814	005 06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
		LOCALE 208				
815	005 06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
816	005 06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
817	005 06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
818	005 06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
		LOCALE 209				
819	005 06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
820	005 06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
821	005 06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
822	005 06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
		LOCALE 210a				
823	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
824	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
		LOCALE 210e				
825	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
826	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
827	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 211 VESTIBOLO				
828	06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
829	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	50,00	1,23	61,50
830	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	20,00	12,46	249,20
831	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
832	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	2,00	74,89	149,78
833	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	3,00	72,43	217,29
834	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	050	F.O. di magneti di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra	cad	4,00	99,03	396,12

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
835	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	3,00	163,00	489,00
		LOCALE 212 ATRIO				
836	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	010	F.O. di sirena 24 v in corrente continua	cad	1,00	55,50	55,50
837	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
838	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 212 LOCALE TECNICO				
839	06.A19.A04	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto				
	015	F.O. di cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)	cad	1,00	3.371,33	3.371,33
840	06.A19.A05	programmazione di centralina antincendio				
	005	F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato	cad	12,00		
		PIANO TERRA	cad	13,00		
		PIANO PRIMO	cad	5,00		
		PIANO SECONDO	cad	16,00		
		PIANO SOOTOTETTO		46,00	5,20	239,20
841	06.A19.A05	programmazione di centralina antincendio				
	010	F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato	cad	12,00		
		PIANO TERRA	cad	13,00		
		PIANO PRIMO	cad	5,00		
		PIANO SECONDO	cad	16,00		
		PIANO SOTTOTETTO		46,00	7,33	337,18
842	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
843	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
844	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
845	06.A19.A04	LOCALE PORTINERIA F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto				
	040	F.O. di display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015	cad	1,00	578,04	578,04
846	N96-NPEIS1	PIANO PRIMO LOCALE 302a Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
847	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
848	06.A15.E02	LOCALE 302e F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di				
	005	F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	1,00	131,66	131,66
849	06.A19.A01	LOCALE 302f F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
850	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
851	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
852	06.A19.B03	LOCALE 303 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
853	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
854	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
855	06.A01.I03 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5 LOCALE 304	m	10,00	12,46	124,60
			m	20,00	5,30	106,00
856	06.A19.B03 005	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.				
			cad	1,00	837,31	837,31
857	06.A02.F01 005	Cavo tipo “BUS” per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
			m	30,00	1,23	36,90
858	06.A10.C01 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
			m	10,00	12,46	124,60
859	06.A01.I03 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5 LOCALE 305				
			m	20,00	5,30	106,00
860	06.A19.B03 005	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.				
			cad	1,00	837,31	837,31
861	06.A02.F01 005	Cavo tipo “BUS” per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
			m	30,00	1,23	36,90
862	06.A10.C01 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
			m	10,00	12,46	124,60
863	06.A01.I03 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5 LOCALE 306				
			m	20,00	5,30	106,00
864	06.A19.B03 005	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.				
			cad	1,00	837,31	837,31
865	06.A02.F01 005	Cavo tipo “BUS” per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
			m	30,00	1,23	36,90
866	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
867	015	realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
868	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
869	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
870	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
871	06.A19.B03	LOCALE 307 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
872	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
873	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
874	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
875	06.A19.B03	LOCALE 308 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
876	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
877	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
878	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
878	06.A19.B03	LOCALE 309 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
879	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
880	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
881	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
882	N96-NPEIS1	LOCALE 310a Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
883	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
884	06.A19.A01	LOCALE 310e F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
885	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
886	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
887	06.A19.A01	LOCALE 311a F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
888	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
889	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	10,00	12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
890	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	2,00	74,89	149,78
	030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo				
891	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	4,00	99,03	396,12
	050	F.O. di magneti di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra				
892	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	2,00	163,00	326,00
893	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	2,00	72,43	144,86
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato				
		LOCALE 311b				
894	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad	1,00	51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
895	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m	30,00	1,23	36,90
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
896	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	10,00	12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
897	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	2,00	74,89	149,78
	030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo				
898	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	2,00	163,00	326,00
899	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	2,00	72,43	144,86
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato				
		PIANO SECONDO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
900	N96-NPEIS1	LOCALE 402a Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
901	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas				
	040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
902	06.A15.E02	LOCALE 402e F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di				
	005	F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	1,00	131,66	131,66
903	06.A19.A01	LOCALE 402h F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
904	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
905	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
906	06.A19.B03	LOCALE 403 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,00	837,31	837,31
907	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
908	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
909	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
910	06.A19.B03	LOCALE 409 F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera				
	005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
911	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati 005 F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	cad	1,00	837,31	837,31
			m	30,00	1,23	36,90
912	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, 015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
913	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, 010 F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	20,00	5,30	106,00
914	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas 035 F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali	cad	1,00	25,51	25,51
915	N96-NPEIS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	1,00	163,00	163,00
916	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas 040 F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
917	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo 020 F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,00	51,94	51,94
918	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati 005 F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	30,00	1,23	36,90
919	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, 015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
920	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas 030 F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	1,00	74,89	74,89
921	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas 050 F.O. di magneti di trattenimento porte, con pulsante di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
922	N96-NPEIS1	sgancio, da 100 kg e contropiastra	cad	4,00	99,03	396,12
		Fornitura e posa di vano ottico speciale doppio predisposto per l'alloggiamento di pannello ottico acustico allarme ince	cad	2,00	163,00	326,00
923	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	2,00	72,43	144,86
		040 F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato				
924	06.A19.A01	PIANO SOTTOTETTO LOCALE 501	cad	1,00	51,94	51,94
		F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
925	06.A02.F01	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	m	15,00	1,23	18,45
		Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
926	06.A10.A03	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	5,00	4,86	24,30
		F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.				
927	06.A19.A01	015 F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	cad	1,00	51,94	51,94
		LOCALE 502				
928	06.A02.F01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	m	15,00	1,23	18,45
		F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
929	06.A10.A03	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m	5,00	4,86	24,30
		F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm				
930	06.A19.A01	LOCALE 503	cad	1,00	51,94	51,94
		F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo				
		020 F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
931	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m		1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5		15,00		
932	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m		4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm		5,00		
		LOCALE 504				
933	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad		51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)		1,00		
934	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m		1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5		15,00		
935	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m		4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm		5,00		
		LOCALE 505				
936	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad		51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)		1,00		
937	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m		1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5		15,00		
938	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m		4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm		5,00		
		LOCALE 506				
939	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad		51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)		1,00		
940	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m		1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5		15,00		
941	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m		4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm		5,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
942	06.A19.A01	LOCALE 507 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad	1,00	51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
943	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m	15,00	1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
944	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m	5,00	4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm				
945	06.A19.A01	LOCALE 508 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad	1,00	51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
946	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m	15,00	1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
947	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m	5,00	4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm				
948	06.A19.A01	LOCALE 509 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad	1,00	51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
949	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati	m	15,00	1,23	18,45
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				
950	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla	m	5,00	4,86	24,30
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm				
951	06.A19.A01	LOCALE 510 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo	cad	1,00	51,94	51,94
	020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
952	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati				
	005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
953	06.A10.A03 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni” - D.25 mm	m	15,00	1,23	18,45
			m	5,00	4,86	24,30
954	06.A19.A01 020	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
955	06.A02.F01 005	Cavo tipo “BUS” per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	cad	1,00	51,94	51,94
956	06.A10.A03 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni” - D.25 mm	m	15,00	1,23	18,45
			m	5,00	4,86	24,30
957	06.A19.B02 030	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo				
958	06.A19.B02 040	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	1,00	74,89	74,89
			cad	1,00	72,43	72,43
959	06.A19.A01 020	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)				
960	06.A02.F01 005	Cavo tipo “BUS” per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	cad	1,00	51,94	51,94
961	06.A10.A03 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni” - D.25 mm	m	15,00	1,23	18,45
			m	5,00	4,86	24,30
962	06.A19.B02 030	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo				
963	06.A19.B02 040	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non	cad	1,00	74,89	74,89

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		autoalimentato	cad	1,00	72,43	72,43
964	06.A19.A04	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PIANO TERRA LOCALE PORTINERIA F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di				
	040	F.O. di display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015	cad	1,00	578,04	578,04
965	06.A18.B04	LOCALE ATRIO 212a P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
966	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di temporizzazione				
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
967	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
968	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
969	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 0,6/1 kv				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
970	06.A18.B04	LOCALE 202f P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
971	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
972	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
973	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a 015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	10,00	12,46	124,60
			m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 203				
974	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 005 F.O. di interr.orario multifunzione				
			cad	1,00	290,15	290,15
975	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti 705 P.O. di rivelatore volumetrico				
			cad	1,00	69,09	69,09
976	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di 020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.				
			cad	1,00	167,44	167,44
977	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno 010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m				
			cad	1,00	96,20	96,20
978	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, 015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
979	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a 015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 204				
980	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione 005 F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
981	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti 705 P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
982	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di 020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
983	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno 010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
984	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
985	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 205				
986	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
	005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
987	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
988	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
989	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
990	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
991	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 206				
992	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
	005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
993	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
994	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
995	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
996	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
997	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 207				
998	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
999	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1000	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1001	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1002	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1003	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 208				
1004	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
1005	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1006	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1007	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1008	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1009	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 209				
1010	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
1011	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1012	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1013	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1014	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1015	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 210e				
1016	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1017	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1018	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1019	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1020	06.P18.A02	LOCALE 212 LOCALE TECNICO Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16 moduli ulteriore modulo per il controllo dell'impianto dotata di chiave elettronica completa di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il collegamento con inseritori esterni automatici o manuali esclusi moduli e batteria				
	010	centrale a moduli protez. integr. antisabotaggio	cad	1,00	379,60	379,60
1021	06.A18.A02	P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti				
	705	P.O. di centrale a moduli	cad	1,00	63,79	63,79
1022	06.A18.B09	batteria				
	705	Posa in opera batteria	cad	1,00	4,12	4,12
1023	06.P18.B09	Batterie al piombo sigillato tensione di alimentazione 12 V				
	025	Batteria al piombo sigillato 12 V 40 ah	cad	1,00	108,14	108,14
1024	06.P18.A03	Moduli per centrali di controllo e comando				
	010	modulo bilanciato/temporizzato	cad	1,00	26,43	26,43
		PIANO PRIMO LOCALE 302f				
1025	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
1026	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
1027	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
1028	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 303				
1029	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
	005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
1030	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1031	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1032	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1033	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1034	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 304				
1035	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
1036	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1037	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1038	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1039	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1040	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 305				
1041	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
1042	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1043	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1044	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1045	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1046	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 306				
1047	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1048	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1049	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
1050	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a	m		1,64	41,00
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22		25,00		
		LOCALE 307				
1051	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad		290,15	290,15
	005	F.O. di interr.orario multifunzione		1,00		
1052	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti	cad		69,09	69,09
	705	P.O. di rivelatore volumetrico		1,00		
1053	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di	cad		167,44	167,44
	020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.		1,00		
1054	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno	cad		96,20	96,20
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m		1,00		
1055	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1056	06.A02.E02	realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, 015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
1057	06.A08.A04	015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22 LOCALE 308	m	25,00	1,64	41,00
		F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
1058	06.A18.B04	005 F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
		P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
1059	06.P18.B01	705 P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
		Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
1060	06.P18.B04	020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
		Rivelatori volumetrici da interno				
1061	06.A10.C01	010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
		F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
1062	06.A02.E02	015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
1063	06.A08.A04	015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22 LOCALE 309	m	25,00	1,64	41,00
		F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
1064	06.A18.B04	005 F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
		P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
1065	06.P18.B01	705 P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
		Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
1066	06.P18.B04	020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
		Rivelatori volumetrici da interno				
		010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1067	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
1068	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 310e				
1069	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
1070	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
1071	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
1072	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		PIANO SECONDO				
		LOCALE 402h				
1073	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				
	705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
1074	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno				
	010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
1075	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
1076	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
	015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 403				
1077	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione				
	005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	1,00	290,15	290,15
1078	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1079	06.P18.B01	705 P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
		Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
1080	06.P18.B04	020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
		Rivelatori volumetrici da interno				
1081	06.A10.C01	010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
		F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
1082	06.A02.E02	015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
1083	06.A08.A04	015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		LOCALE 409				
1084	06.A18.B04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione	cad	1,00	290,15	290,15
		005 F.O. di interr.orario multifunzione				
1085	06.P18.B01	705 P.O. di rivelatore volumetrico	cad	1,00	69,09	69,09
		Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di				
1086	06.P18.B04	020 codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	1,00	167,44	167,44
		Rivelatori volumetrici da interno				
1087	06.A10.C01	010 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	1,00	96,20	96,20
		F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
1088	06.A02.E02	015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a				
1089	06.P23.G01	015 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	25,00	1,64	41,00
		IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA				
		PIANO TERRA				
		LOCALE TECNICO				
		Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di chiamata, linee costantemente monitorate; Amplificatori indipendenti				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		controllati, amplificatori di riserva in caso di avaria dei principali con segnalazione di guasto. Modulo registratore digitale integrato, capacità 8 o più messaggi in formato MP3 da 14 minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF" completamente monitorato dal sistema; 2 ingressi a contatto monitorati per attivazione da centrale antincendio dei messaggi; Alimentazione di riserva integrata e monitorata e/o compresa nel presente codice di prezzo con autonomia di almeno 30 minuti; nel caso di UPS esterno questo sarà di tipo VFI (a doppia conversione) compreso nel prezzo; memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto, base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1 ingresso audio ausiliario 100 V.				
	010	sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 60 diffusori di suono	cad	1,00	9.231,25	9.231,25
1090	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove e test tipiche di funzionamento e la relativa dichiarazione di Conformità.				
	505	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC.	cad	1,00	136,38	136,38
1091	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
	010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	15,00	5,30	79,50
1092	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 202a				
1093	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di chiamata, linee costantemente monitorate; Amplificatori indipendenti controllati, amplificatori di riserva in caso di avaria dei principali con segnalazione di guasto. Modulo registratore digitale integrato, capacità 8 o più messaggi in formato MP3 da 14 minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF" completamente monitorato dal sistema; 2 ingressi a contatto monitorati per attivazione da centrale antincendio dei messaggi; Alimentazione di riserva integrata e monitorata e/o compresa nel presente codice di prezzo con autonomia di almeno 30 minuti; nel caso di UPS esterno questo sarà di tipo VFI (a doppia conversione) compreso nel prezzo; memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto, base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1 ingresso audio ausiliario 100 V.				
	020	diffusore di suono	cad	1,00	71,06	71,06
1094	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1095	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1096	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
1097	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove e test tipiche di funzionamento e la relativa dichiarazione di Conformità.	cad	1,00	15,86	15,86
1098	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
		Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio per una corretta posa con caratteristiche tecniche come da capitolato				
1099	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad	1,00	71,06	71,06
1100	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad	1,00	15,86	15,86
1101	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
1102	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m	20,00	3,80	76,00
1103	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	10,00	12,46	124,60
1104	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad	1,00	71,06	71,06
1105	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad	1,00	15,86	15,86
1106	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1106	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m		3,80	76,00
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5		20,00		
1107	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
		LOCALE 211				
1108	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad		71,06	213,18
	020	diffusore di suono		3,00		
1109	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad		15,86	47,58
	520	P.O. diffusore di suono		3,00		
1110	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	3,00	170,00	510,00
1111	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m		3,80	76,00
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5		20,00		
1112	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m		12,46	124,60
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		10,00		
		PIANO PRIMO LOCALE 302a				
1113	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad		71,06	71,06
	020	diffusore di suono		1,00		
1114	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad		15,86	15,86
	520	P.O. diffusore di suono		1,00		
1115	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
1116	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m		3,80	76,00
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5		20,00		
1117	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1118	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 306				
1119	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad	1,00	71,06	71,06
		020 diffusore di suono				
1120	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad	1,00	15,86	15,86
		520 P.O. diffusore di suono				
1121	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
1122	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m	20,00	3,80	76,00
		005 F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5				
1123	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	10,00	12,46	124,60
		015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
1124	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad	1,00	71,06	71,06
		020 diffusore di suono				
1125	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,	cad	1,00	15,86	15,86
		520 P.O. diffusore di suono				
1126	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
1127	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,	m	20,00	3,80	76,00
		005 F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5				
1128	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,	m	10,00	12,46	124,60
		015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm				
1129	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in	cad	2,00	71,06	142,12
		020 diffusore di suono				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1129	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
	520	P.O. diffusore di suono	cad	2,00	15,86	31,72
1130	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	2,00	170,00	340,00
1131	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1132	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 311b				
1133	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
	020	diffusore di suono	cad	2,00	71,06	142,12
1134	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
	520	P.O. diffusore di suono	cad	2,00	15,86	31,72
1135	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	2,00	170,00	340,00
1136	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1137	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		PIANO SECONDO				
		LOCALE 402a				
1138	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
	020	diffusore di suono	cad	1,00	71,06	71,06
1139	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
	520	P.O. diffusore di suono	cad	1,00	15,86	15,86
1140	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1141	06.A01.I02 005	l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
		F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1142	06.A10.C01 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
		F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 410a				
1143	06.P23.G01 020	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
		diffusore di suono	cad	1,00	71,06	71,06
1144	06.A23.G01 520	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
		P.O. diffusore di suono	cad	1,00	15,86	15,86
1145	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	1,00	170,00	170,00
1146	06.A01.I02 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
		F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1147	06.A10.C01 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
		F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		LOCALE 411a				
1148	06.P23.G01 020	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
		diffusore di suono	cad	2,00	71,06	142,12
1149	06.A23.G01 520	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
		P.O. diffusore di suono	cad	2,00	15,86	31,72
1150	N96-NPEDS1	Fornitura e posa di vano ottico speciale predisposto per l'alloggiamento di diffusore sonoro completo di ogni accessorio	cad	2,00	170,00	340,00
1151	06.A01.I02 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
		F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1152	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				
	015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	10,00	12,46	124,60
		PIANO SOTTOTETTO LOCALE 511a				
1153	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
	020	diffusore di suono	cad	1,00	71,06	71,06
1154	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
	520	P.O. diffusore di suono	cad	2,00	15,86	31,72
1155	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1156	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.				
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	10,00	4,86	48,60
		LOCALE 511b				
1157	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in				
	020	diffusore di suono	cad	1,00	71,06	71,06
1158	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti,				
	520	P.O. diffusore di suono	cad	2,00	15,86	31,72
1159	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,				
	005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	20,00	3,80	76,00
1160	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla				
	015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	10,00	4,86	48,60
		IMPIANTO DI TERRA PIANO INTERRATO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1161	06.P31.A01	Corde di rame	m		5,05	656,50
	025	corda di rame da 90 mm²		130,00		
1162	06.P31.D01	Giunzioni, derivazioni ed incroci	cad		6,86	48,02
	020	giunzione lineare in ottone		7,00		
1163	06.P31.D02	Morsetti terminali per tondo e piattina	cad		10,90	54,50
	040	morsettiera a 2 morsetti in ottone		5,00		
1164	06.P31.E01	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco	cad		53,20	266,00
	040	puntazza croce 60x60x5 lung: 2 m		5,00		
1165	06.P31.E04	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella	cad		38,43	38,43
	005	piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm		1,00		
1166	06.P31.F02	Morsetti per collegamento delle puntazze	cad		18,26	91,30
	040	morsetto in rame 30 x 40		5,00		
1167	06.A31.H03	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro	m		2,13	276,90
	705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²		130,00		
1168	06.A31.H04	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento.	cad		11,64	58,20
	715	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m		5,00		
1169	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso	m³		79,25	1.981,25
	080	In assenza d'acqua		25,000		
1170	01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale	m³		30,76	769,00
	005	Eseguito a mano		25,000		
1171	01.A24.C80	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura				
	005	...				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1172	06.P31.A01	PIANO TERRA	cad	5,00	163,86	819,30
		Corde di rame				
1173	025	corda di rame da 90 mm ²	m	30,00	5,05	151,50
		Giunzioni, derivazioni ed incroci				
1174	06.P31.D01	giunzione lineare in ottone	cad	1,00	6,86	6,86
		Morsetti terminali per tondo e piattina				
1175	040	morsettiera a 2 morsetti in ottone	cad	1,00	10,90	10,90
		Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella				
1176	06.P31.E04	piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm	cad	3,00	38,43	115,29
		P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro				
1177	06.A31.H03	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ²	m	30,00	2,13	63,90
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
1178	015	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 4				
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
1179	06.A01.L01	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 16	m	10,00	5,28	52,80
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
1180	035	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 25	m	50,00	7,02	351,00
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
1181	06.A01.L01	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 70	m	25,00	15,60	390,00
		PIANO PRIMO				
1182	06.P31.E04	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella				
		piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm	cad	1,00	38,43	38,43
1182	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,				
		F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 4	m	20,00	2,32	46,40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1183	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 030 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 16	m	50,00	5,28	264,00
1184	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 035 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 25	m	50,00	7,02	351,00
1185	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 050 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 70				
		PIANO SECONDO				
1186	06.P31.E04	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella 005 piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm	cad	1,00	38,43	38,43
1187	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 015 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 4	m	20,00	2,32	46,40
1188	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 030 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 16	m	50,00	5,28	264,00
1189	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 035 F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 25	m	50,00	7,02	351,00
		QUADRI ELETTRICI PIANO TERRA QGA				
1190	06.A09.C07	F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. 025 F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300	cad	1,00	856,98	856,98
1191	06.A07.H10	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 055 F.O. di interr elettronico.scad. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1,00	1.259,56	1.259,56
1192	06.A07.K01	F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori autoamntici tipo scatolato con corrente				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	015	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P	cad	1,00	446,24	446,24
1193	06.A07.N01	F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	020	F.O. di sganciatore di min tensione per interr. da 200 a 1000 A	cad	1,00	83,14	83,14
1194	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di coppia di contatti ausiliari	cad	1,00	36,35	36,35
		QGP				
1195	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .				
	045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55 questoquadro dovrà contenere al suo interno i seguenti quadri denominati:QGP-QGIS-QPS	cad	1,00	2.371,66	2.371,66
1196	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	040	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	1,00	290,55	290,55
1197	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di multimetro digitale	cad	1,00	341,50	341,50
1198	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di coppia di contatti ausiliari	cad	1,00		
		UPS1	cad	1,00		
		UPS2		2,00	36,35	72,70
1199	06.A07.N01	F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di sganciatore di apertura per interr. fino a160 A	cad	1,00		
		UPS1	cad	1,00		
		UPS2		2,00	69,53	139,06
1200	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		UPS1	cad	1,00		
		UPS2	cad	1,00		
				2,00	71,00	142,00
1201	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		UPS1	cad	1,00		
		UPS2	cad	1,00		
				2,00	78,36	156,72
1202	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA				
		UPS3	cad	1,00	38,90	38,90
1203	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A				
		UPS3	cad	1,00	36,55	36,55
1204	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	030	F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	4,00	57,89	231,56
		QGIS				
1205	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare				
	005	F.O. di coppia di contatti ausiliari				
		ISA	cad	1,00		
		ISB	cad	1,00		
				2,00	36,35	72,70
1206	06.A07.N01	F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la				
	005	F.O. di sganciatore di apertura per interr. fino a160 A				
		ISA	cad	1,00		
		ISB	cad	1,00		
				2,00	69,53	139,06
1207	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		ISA	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1208	06.A07.A03	ISB	cad	1,00	71,00	142,00
				2,00		
		F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A UPS3	cad	1,00	36,55	36,55
1209	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A ILLUMINAZIONE ASCENSORE	cad	1,00	36,55	219,30
		QS-INT	cad	1,00		
		QS-PT	cad	1,00		
		QS-P1	cad	1,00		
		QS-P2	cad	1,00		
		RISERVA	cad	1,00		
				6,00		
1210	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5,compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.			81,73	163,46
	020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V PER INTERRUTTORE ISA	cad	1,00		
		PER INTERRUTTORE ISB	cad	1,00		
				2,00		
1211	06.A07.L01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.			259,73	779,19
	050	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	3,00		
1212	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.			39,03	39,03
	080	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A QPS	cad	1,00		
1213	06.A07.L01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico)			259,73	259,73
	050	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	1,00		
1214	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni			39,03	39,03
	080	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	1,00		
1215	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione			81,73	163,46
	020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V PER INTERRUTTORE ISA	cad	1,00		
		PER INTERRUTTORE ISB	cad	1,00		
				2,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1216	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare				
	005	F.O. di coppia di contatti ausiliari IPS	cad	1,00	36,35	36,35
1217	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A IPS	cad	1,00	71,00	71,00
1218	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	1,00	36,55	36,55
1219	06.A06.C03	F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.				
	025	F.O. di trasf. di sicurezza da 630 VA CIRCUITI EMERGENZA	cad	1,00	93,87	93,87
1220	06.A06.C03	F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.				
	030	F.O. di trasf. di sicurezza da 1000 VA CIRCUITI AUSILIARI CABINA	cad	1,00	123,98	123,98
1221	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	30,00	1,47	44,10
1222	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	010	F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	30,00	1,74	52,20
1223	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	015	F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	20,00	2,25	45,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1224	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	020	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	2,00		
				6,00	31,46	188,76
1225	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	040	F.O. di lampada di segnalazione doppia ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	2,00		
				6,00	16,10	96,60
1226	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	050	F.O. di indicatore presenza tensione 3 led ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	2,00		
				6,00	26,79	160,74
1227	06.A08.F01	F.O. Fornitura in opera di Contattori, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	135	F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.A. ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	2,00		
				6,00	60,90	365,40
1228	06.A08.F03	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento normale compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	005	F.O. di relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra	cad	2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo	cad	2,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1229	06.A07.A03	ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	2,00	28,04	168,24
				6,00		
		F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1230	06.A08.B01	100 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	2,00	71,00	426,00
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Terra		2,00		
		ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Primo		2,00		
1231	06.A08.D02	ventilatore per filtri pressurizzati n1 nel cavedi A n1 nel cavedio B piano Secondo	cad	6,00	290,55	290,55
		QGBT				
		F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad				
1232	06.A09.L02	040 F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	1,00	2.371,66	2.371,66
		F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva				
		005 F.O. di multimetro digitale		1,00		
1233	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .	cad		57,89	231,56
		045 F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55		1,00		
		F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1234	06.A07.L01	030 F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	4,00	596,49	596,49
		F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico)				
		tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1235	06.A08.D03	065 F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 400 A	cad	1,00	58,53	175,59
		F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VAcompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
		010 F.O. di trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05		3,00		
1236	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		di funzionamento, classe 1,5, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V QVENT	cad	1,00	81,73	81,73
1237	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A QVENT QASC RISERVA PRESE CEE LOCALE TECNICO RISERVA	cad cad cad cad cad	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
				5,00	71,00	355,00
1238	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA QVENT	cad	1,00	58,42	58,42
1239	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione				
	020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V QN-INT	cad	1,00	81,73	81,73
1240	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A QN-INT RISERVA	cad cad	1,00 1,00		
				2,00	71,00	142,00
1241	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
	085	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA RISERVA	cad	1,00	61,34	61,34
1242	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione				
	020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V QN-PT QN-P1 QN-P2 QGP QASC	cad cad cad cad cad	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
				5,00	81,73	408,65
1243	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1244	06.A07.B01	115 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A QN-PT QN-P1	cad cad	1,00	123,15	246,30
				1,00		
				2,00		
1245	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1245	06.A07.A03	095 F.O. di BI.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA QN-PT QN-P1	cad cad	1,00	93,46	186,92
				1,00		
				2,00		
1245	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1246	06.A07.B01	105 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A QN-P2 RISERVA QGP	cad cad cad cad	1,00	94,49	377,96
				1,00		
				1,00		
				4,00		
1246	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1247	06.A07.B01	085 F.O. di BI.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA QN-P2 RISERVA	cad cad	1,00	61,34	122,68
				1,00		
				2,00		
1247	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1248	06.A07.A03	075 F.O. di BI.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA QASC riserva PRESE CEE LOCALE TECNICO RISERVA	cad cad cad cad	1,00	58,42	233,68
				1,00		
				1,00		
				4,00		
1248	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
1248	06.A07.A03	040 F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A LUCE LOCALE TECNICO RISERVA PRESA SU QUADRO	cad cad cad	1,00	36,55	109,65
				1,00		
				1,00		
				3,00		
1249	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1250	015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA LUCE LOCALE TECNICO RISERVA PRESA SU QUADRO	cad	1,00	38,90	116,70
			cad	1,00		
			cad	1,00		
				3,00		
1251	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi	cad	30,00	1,47	44,10
1252	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi	cad	30,00	1,74	52,20
1253	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad	cad	20,00	2,25	45,00
1254	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva	cad	1,00	290,55	290,55
1255	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .	cad	1,00	341,50	341,50
1256	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	1,00	2.371,66	2.371,66
1257	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.	cad	1,00	93,72	93,72
1257	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A LOCALE 202F-203 LOCALE 204 LOCALE 205 LOCALE 206 LOCALE 207 LOCALE 208 LOCALE 209-210E LOCALE FILTRO 210A-210C-210D LOCALE SCALA DA PT A P2 LOCALE ATRIO 212+ATRIO201 LOCALE WC BOILERS LOCALE VESTIBOLO 211 APPLIQUE LOCALE VESTIBOLO LUCI SUGLI SFONDATI	cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		
			cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1258	06.A07.B01	LOCALE WC LUCI SICUREZZA	cad	1,00	36,55	694,45
		LOCALE FILTRO DAVANTI ASCENSORE SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE SICUREZZA SCALA	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO LUCI PARETE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO LUCI CORNICIONE	cad	1,00		
				19,00		
		F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
		correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
		010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 202F-203	cad	1,00		
		LOCALE 204	cad	1,00		
		LOCALE 205	cad	1,00		
		LOCALE 206	cad	1,00		
		LOCALE 207	cad	1,00		
		LOCALE 208	cad	1,00		
1259	06.A07.C01	LOCALE 209-210E	cad	1,00	42,33	592,62
		LOCALE FILTRO 210A-210C-210D	cad	1,00		
		LOCALE SCALA DA PT A P2	cad	1,00		
		LOCALE ATRIO 212+ATRIO201	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 211 APPLIQUE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO LUCI SUGLI SFONDATI	cad	1,00		
				14,00		
		F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni				
		080 F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A				
		SEZIONATORE SICUREZZA	cad	1,00		
1260	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo			39,03	39,03
		modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
		100 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		LOCALE 202F-203 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 204 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 205 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 206 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 207 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 208 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 209-210E PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 210D PRESA CEE	cad	1,00		
		LOCALE 202F-203 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 204 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 205 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 206 PRESE UNEL	cad	1,00		
1261	06.A07.B01	LOCALE 207 PRESE UNEL	cad	1,00	71,00	994,00
		LOCALE 208 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 209-210E PRESE UNEL	cad	1,00		
				14,00		
		F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
		correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.				
		070 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 202F-203 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 204 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 205 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 206 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 207 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 208 PRESE UNEL	cad	1,00		
				1,00		
				1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1262	06.A09.G08	LOCALE 209-210E PRESE UNEL	cad	1,00	78,36	1.097,04
		LOCALE 202F-203 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 204 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 205 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 206 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 207 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 208 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 209-210E PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 210D PRESA CEE	cad	1,00		
				14,00		
1262	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi			1,47	44,10
		005 F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	30,00		
1263	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi			1,74	52,20
		010 F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	30,00		
1264	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi			2,25	45,00
		015 F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	20,00		
1265	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.			57,89	231,56
		030 F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	4,00		
1266	06.A08.B01	QN-P1 + QS-P1			290,55	290,55
		F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad				
1266	06.A08.B01	040 F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	1,00		
1267	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva			341,50	341,50
		005 F.O. di multimetro digitale	cad	1,00		
1268	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .			2.371,66	2.371,66
		045 F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55	cad	1,00		
1269	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni			93,72	93,72
		100 F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	1,00		
1270	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
		040 F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A				
		LOCALE 302F-303	cad	1,00		
		LOCALE 304	cad	1,00		
		LOCALE 305	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1271	06.A07.B01	LOCALE 306	cad	1,00	36,55	657,90
		LOCALE 307	cad	1,00		
		LOCALE 308	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO 310A-310C-310D	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311A APPLIQUE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311A LUCI A SOFFITTO	cad	1,00		
		LOCALE WC LUCI SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO DAVANTI ASCENSORE SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311A LUCI PARETE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311B LUCI A PARETE	cad	1,00		
		LOCALE 311B LUCI A SOFFITTO	cad	1,00		
		LOCALE 311B LUCI A PARETE	cad	1,00		
				18,00		
		F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
		010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 302F-303	cad	1,00		
		LOCALE 304	cad	1,00		
		LOCALE 305	cad	1,00		
		LOCALE 306	cad	1,00		
		LOCALE 307	cad	1,00		
		LOCALE 308	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO 310A-310C-310D	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311A	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 311B	cad	1,00		
				12,00		
					42,33	507,96
1272	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni				
	080	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A SEZIONATORE SICUREZZA	cad	1,00	39,03	39,03
1273	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		LOCALE 302F-303 PRESE CEE	cad	1,00	71,00	994,00
		LOCALE 304 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 305 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 306 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 307 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 308 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 302F-303 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 304 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 305 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 306 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 307 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 308 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 310D PRESA CEE	cad	1,00		
				14,00		
1274	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
	070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 302F-303 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 304 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 305 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 306 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 307 PRESE UNEL	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LOCALE 308 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 302F-303 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 304 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 305 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 306 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 307 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 308 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 309-310E PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 310D PRESA CEE	cad	1,00		
				14,00	78,36	1.097,04
1275	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				
	005	F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	30,00	1,47	44,10
1276	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				
	010	F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	30,00	1,74	52,20
1277	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				
	015	F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	20,00	2,25	45,00
1278	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare				
	030	F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	4,00	57,89	231,56
		QN-P2 + QS-P2				
1279	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad				
	040	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	1,00	290,55	290,55
1280	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva				
	005	F.O. di multimetro digitale	cad	1,00	341,50	341,50
1281	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .				
	045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55	cad	1,00	2.371,66	2.371,66
1282	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni				
	100	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	1,00	93,72	93,72
1283	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
	040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A				
		LOCALE 402H-403	cad	1,00		
		LOCALE 409	cad	1,00		
		LOCALE 410E LOCALE TECNICO	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO 410A-410C-410D	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 411A APPLIQUE	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1284	06.A07.B01	LOCALE VESTIBOLO 411A EMERGENZA	cad	1,00	36,55	511,70
		LOCALE WC LUCI SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO DAVANTI ASCENSORE SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 501-502-503	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 504-505-506	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 507-508-509	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 511A-511B	cad	1,00		
				14,00		
	010	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
		F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 402H-403	cad	1,00		
		LOCALE 409	cad	1,00		
		LOCALE 410E LOCALE TECNICO	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO 410A-410C-410D	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 411A APPLIQUE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 411A EMERGENZA	cad	1,00		
		LOCALE WC LUCI SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO DAVANTI ASCENSORE SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 501-502-503	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 504-505-506	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 507-508-509	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 511A-511B	cad	1,00		
				14,00	42,33	592,62
1285	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni				
		F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A				
	080	SEZIONATORE SICUREZZA	cad	1,00	39,03	39,03
1286	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo				
		F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		LOCALE 402H-403 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 409 PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 410E PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 410D PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 511A PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 511B PRESE CEE	cad	1,00		
		LOCALE 402H-403 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 409 PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 410E PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 511A PRESE UNEL	cad	1,00		
		LOCALE 511B PRESE UNEL	cad	1,00		
				11,00		
					71,00	781,00
1287	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per				
		F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA				
		LOCALE 402F-403	cad	1,00		
		LOCALE 409	cad	1,00		
		LOCALE 410E LOCALE TECNICO	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO 410A-410C-410D	cad	1,00		
		LOCALE WC	cad	1,00		
		BOILERS	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 411A APPLIQUE	cad	1,00		
		LOCALE VESTIBOLO 411A EMERGENZA	cad	1,00		
		LOCALE WC LUCI SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE FILTRO DAVANTI ASCENSORE SICUREZZA	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 501-502-503	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 504-505-506	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 507-508-509	cad	1,00		
		LOCALE SOTTOTETTO 511A-511B	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1288	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi 005 F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	14,00	78,36	1.097,04
				29,00		
1289	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi 010 F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad		1,47	42,63
				35,00		
1290	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi 015 F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad		2,25	45,00
				20,00		
1291	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare 030 F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad		57,89	231,56
				4,00		
1292	06.A09.A03	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. 030 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad		61,81	61,81
				1,00		
1293	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 030 F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad		22,01	22,01
				1,00		
1294	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 080 F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad		39,03	39,03
				1,00		
1295	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 040 F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A LUCE FOSSA LUCE CABINA PRESA SU QUADRO UNEL RISERVA	cad		36,55	146,20
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
1296	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente . 045 F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55	cad	4,00	2.371,66	2.371,66
				1,00		
1297	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1298	005	F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	30,00	1,47	44,10
	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				
1299	010	F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	30,00	1,74	52,20
	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi				
1300	015	F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	20,00	2,25	45,00
	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare				
1301	030	F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	4,00	57,89	231,56
	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad				
1302	040	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	1,00	290,55	290,55
	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva				
1303	005	F.O. di multimetro digitale	cad	1,00	341,50	341,50
	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni				
1304	100	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	1,00	93,72	93,72
	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino				
1305	020	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti	cad	1,00	31,46	220,22
		ventilatore 1		1,00		
1306		ventilatore 2	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 3		1,00		
1306		ventilatore 4	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 5		1,00		
1306		ventilatore 6	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 7		1,00		
1306			cad	7,00	16,10	112,70
				7,00		
1306	040	F.O. di lampada di segnalazione doppia	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 1		1,00		
1306		ventilatore 2	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 3		1,00		
1306		ventilatore 4	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 5		1,00		
1306		ventilatore 6	cad	1,00	16,10	112,70
		ventilatore 7		1,00		
1306			cad	7,00	16,10	112,70
				7,00		
1306	050	F.O. di indicatore presenza tensione 3 led	cad	1,00	16,10	112,70
				1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1307	06.A08.F01	ventilatore 1	cad	1,00	26,79	187,53
		ventilatore 2	cad	1,00		
		ventilatore 3	cad	1,00		
		ventilatore 4	cad	1,00		
		ventilatore 5	cad	1,00		
		ventilatore 6	cad	1,00		
		ventilatore 7	cad	1,00		
				7,00		
1308	06.A08.F03	F.O. Fornitura in opera di Contattori, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a			60,90	426,30
		135 F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.A.				
		ventilatore 1	cad	1,00		
		ventilatore 2	cad	1,00		
		ventilatore 3	cad	1,00		
		ventilatore 4	cad	1,00		
		ventilatore 5	cad	1,00		
		ventilatore 6	cad	1,00		
		ventilatore 7	cad	1,00		
				7,00		
1309	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento			28,04	196,28
		005 F.O. di relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A				
		ventilatore 1	cad	1,00		
		ventilatore 2	cad	1,00		
		ventilatore 3	cad	1,00		
		ventilatore 4	cad	1,00		
		ventilatore 5	cad	1,00		
		ventilatore 6	cad	1,00		
		ventilatore 7	cad	1,00		
				7,00		
1310	06.A11.I01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo			71,00	497,00
		100 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A				
		ventilatore 1	cad	1,00		
		ventilatore 2	cad	1,00		
		ventilatore 3	cad	1,00		
		ventilatore 4	cad	1,00		
		ventilatore 5	cad	1,00		
		ventilatore 6	cad	1,00		
		ventilatore 7	cad	1,00		
				7,00		
1311	06.A11.I01	DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			20,02	600,60
		F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di				
		sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato)				
		085 F.O. di passerella a filo dimensione 200x100				
		Canalina ad uso Impianti Speciali posata nel cavedio da Pt a m Psottotetto		30,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1312	090	F.O. di passerella a filo dimensione 300x100 Canalina ad uso TL/TDi posata nel cavedio da Pt a Psottotetto	m	30,00	25,12	753,60
	06.A11.I01	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato)				
1313	100	F.O. di passerella a filo dimensione 500x100 Canalina ad uso Luce e FM posata dal PT al Psottotetto	m	30,00	34,49	1.034,70
	06.A11.G01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.				
1314	070	F.O. di canalina metallica 200x75 CANALINA PER IMPIANTI SPECIALI POSATA NEL SOTTOTETTO	m	45,00	19,24	865,80
	06.A11.G02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate.				
1315	025	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200 CANALINA PER IMPIANTI SPECIALI POSATA NEL SOTTOTETTO	m	45,00	7,32	329,40
	06.A11.G01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.				
1316	075	F.O. di canalina metallica 300x75 CANALINA PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE POSATA NEL SOTTOTETTO	m	45,00	23,25	1.046,25
	06.A12.A01	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutatura con malta cementizia.				
1317	045	F.O. di cassetta da incasso 480x160x70 piano sottotetto piano secondo piano primo piano terra	cad cad cad cad	2,00 8,00 20,00 22,00	25,12	1.306,24
				52,00		
1318	06.A12.A02	F.O. Fornitura in opera di coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.				
	045	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 480x160x70 piano sottotetto piano secondo piano primo piano terra	cad cad cad cad	2,00 8,00 20,00 22,00	5,33	277,16
				52,00		
1318	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1319	06.A10.C01	manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).	m		12,46	2.217,88
		015 F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm		178,00		
1320	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).	m		13,89	2.736,33
		020 F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm		197,00		
1321	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).	m		15,82	17.338,72
		025 F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm piano sottotetto 6*4 piano secondo 24*8 piano primo 50*8 piano terra 60*8		24,00 192,00 400,00 480,00		
1322	06.A10.B04	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.	m		6,82	204,60
		030 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 Da posare come collegamento da piano terra al piano interrato		30,00		
1323	06.A01.J05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare armato compresi i collegamenti elettrici	m		10,89	544,50
		020 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 6 QASN+QASCS 25+25		50,00		
1324	06.A01.J05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare armato compresi i collegamenti elettrici	m		15,21	790,92
		025 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 10 QNPT QNP1 QNP2		10,00 17,00 25,00		
1325	06.A01.J05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare armato compresi i collegamenti elettrici	m		20,56	514,00
		030 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16 QVENTILATORE		25,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1326	06.A01.I05	035 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 25 QNPT QNP1 QNP2	m m m	10,00 17,00 25,00 52,00	27,64	1.437,28
		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.				
		020 F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 6 Alimentazione ventilatori filtri pressurizzati 6*25	m	150,00	11,29	1.693,50
		TOTALE LAVORI				
						436.501,88