CITTÀ DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio	Arch. Rosalba Stura
Progettista per le opere architettoniche e di restauro	Arch. Angela Fusco
Progettista per le opere strutturali	Ing. Elena Grillone
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Alfonso Famà
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Fabrizio Passantino
Progettista per le opere della sicurezza	Geom. Gianni Chiamberlando
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici	Arch. Manuela Castelli
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali	Ing. Dario Tibone
Collaboratore per le opere architettoniche	Geom. Bartolo Saullo
Collaboratore per le opere strutturali	Geom. Luigi Balice
Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi e per le opere di restauro	Geom. Paolo Copparoni
Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi	Geom. Claudio Mastellotto
Collaboratori per le opere impiantistiche	P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese
Collaboratore per le ricerche storico-artistiche	Dott.ssa Maria Paola Soffiantino
Supporto specialistico al progetto per la redazione della scheda di restauro	Dott.ssa Barbara Rinetti

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO			T01-04P
1:100	PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTO ANTINCENDIO		
SCALA PLOT	EMISSIONE	REVEBIONE	DISEGNATORE
1:10	Novembre 2014	Novembre 2015	P.I. Ferrari Francesco

PIANO SECONDO

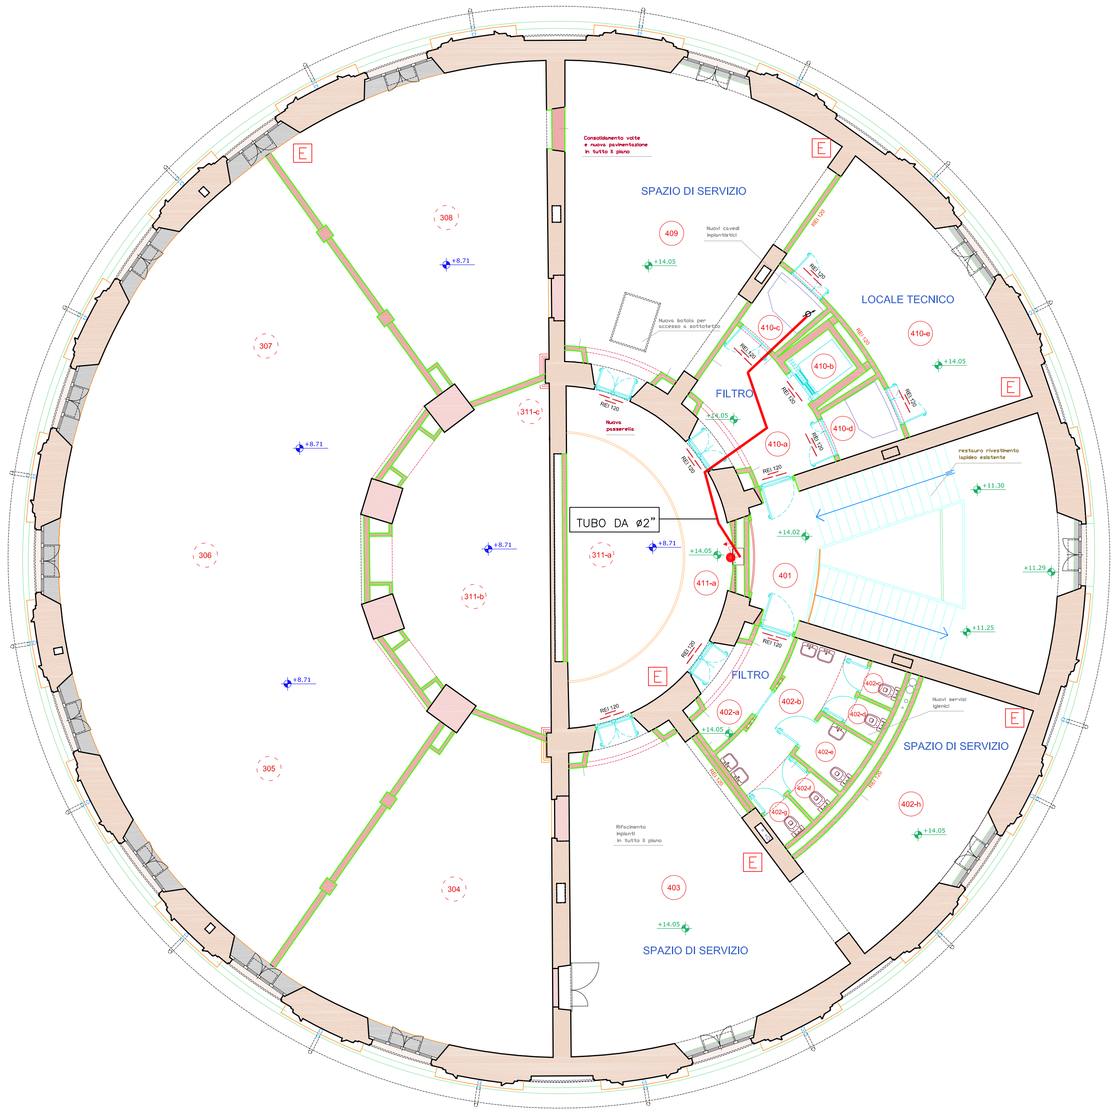

LEGENDA

- Idrante UNI 45 raggio azione 20 m.
- Tubazioni Idrante
- Estintore portatile capacità minima 6kg
- Colonna Montante A.I.
- Attacco autopompa UNI70
- Valvola a sfera da 4" con maniglia estraibile
- Impianto Esistente

NOTE

Rif. DM 569/95 UNI10779 – UNI12485
- Attacco principale SMAT su Via Accademia Albertina 6 cod. 39036 diam 150mm
- portata SMAT 15 litri/sec
- Tutto l'impianto idrico antincendio esistente dovrà essere demolito;
- l'ingresso nell'edificio dell'impianto antincendio avviene con tubo da 3"
- Il tubo nel giardino dovrà correre ad una profondità maggiore di 80cm
- Zona protetta da idrante raggio 20m.
- Idrante: portata 120l/min e pressione residua al bocchello di 1,5 bar.
- Estintori portatili con capacità estinguenti maggiori o uguali a 13A, almeno uno per ogni 150mq di superficie.
- Tutti gli estintori dovranno essere ubicati su apposita piantana e dotati della cartellonistica.
- Le cassette idranti dovranno essere appositamente mascherati con sportello di caratteristiche antincendio a filo parete e dotati di adeguata catellonistica.