




## CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

### PROGETTO ESECUTIVO

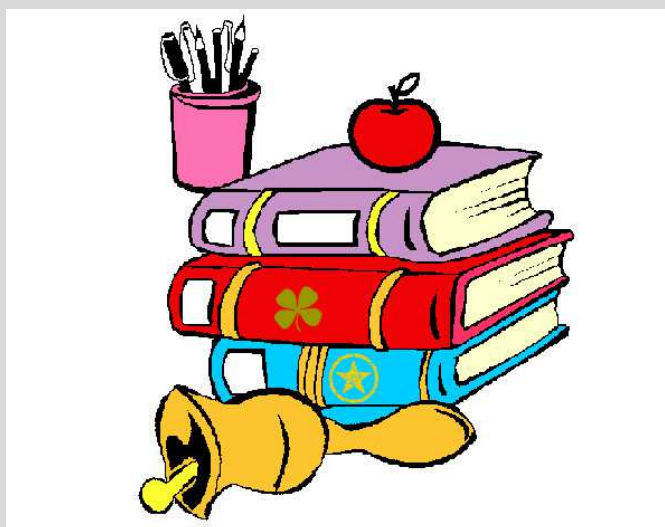

**MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI  
CIRCOSCRIZIONI 2 - 9 - 10 - AREA SUD  
Bilancio 2016 - Codice Opera 4323**

### ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

Torino,

**IL PROGETTISTA**  
(Arch. Giovanni PENNAZIO)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Arch. Isabella QUINTO)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>		
	<b>005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b>	cad	164,26
	<b>010 solo nolo per ogni mese successivo</b>	cad	18,05
	<b>015 altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b>	cad	230,14
	<b>020 solo nolo per ogni mese successivo</b>	cad	35,19
28.A05.E05	<b>RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia</b> ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
	<b>005 per sviluppo a metro quadrato</b>	m <sup>2</sup>	17,14
28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b> minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		
	<b>005 nolo per il primo mese</b>	m	3,60
	<b>010 nolo per ogni mese successivo al primo</b>	m	0,50
28.A05.E35	<b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b> delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete		
	<b>005 Lastra singola</b>	m <sup>2</sup>	27,53
	<b>010 Lastra doppia</b>	m <sup>2</sup>	39,71
28.A20.A05	<b>CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed</b> infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.		
	<b>005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)</b>	cad	9,03
	<b>015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)</b>	cad	10,84
<b>NP 02</b>	<b>NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTO O A CAVALLETTI</b> Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti. PER I PRIMI TRENTA GIORNI	cad	13,09
<b>NP 03</b>	<b>NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTI O A CAVALLETTI</b> Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti. PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	m <sup>2</sup>	8,46
<b>NP 04</b>	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO</b> Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con tavolati dello spessore di cm 5,00 e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiede, botole e scale di collegamento. La misura viene efferrtaua in proiezione orizzontale per ogni piano. PER OGNI MESE	m <sup>2</sup>	1,45
<b>NP 05</b>	<b>NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE</b> Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l' operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A Mt 12	m <sup>2</sup>	2,23
<b>NP 06</b>	<b>NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE</b> Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l' operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A Mt 20	h	46,45
<b>NP 07</b>	<b>NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE</b> Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l' operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A Mt 32	h	59,06
		h	78,46